



ENSEIGNEMENT
PORTES MÉTALLIQUES
PORTES BOIS ET HUISSERIES

 **Deya**

DEYA, VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE



MyDEYA facilite le suivi de chantier.
Retrouvez sur son portail et son appli les
détails de vos commandes et livraisons.



EFFICACITÉ

SIMPLICITÉ



Deya s'engage au quotidien pour vous
apporter un S.A.V à l'écoute et réactif.

Un numéro vert unique est mis en place pour l'ensemble des produits Deya.
Il permet de contacter directement un coordinateur SAV.


0 800 00 33 92

**SERVICE & APPEL
GRATUITS**



Nos clients bénéficient d'un délai de livraison express sur une sélection d'huisseries et de portes pour répondre aux urgences des chantiers.

**TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 14H
EST LIVRÉE À J+4 !**

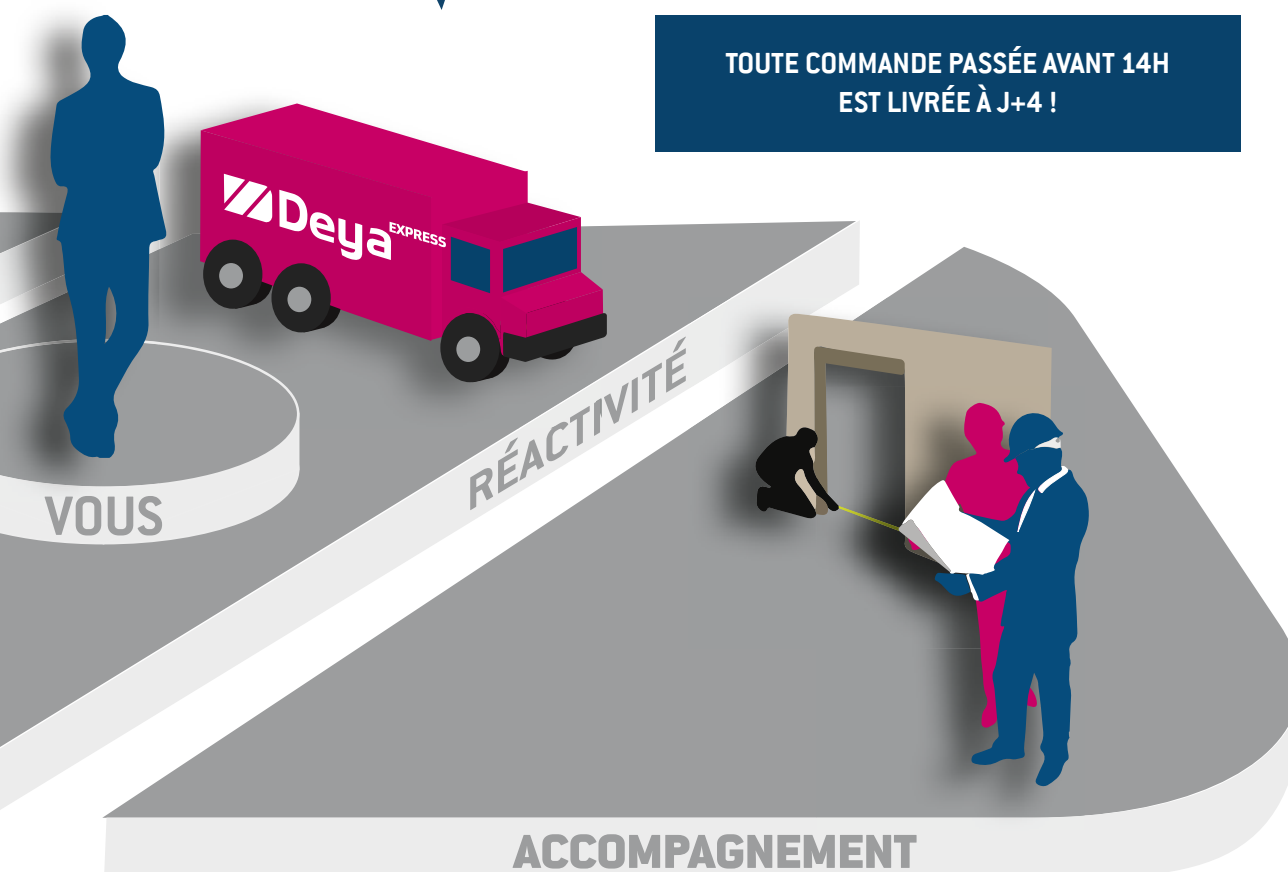

Deya met à votre service une cellule d'experts techniques capables d'intervenir au niveau national pour tous vos suivis de projets réhabilitation.



ENSEIGNEMENT

ADMINISTRATION ET VIE SCOLAIRE	7
SALLES DE CLASSE ET D'APPRENTISSAGE	15
ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION	23
SERVICES GÉNÉRAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE	39
FINITIONS ET ACCESSOIRES	47

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : www.blocfer.com et www.pac-damas.com



ADMINISTRATION



ADMINISTRATION ET VIE SCOLAIRE

Services administratifs

Salle des professeurs

Logement de fonction

Infirmierie

Salles de permanence

Sanitaires



BLOCOFEU - F31S-T02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,5



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32S-C04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,9



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32S-R04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,9



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
								FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-R04
EI 30	1,4	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	—	—	—	2100 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T01
EI 30	1,5	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	—	—	2990 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T05
EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T07
EI 30	1,6	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	1,9	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	1,6	—	X	Rigide	Pin LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R01
EI 30	1,6	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R02
EI 30	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	1,5	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T03



MATERNELLE - M31S-R02

Porte maternelle à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Large choix d'équipements et d'accessoires
- Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements)



EI 30



STABILITÉ

MATERNELLE - M32S-R02

Porte maternelle à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Large choix d'équipements et d'accessoires (serrure mécanique, ferme-porte, imposte)
- Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements)



EI 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		HUISSERIE		PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTEAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	Maternelle	M31S-R02
EI 30	—	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Maternelle	M31S-R03
EI 30	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	Maternelle	M31S-T02
EI 30	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Maternelle	M31S-T03
EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Maternelle	M32S-R02
EI 30	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Maternelle	M32S-T02
EI 30	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	2	X	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Maternelle	M32S-T03





PHONIBLOC - 27-A31S-C01

Bloc porte acoustique grande largeur

Bloc porte bois acoustique RA = 27 dB

- Porte acoustique grande largeur validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



27 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

PHONIBLOC - 29-A31S-T52

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

- Porte acoustique validée sur tous types de supports jusqu'à 2240x1030
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



29 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2301 à 3000	1180 maxi	Phonibloc	27-A31S-R11
27 dB	—	—	1,8	X	—	Tous	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T01
27 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-T01
29 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	50	1	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T52
29 dB	EI 60	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	—	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Maternelle	29-M31S-T01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R01

MATERNELLE - 27-M31S-R01

Bloc porte maternelle acoustique grande largeur

Bloc porte bois maternelle RA = 27 dB

- Porte maternelle grande largeur, validée sur support rigide jusqu'à 2300x1230mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent



27 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ



STANDARD - 27-S01S-T02

Porte de communication acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit

- Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
- Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)



27 dB



2,3



STABILITÉ

STANDARD - S01S-T06

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

- Large choix d'accessoires et de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)



1,7



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Maternelle	27-M31S-R01
27 dB	—	—	2,3	—	X	Tous	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T02
35 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
—	—	—	1,7	—	X	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M01S-T01
—	—	—	1,4	X	—	Tous	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M01S-T02
—	EI 30	—	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2346 maxi	1230 maxi	Maternelle	M31S-R02
—	—	—	1,7	—	X	Tous	Sapin du nord	40	1	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T06



PHONIBLOC - 28-A32S-T01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 28 dB

- Porte acoustique validée sur tous supports double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



28 dB



EI 30



1,6



STABILITÉ

1,6

PHONIBLOC - 33-A32S-T02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique grande dimension, validée sur support tous types de supports, double vantail jusqu'à 2765x1030mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



1,7



STABILITÉ

1,7

PHONIBLOC - 41BA32S-T03

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
- Très large choix de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)



41 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

1,8

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAILX	BATEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
28 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	28-A32S-T01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R04
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-C01
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R01
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04

STANDARD - 27-S01S-T02

Porte de communication acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution RA = 27

dB - âme pleine - chant droit

- Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
- Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)



27 dB



2,3



STANDARD - S01W-T01

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution sur charnières double action

- Bloc porte sur charnières double action en simple vantail
- Divers profils et finitions disponible (décor type trait de gouge, stratifiés)



STANDARD - S02S-T06

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

- Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'à 3000 x 930 mm
- Large choix d'options et de finitions de porte.



1,6



Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF	HUISSERIE		PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	BOIS	MÉTAL	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAIL	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
27 dB	X	—	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T01
27 dB	—	X	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	27-S01S-T02
—	X	—	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	1	—	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M01S-T02
—	—	X	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	2	X	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M02S-T01
—	X	—	sapin du nord, montants supplémentaires en bois feuillus	40	2	X	3000 maxi	330 à 1230	Maternelle	M02S-T02
—	X	—	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T02
—	—	X	Sapin du nord	40	1	—	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Standard	S01S-T06
—	X	—	Sapin du nord	40	1	—	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Standard	S01W-T01
—	—	X	Sapin du nord	40	1	—	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Standard	S01W-T02
—	X	—	Sapin du nord	40	2	X	maxi 3000	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T02
—	—	X	Sapin du nord, renfort de serrure	40	2	X	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Standard	S02S-T05
—	X	—	Sapin du nord	40	2	—	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1030 au pas de 100	Standard	S02W-T01





SALLES DE CLASSE ET D'APPRENTISSAGE

Maternelles et primaires

Salles de sieste et de motricité

Salle de classe

Enseignement technique

Salles multimedia

Gymnase



MATERNELLE - 29-M31S-R02

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur support rigide jusqu'à 2240x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent



29 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

MATERNELLE - 29-M31S-T02

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur tous support jusqu'à 2240x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent



29 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	27-M31S-R01
27 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1031 à 1230	27-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	29-M31S-T02
31 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-R01
31 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-T01

MATERNELLE - 24-M32S-R01

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 24 dB

- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
- Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)



24 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ



MATERNELLE - 29-M31S-R02

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

- Porte maternelle validée sur support rigide jusqu'à 2240x1030mm maxi
- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent



29 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

MATERNELLE - 31-M31S-R01

Bloc porte maternelle acoustique

Bloc porte bois maternelle RA = 31 dB

- Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
- Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)



31 dB



EI 30



2,2



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	RÉF. COMMERCIALE
24 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	24-M32S-R01
24 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330	24-M32S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-R02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	29-M31S-T01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	29-M31S-T02
31 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-R01
31 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1230 maxi	31-M31S-T01
—	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	M31S-R02
—	EI 30	—	—	X	Rigide	Hêtre LCA	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	M31S-R03
—	EI 30	—	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2346 maxi	1230 maxi	M31S-T02



PHONIBLOC - 27-A31S-C01

Bloc porte acoustique grande largeur

Bloc porte bois acoustique RA = 27 dB

- Porte acoustique grande largeur validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



27 dB



EI 30



2,3



STABILITÉ

PHONIBLOC - 33-A32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



2,0



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
									FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
Jusqu'à 28 dB	EI 30	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-C02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R02
29 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	—	—	—	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
RA = 33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01

PHONIBLOC - 35-A31S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée
à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230
- Très large choix de serrures, de finitions et d'accessoires.



35 dB



EI 30



2,2



PHONIBLOC - 37BA32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème, double vantail
- Large choix de serrures mécanique, électro-mécanique, de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)



37 dB



EI 30



1,8



BLOCSAS - 57SA31S-T01

SAS à très haute performance acoustique

Bloc porte bois SAS acoustique RA = 57 dB - ouverture indépendante

- Très large choix de serrures, de finitions de portes, d'accessoires et d'équipements



57 dB



EI 30



Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N°RE DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
									FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-T01
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	—	—	2301 à 3000	1180 maxi	Phonibloc	35-A31S-T05
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	—	—	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-T51
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02



PHONIBLOC - 37BA32S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème grande dimension
- Validée sur cloison rigide jusqu'à 2765x1030 mm
- Large choix de serrures, de finitions de portes (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)



37 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

PHONIBLOC - 32-A62S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 32 dB

- Porte validée sur support rigide (grande dimension Hauteur 2301 à 2570, Largeur 1130 maxi)
- De nombreuses options disponibles (serrures, système de refermeture, Equipement, vitrage, etc.)



32 dB



EI 60



2,2



STABILITÉ

PHONIBLOC - 45BA31S-T05

Porte palière à haute performance acoustique

Bloc porte bois palier stable RA = 45 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Très haute performance acoustique RA = 45dB (avec seuil suisse bois + joint balai RA = 47dB)



45 dB



EI 30



1,5



STABILITÉ

Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	NBRE DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
32 dB	EI 60	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-R02
32 dB	EI 60	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-T02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R04
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T04
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04
41 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-T04
45 dB	EI 30	1,7	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2300 maxi	1160 maxi	Phonibloc	45BA31S-R05
45 dB	EI 30	1,5	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2300 maxi	1160 maxi	Phonibloc	45BA31S-T05

PHONIBLOC - 33-A32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique validée sur support flexible double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



2,0



PHONIBLOC - 37BA32S-C01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème, double vantail
- Large choix de serrures mécanique, électro-mécanique, de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)



37 dB



EI 30



1,8



LOGI'LINE - 40BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme antieffraction 5 min suivant norme Européenne

Bloc porte bois palier antieffraction EN3 RA = 40 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**



40 dB



5 min [EN3]



EI 30



1,8



Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
33 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
35 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
35 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
37 dB	EI 30	—	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
40 dB	EI 30	5 min [EN3]	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C02
40 dB	EI 30	5 min [EN3]	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R02
41 dB	EI 30	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R01





ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION

Évacuations

Évacuations extérieures

Compartimentage



BLOCDAS - D31SFC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI_30

BLOCOFEU - F32S-C04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1.9



EI 30



1.7

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI ₁ 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI ₁ 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI ₁ 30	X	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF: 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI ₂ 30	X	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF: 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT12
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	—	X	X	—	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF: 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Flexible	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF: 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	—	X	X	X	—	—	X	Rigide	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF: 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	—	X	X	X	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF: 330 mini	Blocofeu	F32S-T02



BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

BLOCOFEU - F62S-R02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Bloc porte grande dimension validé sur support rigide
- Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions.



EI, 60



STABILITÉ



EI 60



2,2



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI, 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI, 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	—	—	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI1 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI, 60	X	X	—	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	—	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12
EI 60	—	X	—	—	—	X	—	Tous	66	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-T02
EI 60	—	X	X	—	—	—	X	Rigide	66	2	X	—	—	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
EI, 60	—	X	—	—	—	—	X	Rigide	56	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	1	—	—	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	2	X	—	—	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



BLOCDAS - D32WQT04

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

- Blocs portes avec asservissement intégré, sans montant validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32W-T04

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau - sans montants

- Bloc porte double vantail sans montants, double action avec pivot linteau
- De nombreux accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).



EI 30



STABILITÉ

BLOCOFEU - F32W-T08

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

- Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau
- Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).



EI 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.		VERROUILLAGES IS						HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	EFF 351 MOTORIZÉE «SUR TRAVERSE»	DAE 4000	GROOM GRS 623	DORMA ML	SERSYS 70-17831	BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N°RE DE VANTAUX	BATEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
EI ₂ 30	X	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI ₂ 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI ₂ 30	X	X	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI ₁ 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI ₁ 60	X	X	X	—	—	—	X	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	1	X	X	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T01
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T02
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T03
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	X	—	Tous	40	2	X	X	2240 maxi	DVE : 1030; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 430 mini	Blocofeu	F32W-T04
EI 30	—	X	—	—	—	—	X	—	—	Tous	50	2	X	X	2880 maxi	DVE : 1130; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32W-T08



STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service métallique isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps



32 [-1;-4]



1.5



Selon norme NF EN 1121

SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service métallique

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Nombreux coloris disponibles



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Tr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	52	32 [-1;-4]	—	—	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	Système3	Stabipac extérieur	E1
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	Système3	Servipac	E2





TECHNIPAC EXT

Marquage CE Niveau 3

Bloc porte de service extérieur métallique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...



TECHNIPAC IS

Marquage CE Niveau 1

Bloc porte issue de secours métallique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes, serrures...



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTALUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C, Cr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m²·K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 2
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 2



TECHNIPAC EXT-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 3 avec performances

Bloc porte de service extérieur métallique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...



28 [-1;-3]



Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0



A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)



TECHNIPAC IS-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 1 avec performances

Bloc porte issue de secours métallique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes...



27 [-1;-3]



Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0



A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C&v)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	A.E.V.	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 1
X	—	2	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 2
X	—	1	42	27 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 1
X	—	2	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 2





BLOCDAS - D31SFR02

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D31SFT41

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC02
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC05
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC12
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC14
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC15
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC22
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC25
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR02
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR05
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR12
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR15
EI ₁ 30	GROOM	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT12



BLOCDAS - D32SFC15

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras glissière ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D32SFR11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC12
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC15
EI ₂ 30	DORMA	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC17
EI ₂ 30	GROOM	X	—	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR11
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR12
EI ₂ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR15
EI ₁ 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT12
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT14
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT15
EI ₁ 30	DORMA	—	X	—	X	—	Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT17
EI ₁ 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT40
EI ₁ 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT41

BLOCDAS - D61SFT01

Porte DAS mode 2 de grande largeur, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 60



STABILITÉ

BLOCDAS - D62SFT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI1 60



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 60	ISEQ/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR02
EI ₂ 60	ISEQ/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR05
EI ₁ 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR11
EI ₁ 60	ISEQ/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR12
EI ₁ 60	ISEQ/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR15
EI ₂ 60	GROOM	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI ₂ 60	ISEQ/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI ₂ 60	GROOM	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT04
EI ₂ 60	ISEQ/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT05
EI ₂ 60	DORMA	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT07
EI ₁ 60	ISEQ/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT12
EI ₁ 60	ISEQ/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT15
EI ₁ 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR11
EI ₁ 60	ISEQ/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR12

BLOCDAS - D32WPT08

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D62WPT07

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau SEVAX et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 60



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
FEU								JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI ₂ 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT01
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT02
EI ₂ 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT01
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT02
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI ₂ 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI ₂ 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT08
EI ₂ 30	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT09
EI ₁ 60	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI ₁ 60	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT06
EI ₁ 60	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT07
EI ₁ 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WPR01



BLOCDAS - D31SGC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D31SGC12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau LEVASSEUR et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC01
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC02
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC11
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC12
EI ₂ 30	DORMA	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC14
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC21
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC22
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR01
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR02
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR11
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR12
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR21
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR22
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGR31

BLOCDAS - D31SGT46

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 30



STABILITÉ



BLOCDAS - D31SGT48

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D31SGT49

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 30



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT21
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT22
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT31
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT32
EI ₁ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT45
EI ₁ 30	DORMA ITS	—	—	X	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1100	Blocdas	D31SGT46
EI ₁ 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT48
EI ₁ 30	DORMA	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT49
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC11
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC12
EI ₂ 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR11
EI ₂ 30	ISEO/ LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR12



BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 60



STABILITÉ

BLOCDAS - D62SGT41

Porte DAS mode 2 de grande hauteur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte encastré

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 60



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR01
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR02
EI ₁ 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR12
EI ₂ 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT01
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT02
EI ₂ 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT11
EI ₂ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT12
EI ₂ 60	DORMA	—	—	X	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	630 à 1100	Blocdas	D61SGT41
EI ₁ 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR12
EI ₁ 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI ₁ 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12

BLOCDAS - D32WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131, sans montant
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ



BLOCDAS - D32WQT05

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₂ 30



STABILITÉ

BLOCDAS - D62WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois D.A.S. EI60 - pivot linteau

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI₁ 60



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI ₂ 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT01
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT02
EI ₂ 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT01
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT02
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT03
EI ₂ 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI ₂ 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT05
EI ₁ 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	1	X	—	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D61WQT01
EI ₁ 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 431 à 1029	Blocdas	D62WQT01
EI ₁ 60	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI ₁ 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WQT03
EI ₁ 90	GROOM GRL200	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WQR01
EI ₂ 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	2	—	X	1840 à 3000 (2500 pour DVI avec 0>930)	DVE : 430 à 1230 maxi; DVI : 0 : 630 à 1230 + SF : 931 à 1030, ou 0 : 1030 + SF : 831 à 930, ou 0 : 930 + SF : 465 à 930, ou 0 : 830 maxi + SF : 430 à 830	Blocdas	D92WQR01





SERVICES GÉNÉRAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

Accès parkings

Stockages sensibles

Locaux techniques



LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)



39 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3b



LOGI'LINE - 29RL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

- Porte stable avec raidisseur offrant un large choix de finitions et de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et A2P***



29 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 2b

BLOCFORT - 40BE31S-C02

Antieffraction 5 min suivant norme Européenne

Bloc porte bois palier antieffraction EN3 RA = 40 dB

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
- 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**



29 dB



5 min (EN3)



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE [W/m².K]	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-T03
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-R02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C02
40 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R02
41 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-R31
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-C01
44 dB	EI 30	5 min (EN3)	Climat 3c	2,00	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1130 maxi	Blocfort	44BE31S-R01



PHONIBLOC - 29-A61S-R01

Porte acoustique à usage intérieur avec une résistance au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

- Porte acoustique validée sur tous supports jusqu'à 2240x1230
- Résistance au feu de 60 minutes avec un large choix d'options



29dB



EI 60



1,8



BLOCOFEU - F62S-R02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Bloc porte grande dimension validé sur support rigide
- Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions.



2,2



EI 60



BLOCOFEU - F92S-R01

Porte de grande hauteur résistant au feu jusqu'à 90 min

Bloc porte bois coupe-feu EI90

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)



1,2



EI 90



Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE [W/m².K]	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
29dB	EI 60	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-R01
29dB	EI 60	—	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-T01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
—	EI 30	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-R04
—	EI 60	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-R01
—	EI 60	—	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	1	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-R02
—	EI 60	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-T02
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	1	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2	X	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)



39 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3b

LOGI'LINE - 40BL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)



40 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Flexible	Flexible	40	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Rigide	Rigide	40	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C01
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R01
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Tous	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-T02
—	EI 60	—	1,7	X	—	Tous	Tous	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-T01
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Tous	66	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-T02
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Rigide	67	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Rigide	67	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



TECHNIPAC EI30

Largees plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métallique EI30 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...

EI₂ 30

STABILITÉ

TECHNIPAC S-INT

Grandes dimensions

Bloc porte de service intérieur métallique

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2450 mm de hauteur
- Nombreux accessoires : gâche électrique, barres anti-panique, serrures...



STABILITÉ

SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu métallique EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant

EI₂ 30

STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,0tr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 1
X	—	2	53	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 2
X	—	1	52	—	—	EI ₂ 30	—	—	—	—	Servifeu EI30	TPF 3
X	—	1	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 1
X	—	2	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 2



TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu métallique EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...



EI₂ 60



STABILITÉ

TECHNIPAC EI120

Haute performance

Blocs portes résistants au feu métallique EI120 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- 2 pions anti-dégondage par vantail



EI₂ 120



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N°RE DE VANTAUX	ÉP (mm)	ACOUSTIQUE RW (C _{tr})	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE {W/m²·K}	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI ₂ 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 4
X	—	2	53	—	—	EI ₂ 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 5
X	—	1	64	—	—	EI ₂ 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 6
X	—	2	64	—	—	EI ₂ 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 7







FINITIONS ET ACCESSOIRES

Décors bois

Essences et finitions bois

Décors métal


Nuanciers métal

Béquillages


Accessoires de pose

NUANCIER SÉLECTION #10


Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.



Formica
OYSTER GREY MAT F7929



Polyrey
GRIS TOURTERELLE FA G029




Polyrey
GRIS DAUPHIN FA G044




Polyrey
BLANC MEGÈVE FA B070



Formica
ALPINO VITA F1040



Formica
SURF MAT F7923



Formica
NOIR VITA F2253



Formica
ROUGE CERISE FA R036



Polyrey
BRICK MAT F8140



Formica
TERRACOTTA MAT F4161



Egger
BLEU GLACIER ST9 U500



Egger
BLEU NORDIQUE ST9 U505



Egger
BLEU COSMIQUE ST9 U504




Polyrey
VERT SAUGE FA V113



Formica
MARBLE GREEN MAT F8245



Unilin
GREEN SHADOW BST 0U653



Formica
SOFT WHITE LNW F7949



Egger
FLEETWOOD BLANC ST22 H3450



Egger
PIN ALAND BLANC ST22 H3430



Egger
ACACIA DE LAKELAND CRÈME ST9 H1277



Polyrey
FRÈNE SCANDINAVE EXM F056



Egger
CHÈNE VICENZA ST12 H3157



Polyrey
CHÈNE DE FIL NATUREL EPM C098



Egger
CHÈNE BARDOLINO NATUREL ST10 H1145



Egger
CHÈNE HAMILTON NATUREL ST10 H3303



Polyrey
CHÈNE ZERMATT ESA C202




Polyrey
CHÈNE QUÉBEC EXM C105




Polyrey
NOISETIER NATUREL EXM N056



Polyrey
FRUITIER CENDRE EXM F012



Egger
CHÈNE VICENZA GRIS STG4 H358



Polyrey
NOYER CHESTERFIELD EXM N117




Polyrey
BROSSE GRIS FA B092




Unilin
NEVIS OAK W03 0H894



Formica
EBONY OAK CROSS MAT F5477



Polyrey
BANIAN NOIRCI EPM B101



Unilin
ELEGANT BLACK W06 00113



Disponible
en vertical et horizontal



Stratifié texturé
(motifs rainure grain d'orge et trait de gouge non disponibles)

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.

LES ESSENCES ET FINITIONS

Notre gamme standard d'huisseries et de portes bois existe dans différents profils avec une large sélection d'essences et de finitions, vous permettant de répondre aux performances de vos ouvrages mais aussi à leurs exigences esthétiques.

Pour vos projets les plus exigeants, nous pouvons également vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives sur étude spécifique.

HUISSERIES BOIS



Sapin du Nord *




Résineux LCA




Hêtre LCA




Exotique LCA




Exotique



Chêne



Chêne LCA



Makoré




Exotique **



Résineux LCA **

CADRES DE PORTES



Sapin du Nord



Résineux abouté




Exotique abouté



Hêtre abouté



Exotique



Makoré massif



Exotique **



Résineux abouté **

FINITION HUISSERIES BOIS



À VERNIR



À PEINDRE



BOIS DURABLE



ECO CERTIFIÉ



ECO CERTIFIÉ

* Uniquement adapté aux produits sans performances

** Essences disponibles sous conditions spécifiques, pour plus d'informations veuillez nous consulter.



LES DÉCORS

LES DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	✓	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

LES DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Créateur sur www.pac-damas.fr

DÉCORS NON VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

DÉCORS VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Classique sur www.pac-damas.fr

LES NUANCIERS

NUANCIER STANDARD

DES COLORIS VARIÉS

10 coloris pour le vantail, les moulures aluminium et les huisseries sont proposés :

									
Ivoire clair* RAL 1015	Rouge pourpre* RAL 3004	Bleu cobalt* RAL 5013	Vert mousse* RAL 6005	Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre* RAL 7022	Gris silex* RAL 7032	Gris lumière* RAL 7035	Brun sépia* RAL 8014	Blanc pur RAL 9010

Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie
- Bouchons huisseries métalliques

BICOLORATION





Pour harmoniser le bloc porte à l'intérieur du logement, le parement intérieur peut être laqué d'une couleur différente de celle du parement extérieur (vantail uniquement)

* Coloris limités à H2150 x L930 mm (dimensions vantail) pour TECHNIPAC EXT/IS avec ou sans performance

NUANCIER HORS STANDARD

DE MULTIPLES COLORIS POUR UNE PARFAITE PERSONNALISATION DES MENUISERIES

Avec 44 coloris supplémentaires, chacun peut trouver une solution esthétique adaptée.

									
Jaune sable RAL 1002	Blanc perlé RAL 1013	Jaune zinc RAL 1018	Beige gris RAL 1019	Jaune colza RAL 1021	Orangé rouge RAL 2001	Rouge feu RAL 3000	Rouge rubis RAL 3003	Rouge signalisation RAL 3020	Bleu outremer RAL 5002
									
Bleu gris RAL 5008	Bleu azur RAL 5009	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu acier RAL 5011	Bleu clair RAL 5012	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu ciel RAL 5015	Bleu signalisation RAL 5017	Vert olive RAL 6003	Vert réséda RAL 6011
									
Vert jaune RAL 6018	Vert tilleul RAL 6021	Vert menthe RAL 6029	Gris beige RAL 7006	Gris fer RAL 7011	Gris basalte RAL 7012	Gris ardoise RAL 7015	Gris noir RAL 7021	Gris pierre RAL 7030	Gris poussière RAL 7037
									
Gris agathe RAL 7038	Gris quartz RAL 7039	Gris fenêtre RAL 7040	Gris signalisation RAL 7042	Gris soie RAL 7044	Brun rouge RAL 8012	Brun gris RAL 8019	Brun beige RAL 8024	Brun pâle RAL 8025	Blanc crème RAL 9001
									
Blanc gris RAL 9002	Blanc de sécurité RAL 9003	Noir foncé RAL 9005	Blanc signalisation RAL 9016						

Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie métallique

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Standard	✓	✓	✓	✓	✓
Hors standard	✓	✓	—	✓	—
Bicoloration	✓	✓	✓	✓	—



CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130x86 mm

Clé 3 en 1 pour paumelles 130x86 et 125x80 mm et gâches universelles

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25cm),
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve



*Outil sans réglage de gâche



OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries.

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils.
- Eviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas.





PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage, lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace.

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité.
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté.



GABARIT DE POSE «FIN DE CHANTIER»

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries en fin de chantier.

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes.
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles.





CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130x86 mm

Clé 3 en 1 pour paumelles 130x86 et 125x80 mm et gâches universelles

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25cm),
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve



*Outil sans réglage de gâche



OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries.

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils.
- Eviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas.





PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage, lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace.

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité.
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté.



GABARIT DE POSE «FIN DE CHANTIER»

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries en fin de chantier.

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes.
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles.



DEYA

DEYA est la marque spécialiste des blocs portes bois et métal du **GROUPE DEYA**.

Marque multicanal et pensée pour les installateurs professionnels, **DEYA** s'est imposée comme le référent des produits techniques sur tous types de constructions.

Tous ses produits et services s'appuient sur les valeurs qui ont fait sa réussite :



LA FONCTIONNALITÉ

Concevoir nos produits en intégrant les besoins et contraintes de toutes les personnes qu'elles serviront : de l'installateur professionnel à l'utilisateur quotidien.



L'EXPERTISE

Guider et accompagner nos clients dans les chantiers les plus techniques pour relever ensemble les nouveaux défis du bâtiment.



L'INNOVATION

Travailler de concert avec nos clients pour développer de nouveaux produits et progresser avec eux en remettant en cause nos acquis.



Sur www.deya-pro.com, retrouvez :

- Les informations produit
- Notices de pose
- Plans
- Contact

NOS RÉSEAUX COMMERCIAUX

Pour répondre efficacement aux demandes spécifiques de nos différents clients, nos équipes commerciales sont scindées en 3 réseaux :



RÉSEAU ENTREPRISES

Le maillage de la Force de vente DEYA ENTREPRISES couvre l'ensemble de la France pour apporter un service de proximité aux menuisiers, aux entreprises générales, agences, plaquistes, ...



RÉSEAU DISTRIBUTION

Déjà présente dans la plupart des négoces de France à travers son offre de châssis à galandage et d'huisseries métalliques, DEYA ouvre aujourd'hui l'ensemble de son catalogue à la distribution en s'appuyant sur une Force de vente DEYA DISTRIBUTION.



RÉSEAU INTERNATIONAL

Une équipe spécialisée sur les problématiques internationales propose des solutions adaptées selon les pays et les particularités des chantiers.




LOGEMENT
COLLECTIF

SANTÉ

DEYA, UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS
POUR TOUS VOS PROJETS

ESPACE
CULTUREL

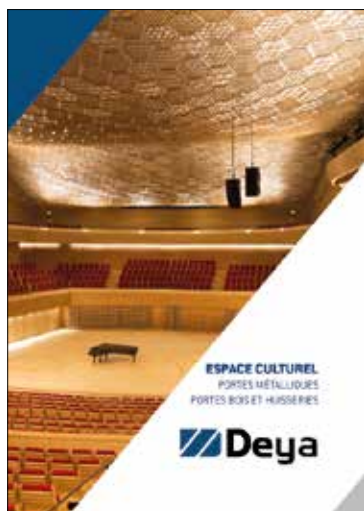



45 allée des Grands Champs
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29 - fax : +33(0)5 49 25 14 49

email : contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com