



**ESPACE CULTUREL**  
PORTES MÉTALLIQUES  
PORTES BOIS ET HUISSERIES

 **Deya**

# DEYA, VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE

MY  **Deya**

MyDEYA facilite le suivi de chantier.  
Retrouvez sur son portail et son appli les  
détails de vos commandes et livraisons.



EFFICACITÉ



SIMPLICITÉ

 **Deya** <sup>S.A.M</sup>



Deya s'engage au quotidien pour vous  
apporter un S.A.V à l'écoute et réactif.

Un numéro vert unique est mis en place pour l'ensemble des produits Deya.

Il permet de contacter directement un coordinateur SAV.


**0 800 00 33 92**

**SERVICE & APPEL  
GRATUITS**



Nos clients bénéficient d'un délai de livraison express sur une sélection d'huisseries et de portes pour répondre aux urgences des chantiers.

**TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 14H  
EST LIVRÉE À J+4 !**

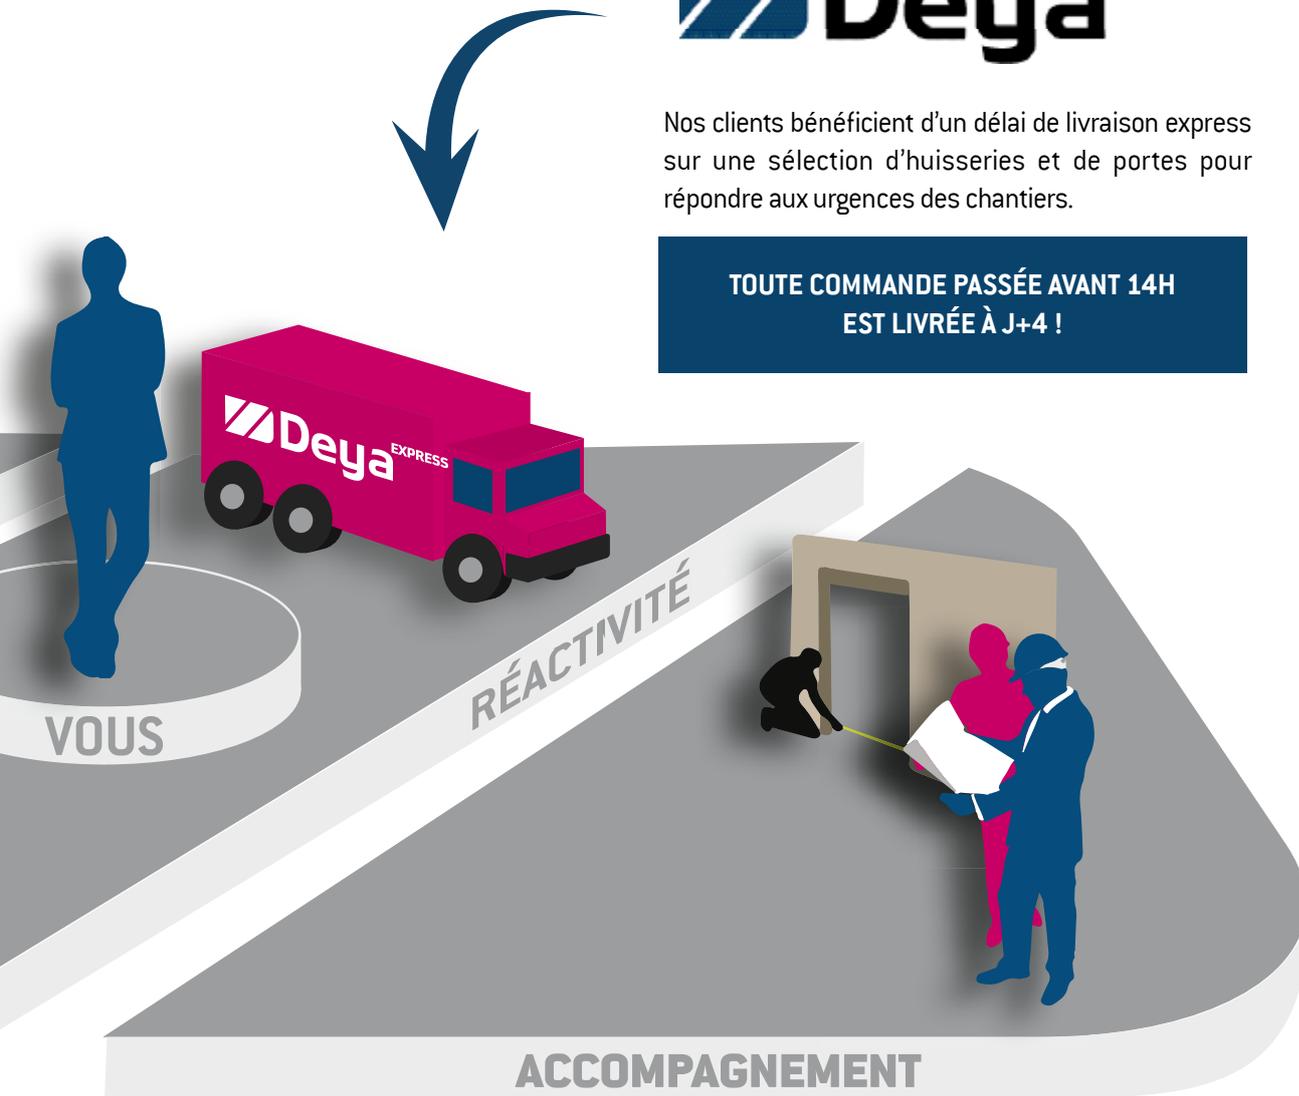

Deya met à votre service une cellule d'experts techniques capables d'intervenir au niveau national pour tous vos suivis de projets réhabilitation.



## **ESPACE CULTUREL**

**ESPACES D'ACCUEIL**

**7**

**ZONES DE SPECTACLE ET D'EXPOSITION**

**15**

**ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION**

**21**

**LOCAUX TECHNIQUES ET STOCKAGE**

**39**

**FINITIONS ET ACCESSOIRES**

**47**

\* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : [www.deja-pro.com](http://www.deja-pro.com).

# HALL 2.





## ESPACES D'ACCUEIL

Services administratifs

Salles de réception

Salles de restauration

METZ  
CONGRÈS  
Robert  
Schuman

OUVERTURE

SEPT  
2018



METZ CONGRÈS - ROBERT SCHUMAN



## BLOCOFEU - F31S-T02

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



1,5



EI 30



STABILITÉ

## BLOCOFEU - F31S-T07

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés

- Bloc porte de grande dimension jusqu'à 2570x1180 mm, affleurant des 2 côtés
- Large choix de serrures, d'équipement, de ferme-portes en applique et encastré.



1,7



EI 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.	VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
		EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332										
EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-R04
EI 30	X	—	—	—	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	2100 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T01
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	X	X	—	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	1	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T04
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2990 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T05
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	1	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T07
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T52
EI 30	X	X	X	X	—	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T53



## BLOCOFEU - F32S-T02

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



1,5



EI 30



STABILITÉ

## BLOCOFEU - F32S-T05

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés

- Bloc porte affleurant des 2 côtés sur huisserie bois pour tous types de supports
- Diverses options disponibles (joint balai, serrure 1 point, ferme-portes, vitrage)



1,7



EI 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF.	VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE						DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
		EFF 351 MOTRISÉE	EFF 331	EFF 332							FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Pin LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R01
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R02
EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	X	—	X	—	X	—	Tous	Pin LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T01
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02
EI 30	X	X	—	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	40	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T03
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2985 maxi	DVE : 1230 maxi; DVI : 0 ; 1230 maxi + SF : 630 à 1130 ou 0 : 1030 maxi + SF : 430 à 930	Blocofeu	F32S-T04
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 1030 maxi; DVI : 0 ; 1030 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32S-T05
EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	X	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T52
EI 30	X	X	—	—	X	—	Tous	Hêtre LCA	50	2	X	—	—	2100 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T53



## PHONIBLOC - 35-A31S-T51

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

**Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB**

- Porte acoustique validée sur tous types de support jusqu'à 2300x1280
- Très large choix de serrures, de finitions et d'accessoires.



35 dB



EI 30



1,7



STABILITÉ

## PHONIBLOC - 35-A61S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions et résistant au feu jusqu'à 60 min

**Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB**

- Bloc porte de grande dimension jusqu'à 2570x1180mm
- Large choix de serrures mécanique et de serrures électro-mécanique
- De nombreux accessoires et équipements disponibles (ferme-portes en applique et encastré, contrôle d'accès, possibilité de vitrage)



35 dB



EI 60



2,4



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE [W/m²·K]	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
27 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-C02
Jusqu'à 30 dB	EI 30	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-R02
29 dB	EI 30	1,8	X	—	Tous	Pin LCA	40	1	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29-A31S-T01
29 dB	EI 60	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	29-A61S-R01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T01
29 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2040	930	Log'iline	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2040	930	Log'iline	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	1,4	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2040	930	Log'iline	29RL31S-T02
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-C01
35 dB	EI 30	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-R01
35 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	1	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35-A31S-T01



## PHONIBLOC - 34-A61S-R01

Porte acoustique à usage intérieur avec une résistance au feu jusqu'à 60 min

**Bloc porte bois acoustique RA = 34 dB**

- Large choix de serrures mécanique et de serrures électro-mécanique
- De nombreux accessoires et équipements disponibles (ferme-portes en applique, contrôle d'accès, possibilité de vitrage)



34 dB



EI 60



2,4



STABILITÉ



41 dB



EI 30



2,1



STABILITÉ

## PHONIBLOC - 32-A62S-T02

Bloc porte acoustique grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

**Bloc porte bois acoustique RA = 32 dB**

- Validée sur tous types de supports (grande dimension Hauteur 2301 à 2570, Largeur 1130 maxi)
- De nombreuses options disponibles (serrures, système de refermeture, Équipement, vitrage, etc.)



32 dB



EI 60



1,6



STABILITÉ

## PHONIBLOC - 41BA32S-R04

Bloc porte acoustique grandes dimensions

**Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB**

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
- Validée sur support rigide sur plus de 5 configurations de pose en grandes dimensions (maxi 2765x1030 mm)



34 dB



EI 60



2,4



STABILITÉ



41 dB



EI 30



2,1



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES			HUISSERIE			PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTALX	BATEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
									FEUILLURÉ					
32 dB	EI 60	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X		2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-T02
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
33 dB	EI 30	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R02
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-T01
33 dB	EI 30	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
33 dB	EI 60	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2	X		2300 maxi	DVE : 1030 maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	33-A62S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-C01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01
37 dB	EI 30	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
37 dB	EI 30	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-T02
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-C01
41 dB	EI 30	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X		2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04



## PHONIBLOC - 33-A32S-T02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

**Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB**

- Porte acoustique grande dimension, validée sur support tous types de supports, double vantail jusqu'à 2765x1030mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



1,7



STABILITÉ

## PHONIBLOC - 47BA62S-R01

Porte à très haute performance acoustique, résistance au feu jusqu'à 60 minutes

**Bloc porte bois acoustique RA = 47 dB**

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Validée sur support rigide jusqu'à 2240x1060 mm



jusqu'à 49 dB



EI, 60



1,3



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
ACOUSTIQUE RA	FEU	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS FEUILLURÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 351 MOTRISÉE	EFF 331	EFF 332											
33 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C02
33 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R03
33 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-R04
33 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T02
33 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-T03
33 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	33-A32S-T04
37 dB	EI 30	X	X	X	X	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-T01
41 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R01
41 dB	EI 30	X	X	X	X	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2	X	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	41BA32S-R03
jusqu'à 49 dB	EI, 60	—	—	—	—	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	70	2	—	2240 maxi	DVE : 1060 maxi; DVI : 0 : 1060 maxi + SF : 1060 maxi	Phonibloc	47BA62S-R01
jusqu'à 49 dB	EI, 60	—	—	—	—	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	70	2	—	2240 maxi	DVE : 1060 maxi; DVI : 0 : 1060 maxi + SF : 1060 maxi	Phonibloc	47BA62S-R01





# ZONES DE SPECTACLE ET D'EXPOSITION

Salles de spectacle

Salles d'enregistrement

Salles d'exposition



## BLOCDAS - D32SFT11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub> 30



STABILITÉ

## BLOCDAS - D32SFT43

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras glissière ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub> 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N <sup>RE</sup> DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	X	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT40
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	X	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT41
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	X	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT42
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	X	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT43
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	X	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT44
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT12
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT14
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	—	—	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT15
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT17



## BLOCDAS - D32SGR12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

**Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique**

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau LEVASSEUR et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

## BLOCDAS - D32SGT46

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

**Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte encastré**

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte encastré DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ



EI<sub>1</sub> 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 3S1 MOTRISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI <sub>2</sub> 30	X	X	—	—	—	—	X	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC11
EI <sub>2</sub> 30	X	X	—	—	—	—	X	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC12
EI <sub>2</sub> 30	X	X	—	—	—	—	X	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC14
EI <sub>2</sub> 30	X	X	—	—	—	—	X	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR11
EI <sub>2</sub> 30	X	X	—	—	—	—	X	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR12
EI <sub>2</sub> 30	X	X	—	—	—	—	X	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR14
EI <sub>2</sub> 30	X	—	—	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT11
EI <sub>2</sub> 30	X	—	—	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT12
EI <sub>2</sub> 30	X	—	—	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT14
EI <sub>1</sub> 30	X	X	—	—	—	X	—	Tous	50	2	X	X	X	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 630 à 1100 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SGT45
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	50	2	X	X	X	1840 à 2980	DVE : 530 à 1100; DVI : 0 : 730 à 1100 + SF : 630 à 1100 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SGT46





1,6

## PHONIBLOC - 28-A32S-T01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

### Bloc porte bois acoustique RA = 28 dB

- Porte acoustique validée sur tous supports double vantail jusqu'à 2240x930mm
- Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



28 dB



EI 30



1,6



STABILITÉ

## PHONIBLOC - 33-A32S-T02

Bloc porte acoustique grandes dimensions

### Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

- Porte acoustique grande dimension, validée sur support tous types de supports, double vantail jusqu'à 2765x1030mm
- Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires



33 dB



EI 30



1,7



STABILITÉ

## PHONIBLOC - 41BA32S-T03

Porte acoustique à usage intérieur

### Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
- Très large choix de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)



41 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF		VERROUILLAGES IS			HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N <sup>RE</sup> DE VANTAUX	BATEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI- PINCE DOIGTS				
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	28-A32S-T01
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-C01
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	33-A32S-R01
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	33-A32S-R02
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Rigide	50	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	33-A32S-R04
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	33-A32S-T02
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	37BA32S-C01
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Phonibloc	37BA32S-R01
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	37BA32S-R02
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	—	—	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini [Lsf / Lo ≥ 0,5]	Phonibloc	37BA32S-T02



## BLOCDAS - D32SFR12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

## BLOCDAS - D32SFT12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ



EI<sub>1</sub> 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
			EFF 3S1 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC11
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC12
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC14
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC15
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC17
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR11
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR12
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR14
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR15
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR17
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT12





# ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION

Évacuations


Évacuations extérieures

Compartimentage

## PORTE POUR ISSUES DE SECOURS ET COULOIRS DE CIRCULATION : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL \*

	Performance feu	Non feu	Issue de secours	EI30
<b>BOIS</b> 	SIMPLE VANTAIL			 <b>FEU :</b> F31S-C02, p. 24 F31S-T03, p. 25  <b>DAS :</b> D31SFT11, p. 30 D31SFR11, p. 30 D31SFC11, p. 30
	DOUBLE VANTAIL			 <b>FEU :</b> F32S-C02, p. 25 F32W-T02, p. 26  <b>DAS :</b> D32SFC15, p. 31 D32SFR11, p. 31 D32W0T05, p. 37
<b>MÉTAL</b> 	SIMPLE VANTAIL	 STABIPAC EXTERIEUR, p. 27 SERVIPAC, p. 27 TECHNIPAC EXT, p. 28 TECHNIPAC EXT-P, p. 29	 TECHNIPAC IS, p. 28 TECHNIPAC IS-P, p. 29	
	DOUBLE VANTAIL	 TECHNIPAC EXT, p. 28 TECHNIPAC EXT-P, p. 29	 TECHNIPAC IS, p. 28 TECHNIPAC IS-P, p. 29	

\* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : [www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com).

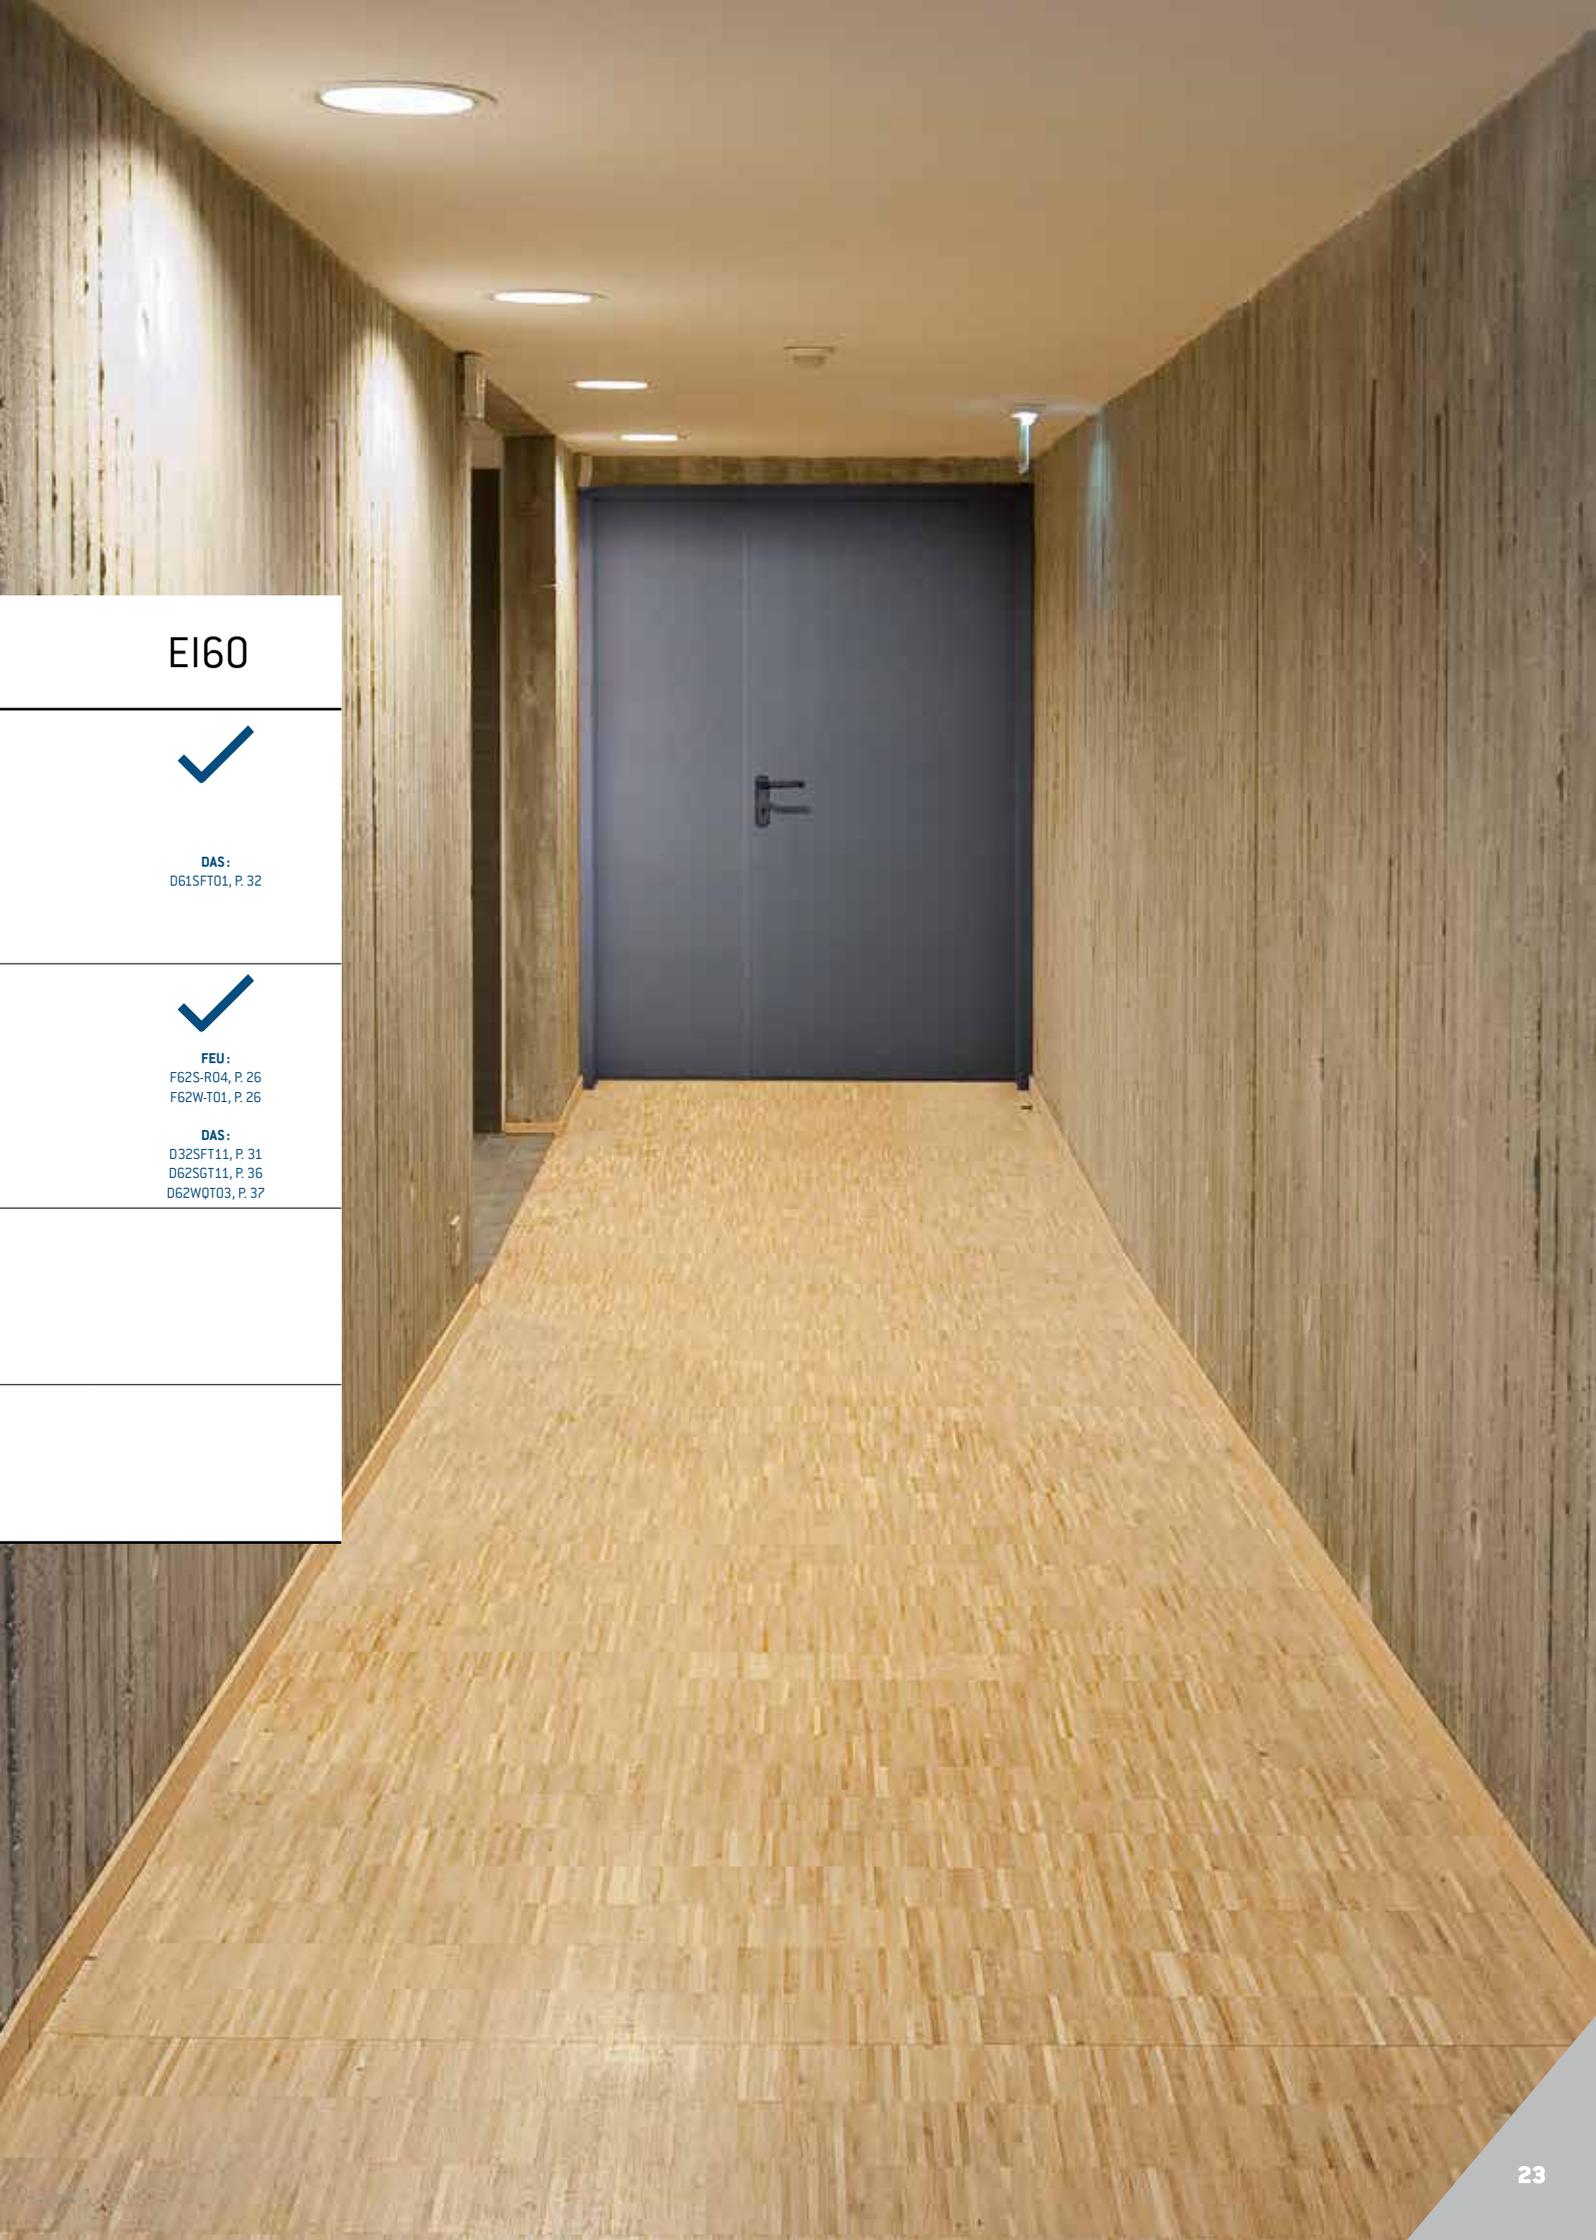

## EI60



**DAS:**  
D61SFT01, P. 32



**FEU:**  
F62S-R04, P. 26  
F62W-T01, P. 26

**DAS:**  
D32SFT11, P. 31  
D62SGT11, P. 36  
D62WQT03, P. 37



## BLOCDAS - D31SFT11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI 30



STABILITÉ

## BLOCDAS - D62SGT12

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

### Bloc porte bois DAS EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau LEVASSEUR et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI 60



STABILITÉ

## BLOCOFEU - F31S-C02

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



STABILITÉ

1,8

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
			EFF 3S1 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	1	—	X	X	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI <sub>2</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	1	—	X	X	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI <sub>1</sub> 30	X	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI <sub>2</sub> 30	X	—	—	—	—	X	—	Tous	40	2	X	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929 (suivant la référence de la glissière)	Blocdas	D32SGT12
EI <sub>2</sub> 30	X	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	—	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI <sub>2</sub> 30	X	—	X	—	—	X	—	Tous	50	2	—	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI <sub>2</sub> 30	X	—	X	—	—	X	—	Tous	50	2	—	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WOT04
EI <sub>1</sub> 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	X	X	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI <sub>2</sub> 60	X	—	—	—	—	X	—	Tous	50	1	—	X	X	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI <sub>1</sub> 60	X	X	X	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	X	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI <sub>1</sub> 60	X	X	X	—	—	X	—	Tous	66	2	X	X	X	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 : 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12
EI <sub>1</sub> 60	X	—	X	—	—	X	—	Tous	50	2	—	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI <sub>1</sub> 60	X	—	X	—	—	X	—	Tous	50	2	—	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WOT02
EI 30	—	X	X	X	X	—	—	Flexible	40	1	—	—	—	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-C02



## BLOCOFEU - F31S-T03

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,5



STABILITÉ

## BLOCOFEU - F32S-C02

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI 30



1,6



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF		VERROUILLAGES IS				HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATEMENTS			HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Rigide	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-R02
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2346 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F31S-T02
EI 30	—	X	X	—	—	X	—	Tous	40	1	—	—	—	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31S-T03
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Tous	40	1	—	—	—	3000 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F31S-T04
EI 30	—	—	X	—	—	X	—	Tous	40	1	—	X	X	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F31W-T02
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Flexible	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C02
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Flexible	50	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-C04
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Rigide	50	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-R04
EI 30	—	X	X	X	X	X	—	Tous	40	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F32S-T02



## BLOCOFEU - F32W-T02

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

- Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau
- Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).



EI 30



## BLOCOFEU - F62S-R04

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures 1 point mécanique et électromécanique, de ferme-portes en applique, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.



EI, 60



1,9

## BLOCOFEU - F62W-T01

Porte feu à usage intérieur

### Bloc porte bois coupe-feu EI60 - pivot linteau

- Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).



EI 60



Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERF		VERROUILLAGES IS			HUISSERIE			PORTE					DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
FEU	NF	SERRURE ABLOY KEL CKEL DAS	«SUR TRAVERSE»			BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N°RE DE VANTAUX	BATEMENTS			HAUTEUR	LARGEUR	GAMME	RÉF COMMERCIALE
			EFF 351 MOTORISÉE	EFF 331	EFF 332						FEUILLURÉ	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI 30	—	X	X	X	X	—	Tous	56	2	X	X	—	2240 maxi	DVE : 1030 maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32S-T05	
EI 30	—	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	—	X	X	1840 à 2575	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T01
EI 30	—	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	—	X	X	1840 à 2575	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T02
EI 30	—	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	—	X	X	1840 à 2575	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	Blocofeu	F32W-T03
EI 30	—	—	X	—	—	X	—	Tous	40	2	—	X	X	2240 maxi	DVE : 1030; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 430 mini	Blocofeu	F32W-T04
EI 30	—	—	X	—	—	X	—	Tous	50	2	—	X	X	2880 maxi	DVE : 1130; DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F32W-T08
EI 60	—	X	—	—	—	X	—	Tous	66	1	—	—	—	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-T02
EI 60	—	—	X	—	—	X	—	Tous	50	1	—	X	—	2240 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F61W-T01
EI 60	—	X	X	—	—	X	—	Rigide	66	2	X	—	—	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
EI 60	—	X	—	—	—	X	—	Rigide	56	2	X	—	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
EI 60	—	—	X	—	—	X	—	Tous	50	2	—	X	X	2240 maxi	DVE : 1030 maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 430 mini	Blocofeu	F62W-T01
EI 90	—	—	—	—	—	X	—	Rigide	67	1	—	—	—	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01



## STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

### Bloc porte de service métallique isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps



32 (-1;-4)



1.5



Selon norme NF EN 1121

## SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

### Bloc porte de service métallique

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Nombreux coloris disponibles



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Dr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE [W/m²·K]	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	Système3	Stabipac extérieur	E1
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	Système3	Servipac	E2





## TECHNIPAC EXT

Marquage CE Niveau 3

### Bloc porte de service extérieur métallique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...



## TECHNIPAC IS

Marquage CE Niveau 1

### Bloc porte issue de secours métallique

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres antipanique, ferme-portes, serrures...



Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAIL	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,cr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système3	Technipac EXT	TPEXT 2
X	—	1	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 1
X	—	2	42	—	—	—	—	—	—	CE Système1	Technipac IS	TPIS 2



## TECHNIPAC EXT-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 3 avec performances

### Bloc porte de service extérieur métallique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...



28 [-1;-3]



Ouverture ext=2.3  
Ouverture int=2.0



A\*2.E\*3B.V\*C3 (avec antipanique 3 points)



STABILITÉ

## TECHNIPAC IS-PERFORMANCE

Marquage CE Niveau 1 avec performances

### Bloc porte issue de secours métallique avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres antipanique, ferme-portes...



27 [-1;-3]



Ouverture ext=2.3  
Ouverture int=2.0



A\*2.E\*3B.V\*C3 (avec antipanique 3 points)



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N° DE VANTAUX	ÉP (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,α)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec antipanique 3 points)	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 1
X	—	2	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 [2.2 en tunnel] ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac EXT-P	TPEXTP 2
X	—	1	42	27 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec antipanique 3 points)	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 1
X	—	2	42	28 [-1;-3]	—	—	Ouverture ext=2.3 [2.2 en tunnel] ; Ouverture int=2.0	—	—	CE Système1	Technipac IS-P	TPISP 2





## BLOCDAS - D31SFR02

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

## BLOCDAS - D31SFT41

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N <sup>OS</sup> DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC02
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC05
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC12
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC14
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SFC15
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC22
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SFC25
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR02
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SFR05
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	X	—	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR12
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFR15
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	X	—	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SFT11
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SFT41



## BLOCDAS - D32SFC15

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras glissière ISEO (LEVASSEUR) et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

## BLOCDAS - D32SFR11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES		
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	X	—	—	—	X		Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X		Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC12
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X		Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC15
EI <sub>2</sub> 30	DORMA	—	X	—	—	X		Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFC17
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	X	—	—	—	X		Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	—	X		Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR12
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	—	X		Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFR15
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	X	—	—	X	—		Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT11
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—		Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT12
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—		Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT14
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—		Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT15
EI <sub>1</sub> 30	DORMA	—	X	—	X	—		Tous	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SFT17
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	X	—	—	X	—		Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT40
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	—		Tous	50	2	1840 à 2980	DVE : 530 à 1230; DVI : 0 : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 930	Blocdas	D32SFT41



## BLOCDAS - D61SFT01

Porte DAS mode 2 de grande largeur, résistant au feu jusqu'à 60 min

### Bloc porte bois DAS EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme-porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 60



STABILITÉ

## BLOCDAS - D62SFT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

### Bloc porte bois DAS EI60 - ferme porte en applique

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec ferme porte bras compas GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub> 60



STABILITÉ

DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE			HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N <sup>BRE</sup> DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME
EI <sub>2</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR02
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFR05
EI <sub>1</sub> 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR11
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR12
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SFR15
EI <sub>1</sub> 60	GROOM	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT01
EI <sub>2</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT02
EI <sub>1</sub> 60	GROOM	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT04
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT05
EI <sub>2</sub> 60	DORMA	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SFT07
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT12
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SFT15
EI <sub>1</sub> 60	GROOM	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR11
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SFR12



## BLOCDAS - D32WPT08

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

### Bloc porte bois DAS EI30 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



## BLOCDAS - D62WPT07

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

### Bloc porte bois DAS EI60 - pivot linteau

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau SEVAX et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub> 60



DAS asservissement séparé. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	BATTEMENTS		HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
								JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS				
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT01
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WPT02
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec O=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT01
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL100	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec O=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT02
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WPT04
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT06
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT08
EI <sub>2</sub> 30	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WPT09
EI <sub>1</sub> 60	GROOM GRL100	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WPT04
EI <sub>1</sub> 60	GROOM GRL100	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT06
EI <sub>1</sub> 60	SEVAX JANUS	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WPT07
EI <sub>1</sub> 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WPR01



## BLOCDAS - D31SGC11

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

## BLOCDAS - D31SGC12

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

### Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau LEVASSEUR et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N <sup>RE</sup> DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC01
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC02
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC12
EI <sub>2</sub> 30	DORMA	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D31SGC14
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC21
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	1	1840 à 2040	630 à 930	Blocdas	D31SGC22
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR01
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2100	630 à 1030	Blocdas	D31SGR02
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGR12
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR21
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGR22
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGR31

## BLOCDAS - D31SGT46

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

**Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte encastré**


- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub>30



STABILITÉ

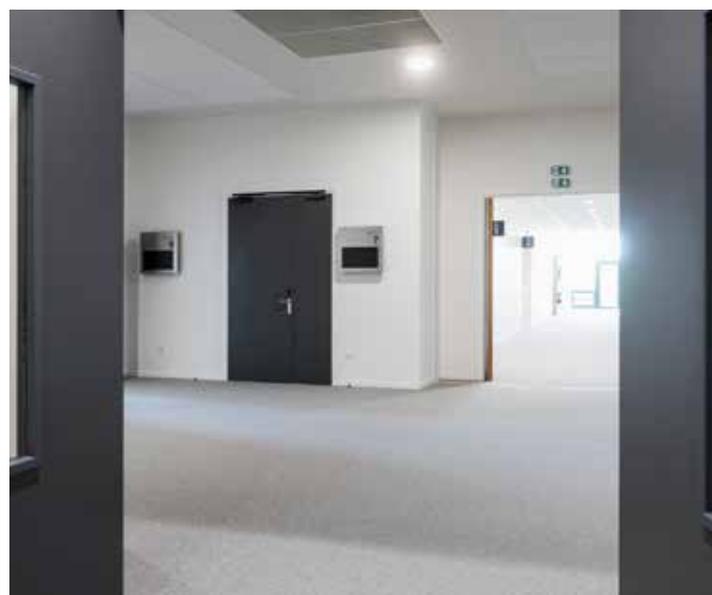

## BLOCDAS - D31SGT48

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

**Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique**

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub>30



STABILITÉ

## BLOCDAS - D31SGT49

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions

**Bloc porte bois DAS EI30 - ferme porte en applique**

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec ferme-porte et bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub>30



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2346	630 à 1230	Blocdas	D31SGT12
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT21
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 2240	630 à 1030	Blocdas	D31SGT22
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT31
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	40	1	1840 à 3000	630 à 1180	Blocdas	D31SGT32
EI <sub>1</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT45
EI <sub>1</sub> 30	DORMA ITS	—	—	X	—	X	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1100	Blocdas	D31SGT46
EI <sub>1</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT48
EI <sub>1</sub> 30	DORMA	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2990	630 à 1230	Blocdas	D31SGT49
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Flexible	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGC12
EI <sub>2</sub> 30	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR11
EI <sub>2</sub> 30	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	40	2	1840 à 2240	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929	Blocdas	D32SGR12



## BLOCDAS - D62SGT11

Porte DAS mode 2 de grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

### Bloc porte bois DAS EI60 - ferme porte encastré

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Blocs portes disponibles avec bandeau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI, 60



STABILITÉ

## BLOCDAS - D62SGT41

Porte DAS mode 2 de grande hauteur et résistant au feu jusqu'à 60 min

### Bloc porte bois DAS EI60 - ferme porte encastré

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponibles avec bandeau DORMA et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI, 60



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF	TYPE DE FERME-PORTE				TYPE DE BANDEAU		HUISSERIE		PORTE			DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
	FEU	FABRICANT	BRAS COMPAS	GLISSIÈRE	ENCASTRÉ	APPLIQUE	ENCASTRÉ	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME
EI <sub>2</sub> 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR01
EI <sub>2</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGR02
EI <sub>1</sub> 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR11
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	1	1840 à 2570	630 à 1180	Blocdas	D61SGR12
EI <sub>2</sub> 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT01
EI <sub>2</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	50	1	1840 à 2240	630 à 1230	Blocdas	D61SGT02
EI <sub>2</sub> 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT11
EI <sub>2</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	1180 maxi	Blocdas	D61SGT12
EI <sub>2</sub> 60	DORMA	—	—	X	—	X	X	—	Tous	66	1	1840 à 2570	630 à 1100	Blocdas	D61SGT41
EI <sub>1</sub> 60	GROOM	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 à 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR11
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	—	X	Rigide	66	2	1840 à 2570	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 à 531 à 1180 + SF : 530 à 1179	Blocdas	D62SGR12
EI <sub>1</sub> 60	GROOM	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 à 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT11
EI <sub>1</sub> 60	ISEO/LEVASSEUR	—	X	—	X	—	X	—	Tous	66	2	1840 à 2570	DVE : 630 à 1100; DVI : 0 à 631 à 1100 + SF : 530 à 1099	Blocdas	D62SGT12

## BLOCDAS - D32WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur

**Bloc porte bois DAS EI30 - pivot linteau - sans montant**


- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131, sans montant
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

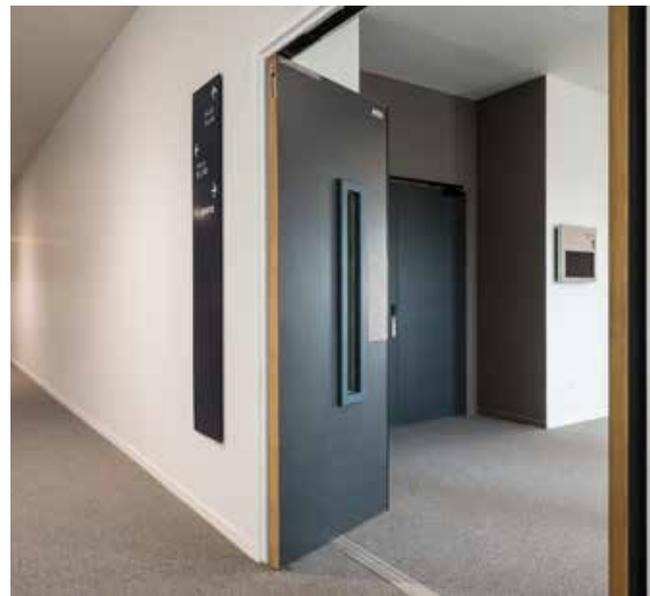

## BLOCDAS - D32WQT05

Porte DAS mode 2 de grande hauteur

**Bloc porte bois DAS EI30 - pivot linteau**

- Bloc porte avec asservissement intégré, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

## BLOCDAS - D62WQT03

Porte DAS mode 2 à usage intérieur et résistant au feu jusqu'à 60 min

**Bloc porte bois DAS EI60 - pivot linteau**

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.



EI<sub>1</sub> 60



STABILITÉ

DAS asservissement intégré. Trouvez votre solution parmi cette sélection.

PERF.	MODÈLE PIVOT LINTEAU	HUISSERIE				PORTE				DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
		BOIS	BOIS SANS MONTANT	MÉTAL	SUPPORT	ÉP. PORTE (mm)	N° DE VANTAUX	JOINT PARE-FUMÉE	JOINT ANTI-PINCE DOIGTS	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT01
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	1	X	X	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D31WQT02
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT01
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL200	—	—	X	Tous	40	2	X	X	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 730 à 1130 OU 0 : 530 à 1030 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT02
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	40	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 630 à 1130 + SF : 430 à 1030	Blocdas	D32WQT03
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT04
EI <sub>2</sub> 30	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2880	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D32WQT05
EI <sub>1</sub> 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	1	X	—	1840 à 2240	730 à 1030	Blocdas	D61WQT01
EI <sub>1</sub> 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 430 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 431 à 1029	Blocdas	D62WQT01
EI <sub>1</sub> 60	GROOM GRL200	—	X	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 530 à 1030 + SF : 530 à 1030	Blocdas	D62WQT02
EI <sub>1</sub> 60	GROOM GRL200	X	—	—	Tous	50	2	X	X	1840 à 2240	DVE : 530 à 1030; DVI : 0 : 730 à 1030 + SF : 531 à 1029	Blocdas	D62WQT03
EI <sub>1</sub> 90	GROOM GRL200	X	—	—	Rigide	67	1	—	X	1840 à 2040	730 à 930	Blocdas	D91WQR01
EI <sub>2</sub> 90	GROOM GRL100	X	—	—	Rigide	67	2	—	X	1840 à 3000 (2500 pour DVI avec 0>930)	DVE : 430 à 1230 maxi; DVI : 0 : 630 à 1230 + SF : 931 à 1030, ou 0 : 1030 + SF : 831 à 930, ou 0 : 930 + SF : 465 à 930, ou 0 : 830 maxi + SF : 430 à 830	Blocdas	D92WQR01





# LOCAUX TECHNIQUES ET STOCKAGE

Stockages sensibles

Locaux techniques



## PHONIBLOC - 29RA31S-C01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

### Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires



29 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 2b



## LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

### Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P\*, A2P\*\* et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)



39 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3b

## BLOCOFEU - F61S-T02

Porte de grandes dimensions résistant au feu jusqu'à 60 min

### Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Blocs portes de grandes dimensions adaptés pour tous types de supports
- Divers équipements et accessoires disponibles (joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, charnières invisibles, vitrage)



1,6



EI 60



1,6



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES				HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	STABILITÉ	THERMIQUE (W/m².K)	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	Climat 2b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
35 dB	EI 30	Climat 2b	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C01
40 dB	EI 30	Climat 3b	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R01
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-T02
—	EI 60	—	1,6	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	DVE : 1180, DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-T02
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	3000 maxi	DVE : 1130 maxi, DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01



## PHONIBLOC - 32-A62S-R02

Bloc porte acoustique grandes dimensions, résistant au feu jusqu'à 60 min

**Bloc porte bois acoustique RA = 32 dB**

- Porte validée sur support rigide (grande dimension Hauteur 2301 à 2570, Largeur 1130 maxi)
- De nombreuses options disponibles (serrures, système de refermeture, Équipement, vitrage, etc.)



32 dB



EI 60



2,2



STABILITÉ



EI 90



1,2



STABILITÉ

## BLOCOFEU - F92S-R01

Porte de grande hauteur résistant au feu jusqu'à 90 min

**Bloc porte bois coupe-feu EI90**

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE [W/m²·K]	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
Jusqu'à 28 dB	EI 30	—	—	2,3	—	X	Flexible	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-C01
27 dB	EI 30	—	—	2,3	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1031 à 1230	Phonibloc	27-A31S-R01
32 dB	EI 60	—	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2301 à 2570	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 ; 1130 maxi + SF : 530 mini	Phonibloc	32-A62S-R02
37 dB	EI 30	—	—	1,8	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 ; 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	37BA32S-R02
41 dB	EI 30	—	—	2,1	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 ; 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	Phonibloc	41BA32S-R04
—	EI 60	—	—	2,0	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-R01
—	EI 60	—	—	2,4	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	Blocofeu	F61S-R02
—	EI 60	—	—	1,7	X	—	Tous	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi	Blocofeu	F61S-T01
—	EI 60	—	—	2,2	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	DVE : 1180; DVI : 0 ; 1180 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F62S-R02
—	EI1 60	—	—	1,7	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R03
—	EI1 60	—	—	1,9	—	X	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	56	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 ; 930 maxi + SF : 330 mini	Blocofeu	F62S-R04
—	EI 90	—	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	2590 maxi	1030 maxi	Blocofeu	F91S-R01
—	EI 90	—	—	1,2	X	—	Rigide	Bois feuillus (sauf Hêtre)	67	3000 maxi	DVE : 1130 maxi; DVI : 0 ; 1130 maxi + SF : 530 mini	Blocofeu	F92S-R01

## LOGI'LINE - 29RL31S-C01

Porte palière entrée de gamme

**Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB**

- Porte stable avec raidisseur offrant un large choix de finitions et de serrures 3 points standard, A2P\*, A2P\*\* et A2P\*\*\*



29 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 2b



## LOGI'LINE - 39BL31S-C02

Porte palière entrée de gamme

**Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB**

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P\*, A2P\*\* et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)



39 dB



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3b

## BLOCFORT - 40BE31S-C02

Antieffraction 5 min suivant norme Européenne

**Bloc porte bois palier antieffraction EN3 RA = 40 dB**

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
- 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P\*, A2P\*\*



40 dB



5 min [EN3]



EI 30



1,8



STABILITÉ

Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

PERFORMANCES					HUISSERIE			PORTE		DIMENSIONS		NOS RÉFÉRENCES	
ACOUSTIQUE RA	FEU	ANTI-EFFRACTION	STABILITÉ	THERMIQUE [W/m²·K]	BOIS	MÉTAL	SUPPORT	CADRE	ÉP. PORTE (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	X	—	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-C01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,8	X	—	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-R01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Tous	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T01
29 dB	EI 30	—	Climat 2b	1,4	X	—	Tous	Tous	40	2040	930	Logi'line	29RL31S-T02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	X	—	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-C02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,8	X	—	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-R02
39 dB	EI 30	—	Climat 3b	1,4	X	—	Tous	Tous	40	2040	930	Logi'line	39BL31S-T03
40 dB	EI 30	5 min [EN3]	Climat 3c	1,8	X	—	Flexible	Flexible	40	2240 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-C02
40 dB	EI 30	5 min [EN3]	Climat 3c	1,8	X	—	Rigide	Rigide	40	2346 maxi	1230 maxi	Blocfort	40BE31S-R02
40 dB	EI 30	5 min [EN3]	Climat 3b	1,8	X	—	Flexible	Flexible	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-C02
40 dB	EI 30	5 min [EN3]	Climat 3b	1,8	X	—	Rigide	Rigide	40	2040	930	Logi'line	40BL31S-R02
41 dB	EI 30	5 min [EN3]	Climat 3c	2,3	X	—	Rigide	Rigide	40	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-R31
44 dB	EI 30	5 min [EN3]	Climat 3c	2,3	X	—	Flexible	Flexible	40	2240 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-C01
44 dB	EI 30	5 min [EN3]	Climat 3c	2,00	X	—	Rigide	Rigide	40	2300 maxi	1130 maxi	Blocfort	44BE31S-R01



## TECHNIPAC EI30

Larges plages dimensionnelles

### Blocs portes résistants au feu métallique EI30 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres antipanique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N <sup>RE</sup> DE VANTAUX	ÉP. PORTE (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,cr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53	—	—	EI <sub>2</sub> 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 1
X	—	2	53	—	—	EI <sub>2</sub> 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 2
X	—	1	52	—	—	EI <sub>2</sub> 30	—	—	—	—	Technipac EI30	TPF 3
X	—	1	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 1
X	—	2	53	—	—	—	—	—	—	—	Technipac S-INT	TPS 2

## TECHNIPAC S-INT

Grandes dimensions

### Bloc porte de service intérieur métallique

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2450 mm de hauteur
- Nombreux accessoires : gâche électrique, barres antipanique, serrures



STABILITÉ

## SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

### Blocs portes résistants au feu métallique EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant



EI<sub>2</sub> 30



STABILITÉ



## TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

### Blocs portes résistants au feu métallique EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres antipanique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...



EI<sub>2</sub> 60



STABILITÉ

## TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

### Blocs portes résistants au feu métallique EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres antipanique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...



EI<sub>2</sub> 60



STABILITÉ

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MAROUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N <sup>OS</sup> DE VANTAUX	ÉP.	ACOUSTIQUE RW (C,Dr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X	—	1	53 mm	—	—	EI <sub>2</sub> 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 4
X	—	2	53 mm	—	—	EI <sub>2</sub> 60	—	—	—	—	Technipac EI60	TPF 5
X	—	1	64 mm	—	—	EI <sub>2</sub> 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 6
X	—	2	64 mm	—	—	EI <sub>2</sub> 120	—	—	—	—	Technipac EI120	TPF 7







# FINITIONS ET ACCESSOIRES

Décors bois

Essences et finitions bois

Décors métal

Nuanciers métal

Les béquillages

Accessoires de pose

# NUANCIER SÉLECTION #10

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.



Polyrey  
BLANC MEGÈVE FA B070



Formica  
ALPINO VITA F1040




Formica  
SURF MAT F7923



Formica  
OYSTER GREY MAT F7929



Polyrey  
GRIS TOURTERELLE FA G029



Polyrey  
GRIS DAUPHIN FA G044




Formica  
TORNADO MAT F1535



Formica  
CITADEL MAT F9266



Polyrey  
GRIS ORAGE FA G059




Formica  
NOIR VITA F2253




Formica  
ROUGE CERISE FA R036



Polyrey  
BRICK MAT F8140




Formica  
TERRACOTTA MAT F4161



Egger  
BLEU GLACIER ST9 U500



Egger  
BLEU NORDIQUE ST9 U505



Egger  
BLEU COSMIQUE ST9 U504



Polyrey  
VERT SAUGE FA V113



Formica  
MARBLE GREEN MAT F8245



Unilin  
GREEN SHADOW BST 0U653



Formica  
SOFT WHITE LNW F7949



Egger  
FLEETWOOD BLANC ST22 H3450



Egger  
PIN ALAND BLANC ST22 H3430



Egger  
ACACIA DE LAKELAND CREME ST9 H1277



Polyrey  
FRENE SCANDINAVE EXM F056



Egger  
CHENE VICENZA ST12 H3157



Polyrey  
CHENE DE FIL NATUREL EPM C098



Egger  
CHENE BARDOLINO NATUREL ST10 H1145



Egger  
CHENE HAMILTON NATUREL ST10 H3303



Polyrey  
CHENE ZERMATT ESA C202



Polyrey  
CHENE QUEBEC EXM C105




Polyrey  
NOisetier NATUREL EXM N056



Polyrey  
FRUITIER CENDRE EXM F012



Egger  
CHENE VICENZA GRIS STG4 H358



Polyrey  
NOYER CHESTERFIELD EXM N117



Polyrey  
BROsse GRIS FA B092




Unilin  
NEVIS OAK W03 0H894



Formica  
EBONY OAK CROSS MAT F5477



Polyrey  
BANIAN NOIRCI EPM B101



Unilin  
ELEGANT BLACK W06 00113



Disponible  
en vertical et horizontal



Stratifié texturé  
(motifs rainure grain d'orge et trait de gouge non disponibles)

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.

## LES ESSENCES ET FINITIONS

Notre gamme standard d'huisseries et de portes bois existe dans différents profils avec une large sélection d'essences et de finitions, vous permettant de répondre aux performances de vos ouvrages mais aussi à leurs exigences esthétiques.

Pour vos projets les plus exigeants, nous pouvons également vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives sur étude spécifique.

### HUISSERIES BOIS



Sapin du Nord \*



Résineux LCA



Hêtre LCA



Exotique LCA



Exotique



Chêne



Chêne LCA



Makoré



Exotique \*\*



Résineux LCA \*\*

### CADRES DE PORTES



Sapin du Nord



Résineux abouté




Exotique abouté



Hêtre abouté



Exotique



Makoré massif



Exotique \*\*



Résineux abouté \*\*

#### FINITION HUISSERIES BOIS



À VERNIR



À PEINDRE



BOIS DURABLE



ECO CERTIFIÉ



ECO CERTIFIÉ

\* Uniquement adapté aux produits sans performances

\*\* Essences disponibles sous conditions spécifiques, pour plus d'informations veuillez nous consulter.



## LES DÉCORS

### LES DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	✓	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Créateur sur [www.pac-damas.fr](http://www.pac-damas.fr)

### LES DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Créateur gravé	✓	—	—	—	—
Décor Créateur sculpté	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Créateur sur [www.pac-damas.fr](http://www.pac-damas.fr)

### DÉCORS NON VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Classique sur [www.pac-damas.fr](http://www.pac-damas.fr)

### DÉCORS VITRÉS CLASSIQUE

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Décor Classique	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Classique sur [www.pac-damas.fr](http://www.pac-damas.fr)

## LES NUANCIERS

### NUANCIER STANDARD

#### DES COLORIS VARIÉS

10 coloris pour le vantail, les moulures aluminium et les huisseries sont proposés :



#### Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie
- Bouchons huisseries métalliques

#### BICOLORATION


Pour harmoniser le bloc porte à l'intérieur du logement, le parement intérieur peut être laqué d'une couleur différente de celle du parement extérieur (vantail uniquement)

\* Coloris limités à H2150 x L930 mm (dimensions vantail) pour TECHNIPAC EXT/IS avec ou sans performance

### NUANCIER HORS STANDARD

#### DE MULTIPLES COLORIS POUR UNE PARFAITE PERSONNALISATION DES MENUISERIES

Avec 44 coloris supplémentaires, chacun peut trouver une solution esthétique adaptée.

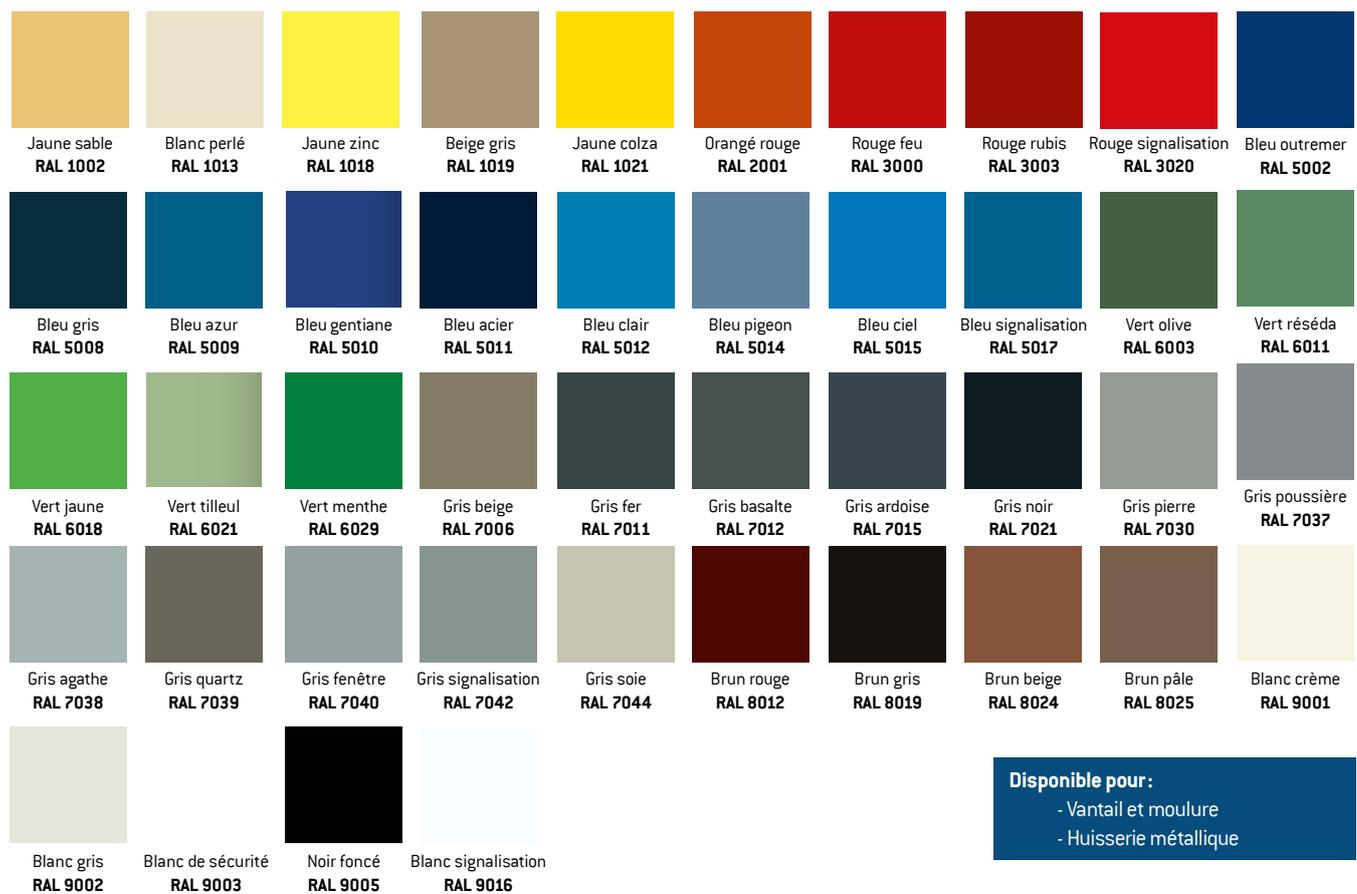

#### Disponible pour :

- Vantail et moulure
- Huisserie métallique

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Standard	✓	✓	✓	✓	✓
Hors standard	✓	✓	—	✓	—
Bicoloration	✓	✓	✓	✓	—



## LES BÉQUILLAGES

## BÉQUILLAGES STANDARDS

LARGE GAMME POUR TOUS LES BESOINS



Béquille sur Rosace Valia  
Couleurs : inox brossé  
Utilisation : blocs portes d'entrée,  
sur coursive et paliers



Béquille sur Rosace Zen  
Couleurs : argent et inox  
Utilisation : blocs portes d'entrée,  
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque Zen  
Couleurs : argent,  
champagne et inox  
Utilisation : blocs portes d'entrée,  
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque San Diego  
(Entraxe 165 mm)  
Couleurs : argent et champagne  
Utilisation : blocs portes de  
communication, service  
et cave, technipac EXT



Béquille sur plaque inox  
Utilisation : Technipac S-INT/EI



Béquille sur plaque Laura  
Couleur : laiton titane  
Utilisation : blocs portes d'entrée,  
sur coursive et paliers



Béquille sur plaque/poignée  
de tirage synthétique.  
Utilisation : Technipac S-INT/EI

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	STABIPAC EXT	SERVIPAC	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Béquille sur rosace Valia / Zen	✓	—	—	—	—
Béquille sur plaque Jazz	✓	—	—	✓	—
Béquille sur plaque Zen EA195	✓	—	✓	✓	—
Béquille sur plaque San Diego EA65	✓	✓	✓	✓	—
Béquille sur plaque / poignée de tirage synthétiques EA90	—	—	—	—	✓
Béquille sur plaque inox EA195	—	—	—	—	✓



## MANNEQUINS DE POSE

### PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries métalliques à bancher en assurant un positionnement précis et un maintien parfait lors du coulage du béton.
- Les risques de déformation et de déplacement de l' huisserie sont ainsi supprimés.

### AVANTAGES

- Permet un grand nombre de réemploi : > 100.
- Ajustement en hauteur simple et rapide grâce aux vérins réglables intégrés.



## ACCESSOIRES POUR HUISSERIES À BANCHER

Outils de démontage des huisseries parement 36mm (portes à chant droit)


Outils de démontage des huisseries parement 61mm (portes à recouvrement)

### PRINCIPE

- Permettent le démontage de vos huisseries à bancher en exerçant un effort de levier.

### AVANTAGES

- Accessoires spécifiquement étudiés pour nos profils.
- Outils robuste permettant le démontage de vos huisseries sans efforts.

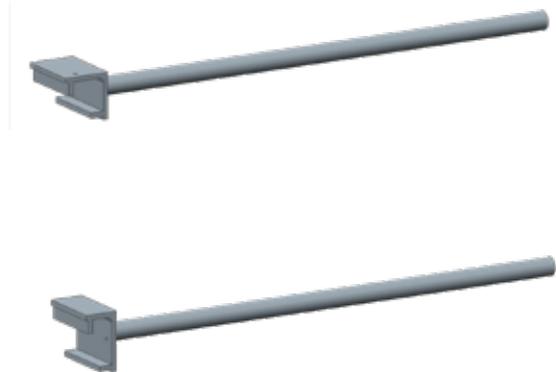



## CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130x86 mm

Clé 3 en 1 pour paumelles 130x86 et  
125x80 mm et gâches universelles

### PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes\*

### AVANTAGES

- Encombrement réduit (25cm),
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve



\*Outil sans réglage de gâche



## OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

### PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries.

### AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils.
- Eviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas.





## PINCE À GÂCHES

---

### PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage, lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace.

### AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité.
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté.



## GABARIT DE POSE «FIN DE CHANTIER»

---

### PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries en fin de chantier.

### AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes.
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles.



# DEYA

**DEYA** est la marque spécialiste des blocs portes bois et métal du **GROUPE DEYA**.  
 Marque multicanal et pensée pour les installateurs professionnels, **DEYA** s'est imposée comme le référent des produits techniques sur tous types de constructions.  
 Tous ses produits et services s'appuient sur les valeurs qui ont fait sa réussite :



## LA FONCTIONNALITÉ

Concevoir nos produits en intégrant les besoins et contraintes de toutes les personnes qu'elles serviront : de l'installateur professionnel à l'utilisateur quotidien.




## L'EXPERTISE

Guider et accompagner nos clients dans les chantiers les plus techniques pour relever ensemble les nouveaux défis du bâtiment.



## L'INNOVATION

Travailler de concert avec nos clients pour développer de nouveaux produits et progresser avec eux en remettant en cause nos acquis.

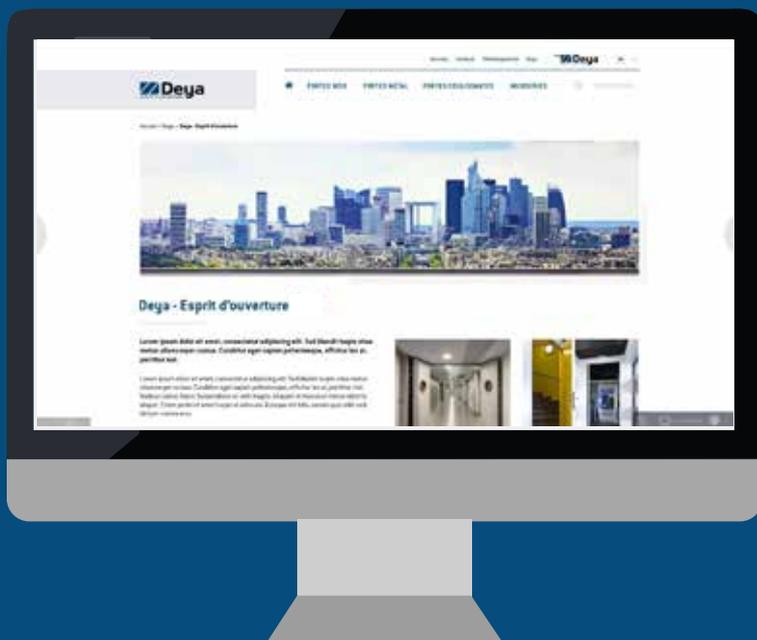


Sur [www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com), retrouvez :

- Les informations produit
- Notices de pose
- Plans
- Contact

## NOS RÉSEAUX COMMERCIAUX

Pour répondre efficacement aux demandes spécifiques de nos différents clients, nos équipes commerciales sont scindées en 3 réseaux :

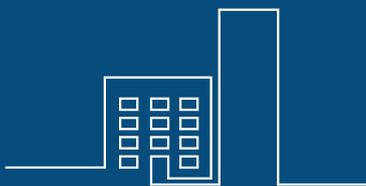

### RÉSEAU ENTREPRISES

Le maillage de la Force de vente DEYA ENTREPRISES couvre l'ensemble de la France pour apporter un service de proximité aux menuisiers, aux entreprises générales, agenceurs, plaquistes, ...




### RÉSEAU DISTRIBUTION


Déjà présente dans la plupart des négoces de France à travers son offre de châssis à galandage et d'huisseries métalliques, DEYA ouvre aujourd'hui l'ensemble de son catalogue à la distribution en s'appuyant sur une Force de vente DEYA DISTRIBUTION.





### RÉSEAU INTERNATIONAL

Une équipe spécialisée sur les problématiques internationales propose des solutions adaptées selon les pays et les particularités des chantiers.

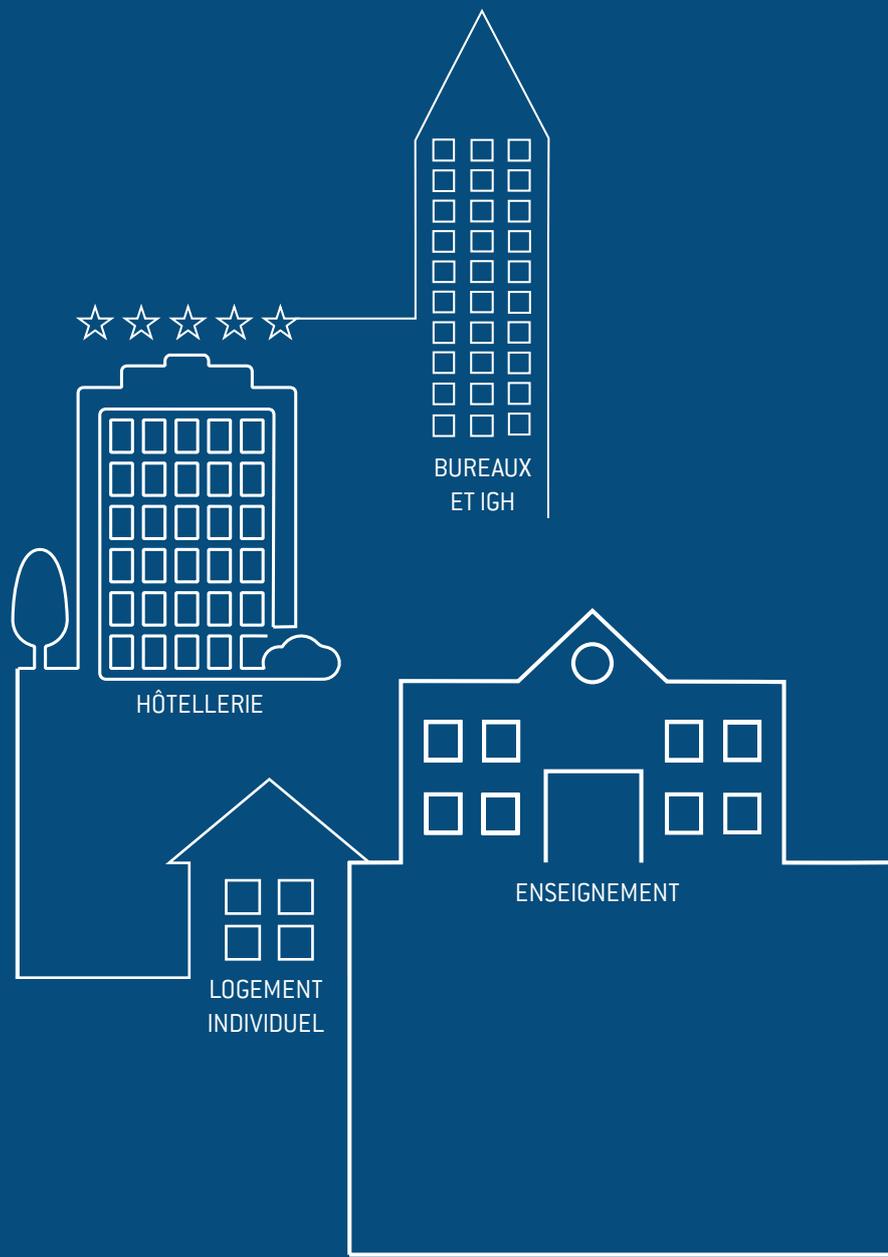

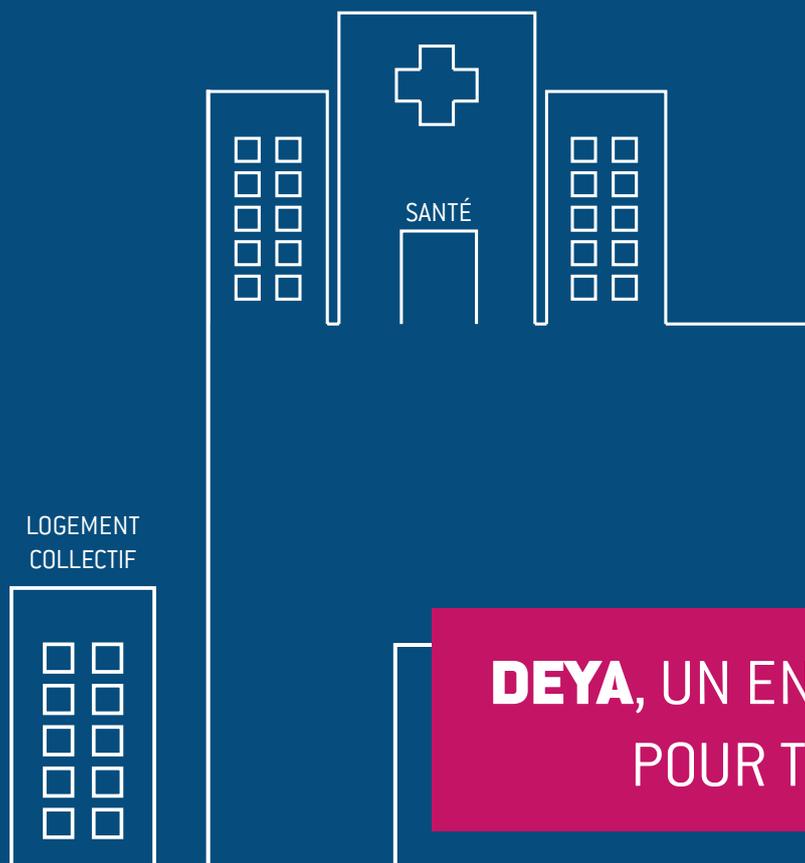

**DEYA, UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS**

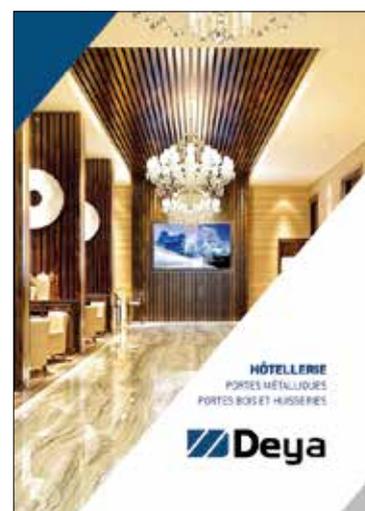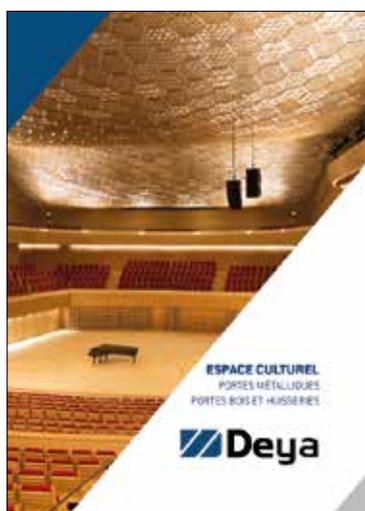



45 allée des Grands Champs  
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29  
email : [contact@groupe-deya.com](mailto:contact@groupe-deya.com)

[www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com)