LOGEMENT

PORTES MÉTALLIQUES

PORTES BOIS ET HUISSERIES

Deya

DEYA,
VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE

MY Deya

MyDEYA facilite le suivi de chantier.
Retrouvez sur son portail les détails
de vos commandes et livraisons.

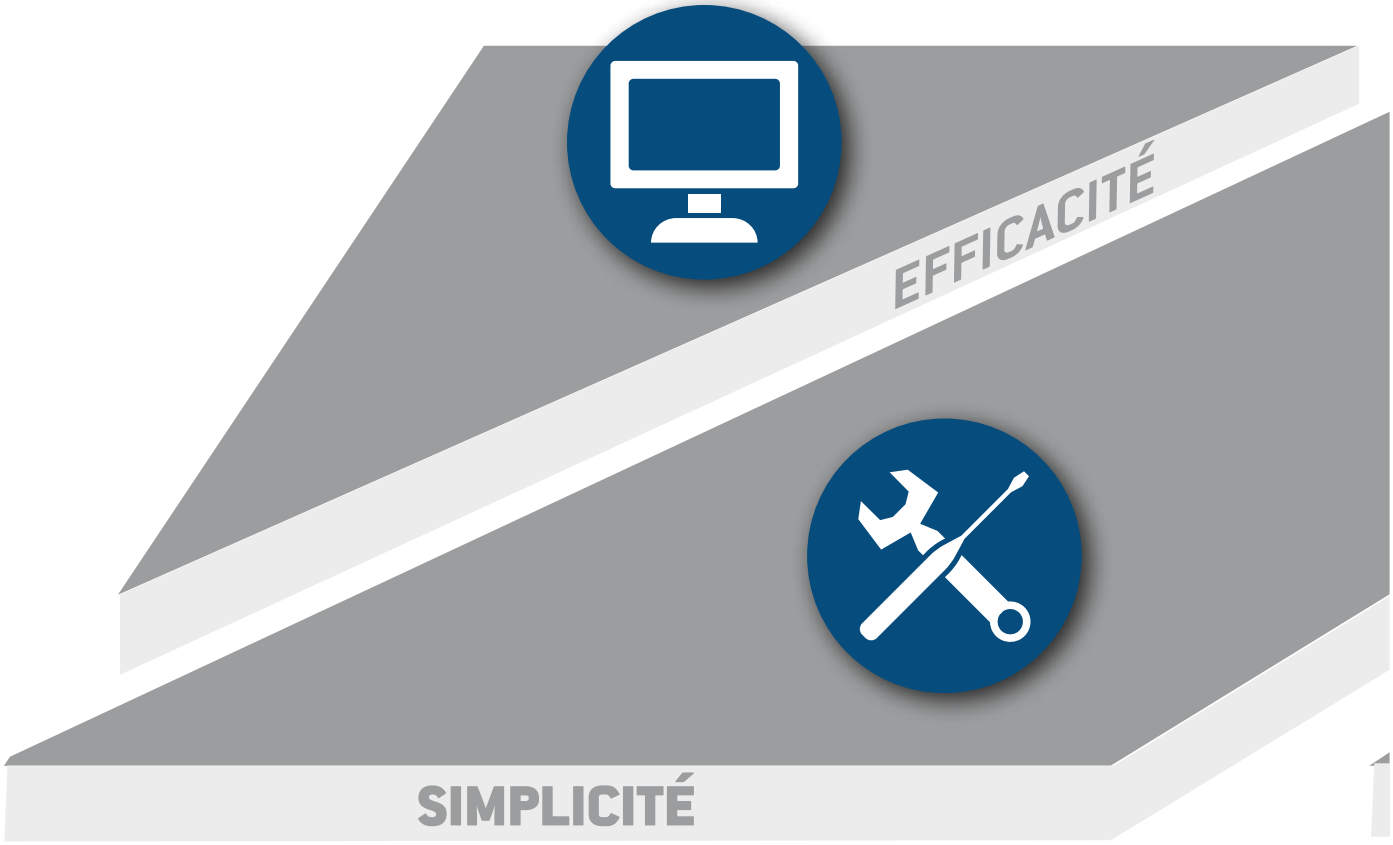

Deya S.A.V

Deya s'engage au quotidien pour vous
apporter un S.A.V à l'écoute et réactif.

Un numéro vert unique est mis en place
pour l'ensemble des produits Deya.

Il permet de contacter directement un coordinateur SAV.

0800 00 33 92 SERVICE À APPEL GRATUITS

Deya EXPRESS

Nos clients bénéficient d'un délai de livraison express sur une sélection d'huisseries et de portes pour répondre aux urgences des chantiers.

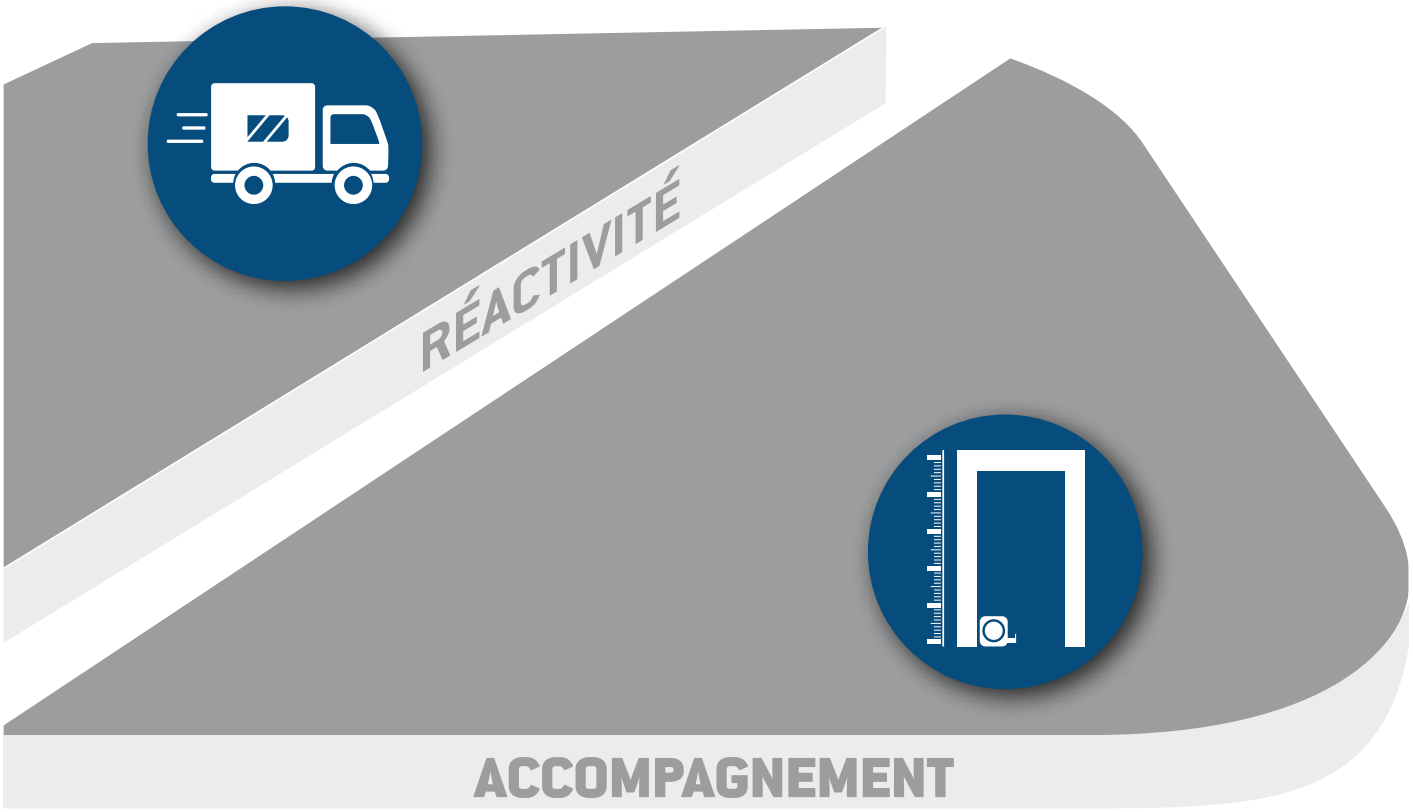

Deya REHA

Deya met à votre service une cellule d'experts techniques capables d'intervenir au niveau national pour tous vos suivis de projets réhabilitation.

LOGEMENT COLLECTIF
NEUF ET RÉHABILITATION

BLOCS PORTES SUR COURSIVE 7

BLOCS PORTES PALIERS 15

BLOCS PORTES DE LOCAUX COMMUNS 31

LOGEMENT INDIVIDUEL
NEUF ET RÉHABILITATION

BLOCS PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE 45

LOGEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
NEUF ET RÉHABILITATION

BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION 57

CHÂSSIS À GALANDAGE & KITS EN APPLIQUE 65

HUISSERIES 75

FINITIONS ET ACCESSOIRES 81

DEYA 102

BLOCS PORTES SUR COURSIVE

NEUF

RÉHABILITATION

PORTE PALIÈRE SUR COURSIVE : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

			AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE **Rw** 41	42
NEUF	MÉTAL	STANDARD	HUISSERIE BOIS	✓ COURSIPAC 4F, P. 10
			HUISSERIE MÉTALLIQUE	✓ COURSIPAC 4F, P. 10
		ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE	
RÉHA	MÉTAL	STANDARD	HUISSERIE BOIS	
		ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE	✓ COURSIPAC 4F, P. 12

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : **www.deya-pro.com.**

43	44
	✓ COURSIPAC 44, P. 10
✓ COURSIPAC 4F, P. 10	
✓ A2P COURSIPAC 4F BP1, P. 11 COURSIPAC 4F EN3, P. 11	
✓ A2P COURSIPAC 4F BP1, P. 13 COURSIPAC 4F EN3, P. 13	
	✓ COURSIPAC 44, P. 12

POSE EN ITE VALIDÉE **AU FEU**

Les blocs portes paliers sur coursive sans performance antieffraction sont validés au feu sur le système d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE).

Deya REHA

SERVICE SUPPORT DÉDIÉ **À LA RÉHABILITATION**

Avec ses techniciens experts de la réhabilitation depuis de nombreuses années, le service DEYA RÉHABILITATION propose :

- Un point d'entrée unique du suivi de commandes jusqu'à la livraison
- Un interlocuteur privilégié étudiant la solution la mieux adaptée aux besoins et aux contraintes du chantier
- Un soutien technique du début à la fin du projet

COURSIVE

COURSIPAC 4F

Solution haute performance

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE résistant au feu EI30

- Nombreuses configurations de pose
- Décors sculptés contemporains

HM : 42 (-2;-6)
HB : 43 (-3;-8)

EI_2 30

HM : Ext=1.5 - int=1.3
HB : Ext=1.3 - int=1.2

A.E.V.
A*4.E*7B.V*CE2250
HB=A*4.E*7B.V*C4

STABILITÉ
Garantie

COURSIPAC 44

Très haute performance acoustique

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30

- Idéal pour les nuisances sonores élevées
- Nombreuses configurations de pose
- Décors sculptés contemporains

HM : 44 (-2;-5)
HB : 41 (-1;-5)

EI_2 30

HM : Ext=1.5 - int=1.3
HB : Ext=1.3 - int=1.2

A.E.V.
A*4.E*7B.V*CE2250
HB=A*4.E*7B.V*C4

STABILITÉ
Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 (-2;-6)	—	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F	B1
	X	1	52	43 (-3;-8)	—	EI_2 30	Ext=1.3 Int=1.2	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	—		
X		1	52	44 (-2;-5)	—	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 44	B3
	X	1	52	41 (-1;-5)	—	EI_2 30	Ext=1.3 Int=1.2	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	—		

COURSIVE

COURSIPAC 4F BP1

Certifié antieffraction BP1

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Décors sculptés contemporains

43 (-2;-6)

5 minutes A2P BP1

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*CE2250

STABILITÉ
Garantie

COURSIPAC 4F EN3

Certifié antieffraction EN3

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Décors sculptés contemporains

43 (-2;-7)

5 min EN CR niveau 3

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*CE2250

STABILITÉ
Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 (-2;-6)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F BP1	B2
X		1	52	43 (-2;-7)	5 min EN CR niveau 3	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F EN3	B2 Bis

COURSIVE

COURSIPAC 4F

Solution haute performance

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains

42 (-2;-6)

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*CE2250

STABILITÉ

Garantie

COURSIPAC 44

Très haute performance acoustique

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Idéal pour les nuisances sonores élevées
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains

44 (-2;-5)

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*CE2250

STABILITÉ

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 (-2;-6)	—	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F	B1R
X		1	52	44 (-2;-5)	—	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 44	B3R

COURSIVE

COURSIPAC 4F BP1

Certifié antieffraction BP1

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains

43 (-2;-6)

5 minutes A2P BP1

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*CE2250

STABILITÉ
Garantie

COURSIPAC 4F EN3

Certifié antieffraction EN3

Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE antieffraction EN3 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains

43 (-2;-7)

5 min EN CR niveau 3

EI_2 30

Ext=1.5
Int=1.3

A*4.E*7B.V*CE2250

STABILITÉ
Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 (-2;-6)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F BP1	B2R
X		1	52	43 (-2;-7)	5 min EN CR niveau 3	EI_2 30	Ext=1.5 Int=1.3	A*4.E*7B.V*CE2250	Garantie	—	COURSIPAC 4F EN3	B2R Bis

BLOCS PORTES PALIERS

NEUF

RÉHABILITATION

PORTE PALIÈRE : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE **Ra**			35 dB	38 dB	39 dB
NEUF	**BOIS**	STANDARD	✓ PHONIBLOC : 35RA31S, P. 20	✓ PHONIBLOC : 38RA31S, P. 20 38BA31S, P. 21	✓ PHONIBLOC : 39BA31S, P. 21
		ANTI EFFRACTION		✓ A2P BP1 BLOCFORT : 38BE31S, P. 23	✓ A2P BP1 BLOCFORT : 39BE31S, P. 23
	MÉTAL	STANDARD			✓ PHONIPAC 3F, P. 25 PHONIPAC 3F-ECT, P. 25
		ANTI EFFRACTION			
RÉHA	**BOIS**	STANDARD	✓ RÉHABLOC : 35RR31S, P. 24	✓ RÉHABLOC : 38RR31S, P. 24	
		ANTI EFFRACTION			✓ A2P BP1 RÉHABLOC : 39BR31S, P. 24
	MÉTAL	STANDARD			✓ PHONIPAC 3F, P. 28
		ANTI EFFRACTION			

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : **www.deya-pro.com.**

40 dB	41 dB	42 dB	43 dB	44 dB	45 dB
PHONIBLOC : 40BA31S, P. 21		PHONIBLOC : 42BA31S, P. 21		PHONIBLOC : 44BA31S, P. 22 44BA61S, P. 22	PHONIBLOC : 45BA31S, P. 22
EN3 BLOCFORT : 40BE31S, P. 23	**A2P BP1** **EN3** BLOCFORT : 41BE31S, P. 23			**EN3** BLOCFORT : 44BE31S, P. 23	
A2P SECURIPAC BP1, P. 26 SECURIPAC BP1-ECT, P. 26 SECURIPAC EN3, P. 26	A2P SECURIPAC BP1 EVOLUPAC, P. 27 SECURIPAC EN3 EVOLUPAC, P. 27				
RÉHABLOC : 40BR31S, P. 24			RÉHABLOC : 43BR31S, P. 24	RÉHABLOC : 44BR61S, P. 24	
A2P **BP1** RÉHABLOC : 40BR31S, P. 24			**EN3** RÉHABLOC : 43BR31S, P. 24		
PHONIPAC 3F, P. 28					
A2P SECURIPAC BP1, P. 28 SECURIPAC EN3, P. 28	A2P SECURIPAC BP1 EVOLUPAC, P. 29 SECURIPAC EN3 EVOLUPAC, P. 29				

PHONIBLOC - 27RA31S-C01

Bloc porte acoustique grande largeur

Bloc porte bois palier stable RA = 27 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires

27 dB

EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 2b

PHONIBLOC - 29RA31S-T01

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires

29 dB

EI 30

1,4

STABILITÉ

Climat 2b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	Nbre DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	27 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1031 à 1230	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	27RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	27 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2300 maxi	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	27RA31S-R01
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	27 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2300 maxi	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	27RA31S-T01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2040 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	2,1	Climat 2b	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R31
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T01
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	29 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-T03

PALIÈRES

PHONIBLOC - 31RA31S-C01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois palier stable RA = 31 dB

- De nombreuses options disponibles (serrure mécanique, serrure électrique, serrure à carte électronique, ferme-porte, imposte, vitrage)
- Large choix d'accessoires et de finitions (décors type trait de gouge, protection des parements, protection des chants, décors stratifiés)

31 dB | EI 30 | 1,8 | STABILITÉ Climat 2b

PHONIBLOC - 31RA31S-R01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois palier stable RA = 31 dB

- De nombreuses options disponibles (serrure mécanique, serrure électrique, serrure à carte électronique, ferme-porte, imposte, vitrage)
- Large choix d'accessoires et de finitions (décors type trait de gouge, protection des parements, protection des chants, décors stratifiés)

31 dB | EI 30 | 1,8 | STABILITÉ Climat 2b

PHONIBLOC - 35RA31S-T02

Porte acoustique à usage intérieur adaptée à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 35 dB

- Porte stable composite avec raidisseur
- Large choix de serrures, de finitions et accessoires

35 dB | EI 30 | 1,4 | STABILITÉ Climat 2b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	Nbre DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	31 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	810 à 1040	Phonibloc	31RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	31 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	810 à 1040	Phonibloc	31RA31S-R01
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	31 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	810 à 1040	Phonibloc	31RA31S-T01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2040 maxi	930 maxi	2040 maxi	930 maxi	Phonibloc	35RA31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	2,1	Climat 2b	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-R31
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-T01
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2100 maxi	1030 maxi	2100 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-T02
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	35 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	35RA31S-T03
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Phonibloc	38RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Phonibloc	38RA31S-R01
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	1,4	Climat 2b	2346 maxi	1230 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Phonibloc	38RA31S-T01

PHONIBLOC - 38BA31S-R31

Porte acoustique à usage intérieur
pour pose fin de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 38 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Installation en cours ou en fin de chantier
avec mise en oeuvre simple et rapide

38 dB | EI 30 | 2,1 | Climat 3c

PHONIBLOC - 39BA31S-C04

Porte palière acoustique grande largeur

Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*,
A2P** et A2P***, de finitions et d'accessoires

39 dB | EI 30 | 1,8 | Climat 3c

PHONIBLOC - 40BA31S-C04

Porte palière à usage intérieur adaptée à
toutes les contraintes de chantier

Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P**
et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires

40 dB | EI 30 | 1,8 | Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	Nbre DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	2,1	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	38BA31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1031 à 1230	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-C04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-R05
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2301 à 2760	1180 maxi	2760 maxi	1180 maxi	Phonibloc	39BA31S-R11
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2301 à 2760	1180 maxi	2760 maxi	1180 maxi	Phonibloc	39BA31S-T06
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-T07
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2040 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C05
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-R04
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-R05
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-T05
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	40 dB	EI 30	1,4	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-T07
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2300 maxi	1130 maxi	2300 maxi	1130 maxi	Phonibloc	42BA31S-T01

PALIÈRES

PHONIBLOC - 42BA31S-T06

Porte palière acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois palier stable RA = 42 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires

42 dB | EI 30 | 1,7 | Climat 3b

PHONIBLOC - 44BA31S-R11

Porte palière à haute performance acoustique de grandes dimensions

Bloc porte bois palier stable RA = 44 dB

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires

44 dB | EI 30 | 2,3 | Climat 3b

PHONIBLOC - 44BA61S-T01

Très haute performance acoustique avec une résistance feu jusqu'à 60 mn

Bloc porte palier stable RA = 44 dB

- Idéale pour les IGH
- Porte extrêmement stable, blindée 2 tôles acier 15/10ème

44 dB | EI 60 | 1,8 | Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
	X	1	Tous	40	Hêtre LCA	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	42BA31S-T03
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2301 à 2600	930 maxi	2600 maxi	930 maxi	Phonibloc	42BA31S-T06
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2580 maxi	930 maxi	2580 maxi	930 maxi	Phonibloc	42BA31S-T07
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2300 maxi	1130 maxi	2300 maxi	1130 maxi	Phonibloc	42BA31S-T52
	X	1	Tous	50	Hêtre LCA	42 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2240 maxi	1130 maxi	2240 maxi	1130 maxi	Phonibloc	42BA31S-T54
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
X		1	Flexible	40	Hêtre LCA	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2040 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01
X		1	Rigide	40	Hêtre LCA	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2301 à 2600	930 maxi	2600 maxi	930 maxi	Phonibloc	44BA31S-R11
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 60	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	1840 à 2240	830 à 1030	Phonibloc	44BA61S-T01
X		1	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	45 dB	EI 30	1,7	Climat 3b	2300 maxi	1160 maxi	2240 maxi	860 à 1160	Phonibloc	45BA31S-R05
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	45 dB	EI 30	1,5	Climat 3b	2300 maxi	1160 maxi	2240 maxi	860 à 1160	Phonibloc	45BA31S-T05

BLOCFORT - 39BE31S-R01

Antieffraction 5 min suivant référentiel A2P BP

Bloc porte bois palier antieffraction A2P BP1 RA = 39 dB

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
- 4 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**

39 dB | A2P BP1 | EI_2 30

2,4 | STABILITÉ Climat 3b

BLOCFORT - 41BE31S-R01

Antieffraction 5 min suivant référentiel A2P BP

Bloc porte bois palier antieffraction A2P BP1 RA = 41 dB

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
- 4 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**

41 dB | A2P BP1 | EI_2 30

2,4 | STABILITÉ Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	Nbre DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	2,3	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	38BE31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	39BE31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	39BE31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	39BE31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1230 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Blocfort	40BE31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2346 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1230 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	40BE31S-R02
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,4	Climat 3b	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	Blocfort	41BE31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,3	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	41BE31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2	Climat 3c	2300 maxi	1130 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Blocfort	44BE31S-R01

PALIÈRES

RÉHABLOC - 29RR31S-R01

Adapté aux projets de rénovation

Bloc porte bois palier réhabilitation stable RA = 29 dB

- Mise en œuvre simple et rapide
- Bâti spécifique adaptable à l'existant et aux besoins du chantier

29 dB

E 30
EI 30

1,8

STABILITÉ

Climat 2b

RÉHABLOC - 39BR31S-R02

Pour les projets de rénovation avec antieffraction 5 min suivant référentiel A2P BP

Bloc porte bois palier réhabilitation antieffraction A2P BP1 - RA = 39 dB

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Mise en œuvre simple et rapide avec bâti spécifique adaptable à l'existant et aux besoins du chantier

39 dB

A2P BP1

E 30
EI 30

2,4

STABILITÉ

Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	Nbre DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	E 30 ; EI 30	1,8	Climat 2b	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	29RR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	E 30 ; EI 30	1,9	Climat 2b	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	35RR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	E 30 ; EI 30	1,9	Climat 2b	2140 maxi	930 maxi	1790 à 2280	1230 maxi	Réhabloc	38RR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	E 30 ; EI 30	2,4	Climat 3b	2140 maxi	930 maxi	2140 maxi	930 maxi	Réhabloc	39BR31S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	E 30 ; EI 30	1,8	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	40BR31S-R03
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	E 30 ; EI 30	1,8	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	40BR31S-R04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	43 dB	E 30 ; EI 30	2,3	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	43BR31S-R01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	43 dB	E 30 ; EI 30	2	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Réhabloc	43BR31S-R02
X		1	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 60	2,2	Climat 3c	2140 maxi	930 maxi	De 1840 à 2240	De 810 à 1030	Réhabloc	44BR61S-R01

PALIÈRES

PHONIPAC 3F

Adapté à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30

- Nombreuses configurations de pose
- Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains, moulures, tons bois plastifiés

HM : 42 (-2;-6)
HB : 41 (-2;-7)

EI_2 30

HM=1.7
HB=1.4

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

PHONIPAC 3F-ECT

Pour pose fin de chantier

Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour pose fin de chantier

- Installation en cours ou en fin de chantier
- Mise en œuvre simple et rapide

41 (-2;-6)

EI_2 30

1.5

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 (-2;-6)	—	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	PHONIPAC 3F	C1
	X	1	52	41 (-2;-7)	—	EI_2 30	1.4	—	Selon norme NF EN 1121	—		
X		1	52	41 (-2;-6)	—	EI_2 30	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	—	PHONIPAC 3F-ECT	C1-ECT

PALIÈRES

SECURIPAC BP1

Blindé antieffraction BP1

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

• Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
• Large choix de finitions de porte : décors Créateur, moulures, tons bois plastifiés

43 (-3;-7) | 5 minutes A2P BP1 | EI_2 30

1.7 | STABILITÉ Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3

Antieffraction EN3

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

• Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
• Large choix de finitions de porte : décors Créateur, moulures, tons bois plastifiés

43 (-3;-7) | 5 min EN CR niveau 3 | EI_2 30

1.7 | STABILITÉ Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC BP1-ECT

Pour pose fin de chantier antieffraction BP1

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour pose fin de chantier

• Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
• Installation en cours ou en fin de chantier
• Mise en œuvre simple et rapide

42 (-1;-5) | 5 minutes A2P BP1 | EI_2 30

1.7 | STABILITÉ Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 (-3;-7)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1	C3
X		1	52	43 (-3;-7)	5 min EN CR niveau 3	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3	C3 Bis
X		1	52	42 (-1;-5)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1-ECT	C3-ECT

PALIÈRES

SECURIPAC BP1 EVOLUPAC

Blindé antieffraction BP1 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

• Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
• Nombreux habillages bois interchangeables à volonté côté extérieur

42 (-1;-3) — 5 minutes A2P BP1 — EI_2 30

1.7 — STABILITÉ — Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3 EVOLUPAC

Antieffraction EN3 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

• Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
• Nombreux habillages bois interchangeables à volonté côté extérieur

42 (-1;-3) — 5 min EN CR niveau 3 — EI_2 30

1.7 — STABILITÉ — Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^bre DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	64	42 (-1;-3)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1 EVOLUPAC	C4
X		1	64	42 (-1;-3)	5 min EN CR niveau 3	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3 EVOLUPAC	C4 Bis
X		1	64	42 (-1;-3)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	1.5	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1 EVOLUPAC-ECT	C4-ECT

PALIÈRES

PHONIPAC 3F

Adapté à toutes les contraintes de chantier

Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains, moulures, tons bois plastifiés

42 (-2;-6)

EI_2 30

1.3

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC BP1

Blindé antieffraction BP1

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Large choix de finitions de porte

43 (-3;-7)

5 minutes A2P BP1

EI_2 30

1.7

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3

Antieffraction EN3

Bloc porte palier MÉTALLIQUE antieffraction EN3 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Large choix de finitions de porte

43 (-3;-7)

5 min EN CR niveau 3

EI_2 30

1.7

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m^2.°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	42 (-2;-6)	—	EI_2 30	1.3	—	Selon norme NF EN 1121	—	PHONIPAC 3F	C1R
X		1	52	43 (-3;-7)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1	C3R
X		1	52	43 (-3;-7)	5 min EN CR niveau 3	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3	C3R Bis

SECURIPAC BP1 EVOLUPAC

Blindé antieffraction BP1 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction BP1 et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreux habillages bois interchangeables côté extérieur

42 (-1;-3)

5 minutes A2P BP1

EI_2 30

1.7

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

SECURIPAC EN3 EVOLUPAC

Antieffraction EN3 avec habillage bois

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

- Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreux habillages bois interchangeables côté extérieur

42 (-1;-3)

5 min EN CR niveau 3

EI_2 30

1.7

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	NBRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE ($W/m^2.°K$)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	64	42 (-1;-3)	5 minutes A2P BP1	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC BP1 EVOLUPAC	C4R
X		1	64	42 (-1;-3)	5 min EN CR niveau 3	EI_2 30	1.7	—	Selon norme NF EN 1121	—	SECURIPAC EN3 EVOLUPAC	C4R Bis

LOCALE

BLOCS PORTES DE LOCAUX COMMUNS

NEUF

RÉHABILITATION

PORTE LOCAUX COMMUNS : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

		PERFORMANCE FEU	NON FEU	ISSUE DE SECOURS
NEUF	**BOIS**	SIMPLE VANTAIL		
		DOUBLE VANTAIL		
	MÉTAL	SIMPLE VANTAIL	✓ STABIPAC EXTERIEUR, P. 37 SERVIPAC, P. 37 STABICAVE, P. 38 TECHNIPAC EXT, P. 37 TECHNIPAC EXT-P, P. 38 TECHNIPAC S-INT, P. 38	✓ TECHNIPAC IS, P. 39 TECHNIPAC IS-P, P. 39
		DOUBLE VANTAIL	✓ TECHNIPAC EXT, P. 37 TECHNIPAC EXT-P, P. 38 TECHNIPAC S-INT, P. 38	✓ TECHNIPAC IS, P. 39 TECHNIPAC IS-P, P. 39
RÉHA	**MÉTAL**	SIMPLE VANTAIL	✓ STABIPAC EXTERIEUR, P. 42 SERVIPAC, P. 42 STABICAVE, P. 43	

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : **www.deya-pro.com.**

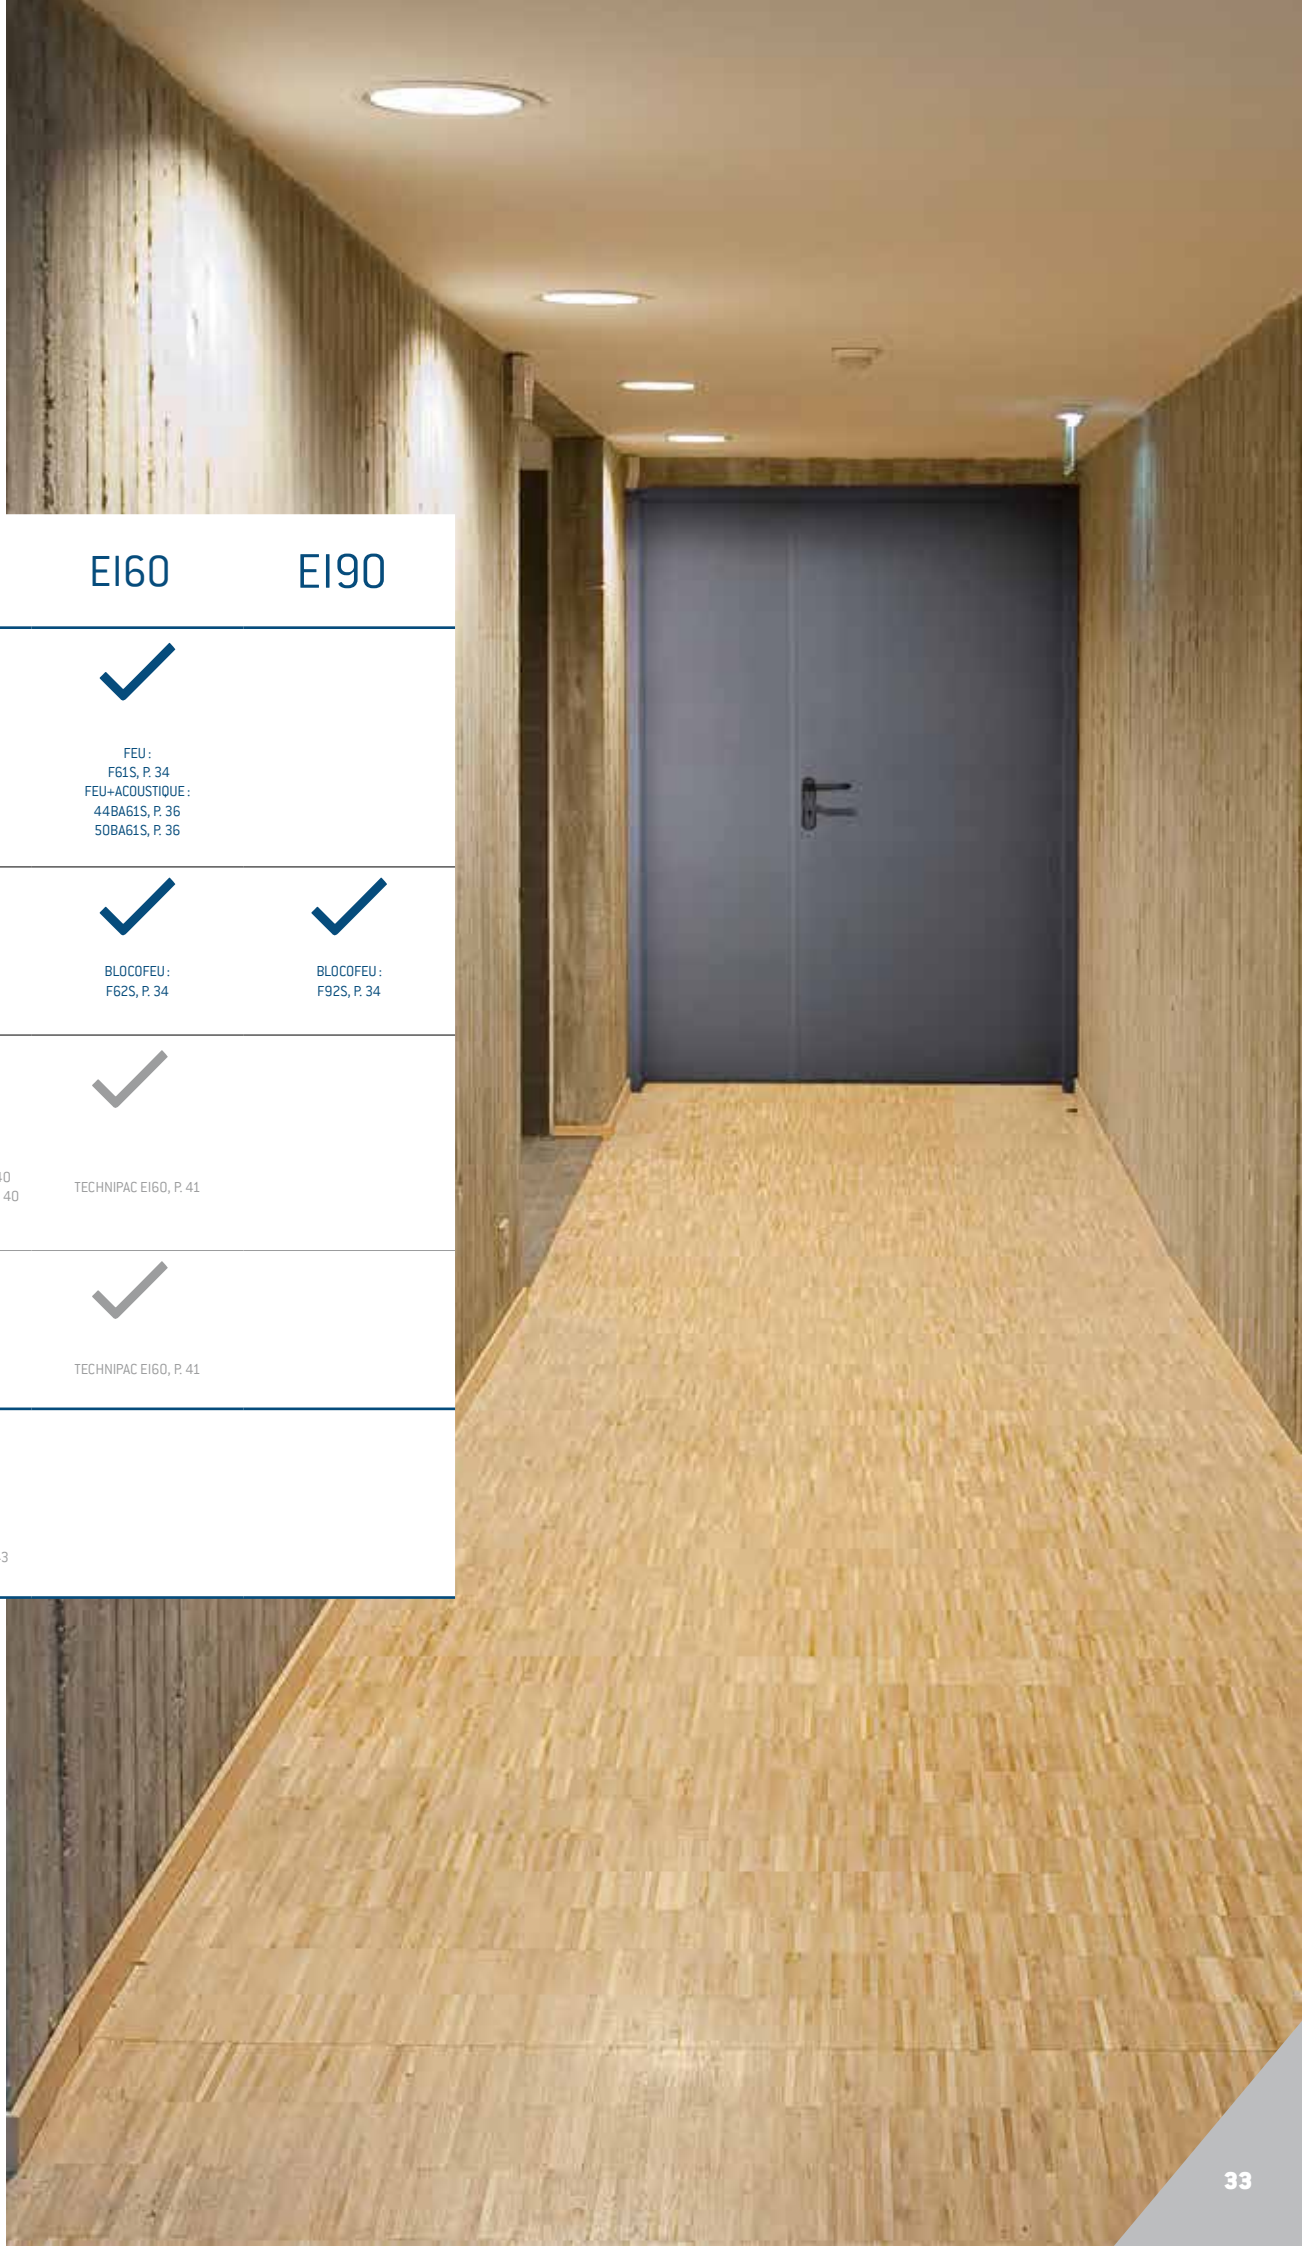

EI30	EI60	EI90
✓	✓	
FEU : F31S, P. 34 FEU+ACOUSTIQUE : 29RA31S, P. 34 35RA31S, P. 34 38BA31S, P. 35 40BA31S, P. 35 44BA31S, P. 36 45BA32S, P. 36	FEU : F61S, P. 34 FEU+ACOUSTIQUE : 44BA61S, P. 36 50BA61S, P. 36	
✓	✓	✓
F32S, P. 34 37BA32S, P. 35 41BA32S, P. 35 45BA32S, P. 36	BLOCOFEU : F62S, P. 34	BLOCOFEU : F92S, P. 34
✓	✓	
SERVIFEU EI30 EXT, P. 40 SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE, P. 40 SERVIFEU EI30 EXT AOUSTIQUE, P. 40 TECHNIPAC EI30, P. 41	TECHNIPAC EI60, P. 41	
✓	✓	
TECHNIPAC EI30, P. 41	TECHNIPAC EI60, P. 41	
✓		
SERVIFEU EI30, P. 43 SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE, P.43		

LOCAUX COMMUNS

BLOCOFEU - F31S-R02

Porte feu à usage intérieur

Bloc porte bois coupe-feu EI30

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

EI 30

1,8

BLOCOFEU - F61S-R01

Porte de grande largeur résistant au feu jusqu'à 60 mn

Bloc porte bois coupe-feu EI60

- Divers équipements et accessoires disponibles (joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, vitrage)
- Grande largeur jusqu'à 2240x1230 mm.

EI 60

2,0

BLOCOFEU - F92S-R01

Porte de grande hauteur résistant au feu jusqu'à 90 mn

Bloc porte bois coupe-feu EI90

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)

EI 90

1,2

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^bre DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	29 dB	EI 30	1,8	Climat 2b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	29RA31S-R01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2240 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	35 dB	EI 30	1,9	Climat 2b	2300 maxi	1230 maxi	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	35RA31S-R01
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 30	1,8	—	2240 maxi	1230 maxi	—	—	Blocofeu	F31S-C02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 30	1,8	—	2346 maxi	1230 maxi	—	—	Blocofeu	F31S-R02
	X	1	Tous	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 30	1,5	—	3000 maxi	1180 maxi	—	—	Blocofeu	F31S-T04
X		2	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 30	1,6	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi;DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	—	—	Blocofeu	F32S-C02
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 30	1,6	—	2240 maxi		—	—	Blocofeu	F32S-R02
X		1	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 60	2,0	—	2240 maxi	1230 maxi	—	—	Blocofeu	F61S-R01
	X	1	Tous	66	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 60	1,6	—	2570 maxi	1180 maxi	—	—	Blocofeu	F61S-T02
X		2	Rigide	66	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 60	2,2	—	2570 maxi	DVE : 1180;DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 530 mini	—	—	Blocofeu	F62S-R02
	X	2	Tous	66	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 60	1,6	—	2570 maxi		—	—	Blocofeu	F62S-T02
	X	2	Rigide	67	Bois feuillus (sauf Hêtre)	—	EI 90	1,2	—	3000 maxi	DVE : 1130 maxi;DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini	—	—	Blocofeu	F92S-R01

LOCAUX COMMUNS

PHONIBLOC - 37BA32S-R01

Porte acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

• Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème, double vantail
• Large choix de serrures mécanique et électro-mécanique, de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)

37 dB — EI 30 — 1,8

PHONIBLOC - 45BA32S-R01

Porte à très haute performance acoustique

Bloc porte bois acoustique RA = 45 dB

• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème résistante au feu 30 minutes
• Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires

45 dB — EI 30 — STABILITÉ — 1,6 — Climat 3b

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m^2.°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		2	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	37 dB	EI 30	1,8	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	37BA32S-C01
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	37 dB	EI 30	1,8	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	37BA32S-R01
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	37 dB	EI 30	1,8	—	2760 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	2760 maxi	1030 maxi	Phonibloc	37BA32S-R02
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	38 dB	EI 30	2,1	Climat 3c	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	38BA31S-R31
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1031 à 1230	2240 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-C04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	39 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	39BA31S-R05
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	40BA31S-C04
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	40 dB	EI 30	1,8	Climat 3c	2300 maxi (2090 maxi pour L>1030)	1031 à 1230	2300 maxi	1230 maxi	Phonibloc	40BA31S-R04
X		2	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-C01
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2240 maxi		2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-R01

LOCAUX COMMUNS

PHONIBLOC - 41BA32S-R04

Bloc porte acoustique grandes dimensions

Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB

• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
• Validée sur support rigide sur plus de 5 configurations de pose en grandes dimensions (maxi 2600x1030 mm)

41 dB — EI 30 — 2,1 — STABILITÉ

PHONIBLOC - 50BA61S-R01

Très haute performance acoustique avec une résistance au feu jusqu'à 60 mn

Bloc porte bois palier stable RA = 50 dB

• Porte à haute performance acoustique RA = 50dB et de résistance au feu 60 minutes
• Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème

50 dB — EI 60 — 1,4 — STABILITÉ Climat 3c

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				PERFORMANCES				DIMENSIONS FEU		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	Nbre DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	ACOUSTIQUE RA	FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	STABILITÉ	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	GAMME	RÉF. COMMERCIALE
X		2	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2240 maxi	930 maxi	Phonibloc	41BA32S-R03
X		2	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	2,1	—	2600 maxi	DVE : 1030 mm maxi; DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	2600 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-R04
	X	2	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	41 dB	EI 30	1,8	—	2600 maxi		2600 maxi	1030 maxi	Phonibloc	41BA32S-T05
X		1	Flexible	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-C01
X		1	Rigide	40	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 30	2,3	Climat 3b	2300 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA31S-R01
	X	1	Tous	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	44 dB	EI 60	1,8	Climat 3c	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi	Phonibloc	44BA61S-T01
X		2	Rigide	50	Bois feuillus (sauf Hêtre)	45 dB	EI 30	1,6	Climat 3b	2240 maxi	360 à 960	2240 maxi	760 à 960	Phonibloc	45BA32S-R01
X		1	Rigide	70	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50 dB	EI 60	1,4	Climat 3c	2240 maxi	1040 maxi	2040 à 2240	860 à 1040	Phonibloc	50BA61S-R01
	X	1	Tous	70	Bois feuillus (sauf Hêtre)	50 dB	EI 60	1,1	Climat 3c	2240 maxi	1040 maxi	2040 à 2240	860 à 1040	Phonibloc	50BA61S-T01

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

• Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
• 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps

32 (-1;-4)

HM=1.5
HB=1.1

STABILITÉ

Garantie

SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service MÉTALLIQUE

• Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
• Nombreux coloris disponibles

TECHNIPAC EXT

Marquage CE Niveau 3

Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE

• Huisserie et vantail en acier galvanisé
• Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1
	X	1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.1	—				
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	SERVIPAC	E2
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	TECHNIPAC EXT	TPEXT 1
X		2	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	TECHNIPAC EXT	TPEXT 2

LOCAUX COMMUNS

TECHNIPAC EXT-PERFORMANCES

Marquage CE Niveau 3 avec performances

Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées...

28 (-1;-3)

Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0

A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)

STABICAVE

Bloc porte de cave au rapport qualité/prix optimal

Bloc porte de cave MÉTALLIQUE simple parement - DIMENSIONS SUR-MESURE

- Nombreuses solutions de pose
- Haute résistance : parement en tôle d'acier 15/10ème avec trois raidisseurs latéraux soudés

TECHNIPAC S-INT

Grandes dimensions

Bloc porte de service intérieur MÉTALLIQUE

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2450 mm de hauteur
- Nombreux accessoires : gâche électrique, barres anti-panique, serrures...
- Réversible

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	40	—	—	—	—	—	—	—	STABICAVE	F1
X		1	40	—	—	—	—	—	—	—	STABICAVE	F2
X		1	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	Système 3	TECHNIPAC EXT-PERFORMANCES	TPEXTP 1
X		2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	Système 3	TECHNIPAC EXT-PERFORMANCES	TPEXTP 2
X		1	53	—	—	—	—	—	—	—	TECHNIPAC S-INT	TPS 1
X		2	53	—	—	—	—	—	—	—	TECHNIPAC S-INT	TPS 2
X		1	53	—	—	—	—	—	—	—	TECHNIPAC S-INT RÉVERSIBLE	TPS 1R

LOCAUX COMMUNS

TECHNIPAC IS

Marquage CE Niveau 1

Bloc porte issue de secours MÉTALLIQUE

- Huisserie et vantail en acier galvanisé
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes, serrures...

TECHNIPAC IS-PERFORMANCES

Marquage CE Niveau 1 avec performances

Bloc porte issue de secours MÉTALLIQUE avec performances

- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
- Marque CE niveau 1 pour issue de secours
- Nombreux accessoires : barres anti-panique, ferme-portes...

27 (-1;-3)

Ouverture ext=2.3
Ouverture int=2.0

A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^bre DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 1	TECHNIPAC IS	TPIS 1
X		2	42	—	—	—	—	—	—	Système 1	TECHNIPAC IS	TPIS 2
X		1	42	27 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 Ouverture int=2.0	A*2.E*3B.V*C3 (avec anti-panique 3 points)	—	Système 1	TECHNIPAC IS-PERFORMANCES	TPISP 1
X		2	42	28 (-1;-3)	—	—	Ouverture ext=2.3 (2.2 en tunnel) ; Ouverture int=2.0	—	—	Système 1	TECHNIPAC IS-PERFORMANCES	TPISP 2

LOCAUX COMMUNS

SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu
MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Intérieur/extérieur

EI_2 30

SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu
MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

- Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, à sceller, à bancher, en réhabilitation
- Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Intérieur/extérieur

EI_2 30

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30	TPF 3
X		2	52	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30 EXTÉRIEUR	TPF-EXT 3
X		1	52	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE	TPFA 3
X		1	52	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30 EXTÉRIEUR ACOUSTIQUE	TPFA-EXT 3

LOCAUX COMMUNS

TECHNIPAC EI30

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu
MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...
- Réversible

EI_2 30

TECHNIPAC EI60

Larges plages dimensionnelles

Blocs portes résistants au feu
MÉTALLIQUE EI60 recto-verso

- Disponible en 1 et 2 vantaux
- Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur
- Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation...
- Réversible

EI_2 60

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	53	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	TECHNIPAC EI30	TPF 1
X		2	53	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	TECHNIPAC EI30	TPF 2
X		1	53	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	TECHNIPAC EI30 RÉVERSIBLE	TPF 1-R
X		1	53	—	—	EI_2 60	—	—	—	—	TECHNIPAC EI60	TPF 4
X		2	53	—	—	EI_2 60	—	—	—	—	TECHNIPAC EI60	TPF 5
X		2	53	—	—	EI_2 60	—	—	—	—	TECHNIPAC EI60	

LOCAUX COMMUNS

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

- Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
- 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps

32 (-1;-4)

1.5

STABILITÉ

Garantie

SERVIPAC

Bloc porte multi-usages intérieur et extérieur

Bloc porte de service MÉTALLIQUE pour la réhabilitation

- Robuste grâce à ses 2 parements et son cadre en acier
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreux coloris disponibles

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m^2.°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1R
X		1	42	—	—	—	—	—	—	Système 3	SERVIPAC	E2R

LOCAUX COMMUNS

STABICAVE

Bloc porte de cave au rapport qualité/prix optimal

Bloc porte de cave MÉTALLIQUE simple parement pour la réhabilitation - DIMENSIONS SUR-MESURE

• Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
• Haute résistance : parement en tôle d'acier 15/10ème avec trois raidisseurs latéraux soudés

SERVIFEU EI30

Nombreuses configurations de poses

Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

• Nombreuses solutions de pose : pose en tunnel, en angle, à sceller, à bancher, en réhabilitation
• Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant

EI_2 30

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	40	—	—	—	—	—	—	—	STABICAVE	F1R
X		1	52	—	—	EI_2 30	—	—	—	—	SERVIFEU EI30	TPF 3

BLOCS PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE

NEUF

RÉHABILITATION

PORTE D'ENTRÉE ET DE SERVICE : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

		ISOLATION THERMIQUE **Ud**	0,8	0,9	1,0
NEUF	**STANDARD**	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
		HUISSERIE BOIS	✓ LOGIPAC*, P. 50		
			STABIPAC EXTERIEUR, P. 54		
	ACCOUSTIQUE	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
		HUISSERIE BOIS			
	ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
RÉHA	**STANDARD**	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
	ACCOUSTIQUE	HUISSERIE MÉTALLIQUE			
	ANTI EFFRACTION	HUISSERIE MÉTALLIQUE			

PORTES D'ENTRÉE

PORTES DE SERVICE

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : **www.deya-pro.com.**

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
✓				
LOGIPAC⁺, P. 50				
STABIPAC EXTERIEUR, P. 54				
				✓
				LOGIPAC⁺ 38, P. 50
		✓		
		LOGIPAC⁺ 38, P. 50		
				✓
				A2P LOGIBLIND BP1, P. 51 LOGIBLIND EN3, P. 51
✓				
LOGIPAC⁺, P. 52				
STABIPAC EXTERIEUR, P. 54				
				✓
				LOGIPAC⁺ 38, P. 52
				✓
				A2P LOGIBLIND BP1, P. 53 LOGIBLIND EN3, P. 53

Deya REHA

NOTRE SOLUTION SPÉCIFIQUE À LA RÉHABILITATION :

LE BÂTI RÉHABILITATION

Disponible pour les blocs portes métalliques et bois, le bâti réhabilitation DEYA est la **solution optimale** pour les chantiers de réhabilitation.

- **UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE ET UNE FAIBLE PERTE DE PASSAGE**

Equipé de vérins de réglage et réalisé sur-mesure, le bâti est adaptable sur tous types d'huisseries existantes.

- **UNE FINITION ESTHÉTIQUE PARFAITE**

Aucune tête de vis visible grâce aux bouchons cache-vérins.

Avec un large choix de finitions esthétiques pour les blocs portes métalliques et les blocs portes bois, il est très facile de changer rapidement l'aspect esthétique du logement et du palier.

- **UNE SOLUTION SUR-MESURE :**

Aucune dégradation de l'existent. Pas de pièce à rapporter au bâti.

AVANT

CONFORMES À LA RT 2012

Les portes d'entrée métalliques avec ou sans oculus affichent des performances thermiques optimales qui sont parmi les plus performantes du marché, que ce soit sur huisserie métal ou huisserie bois. Elles contribuent ainsi à la mise en conformité avec la **Réglementation Thermique 2012.**

RT2012

APRÈS

LARGE CHOIX DE DÉCORS

Pour sa gamme de portes d'entrée, Deya dispose d'un large choix de décors de portes rainurés design et élégants. Avec un rapport qualité/prix optimal, les modèles Créateur sont personnalisables en version gravée ou sculptée finition laquée ou prépeinte, avec des modèles vitrés ou pleins.

ENTRÉE ET SERVICE

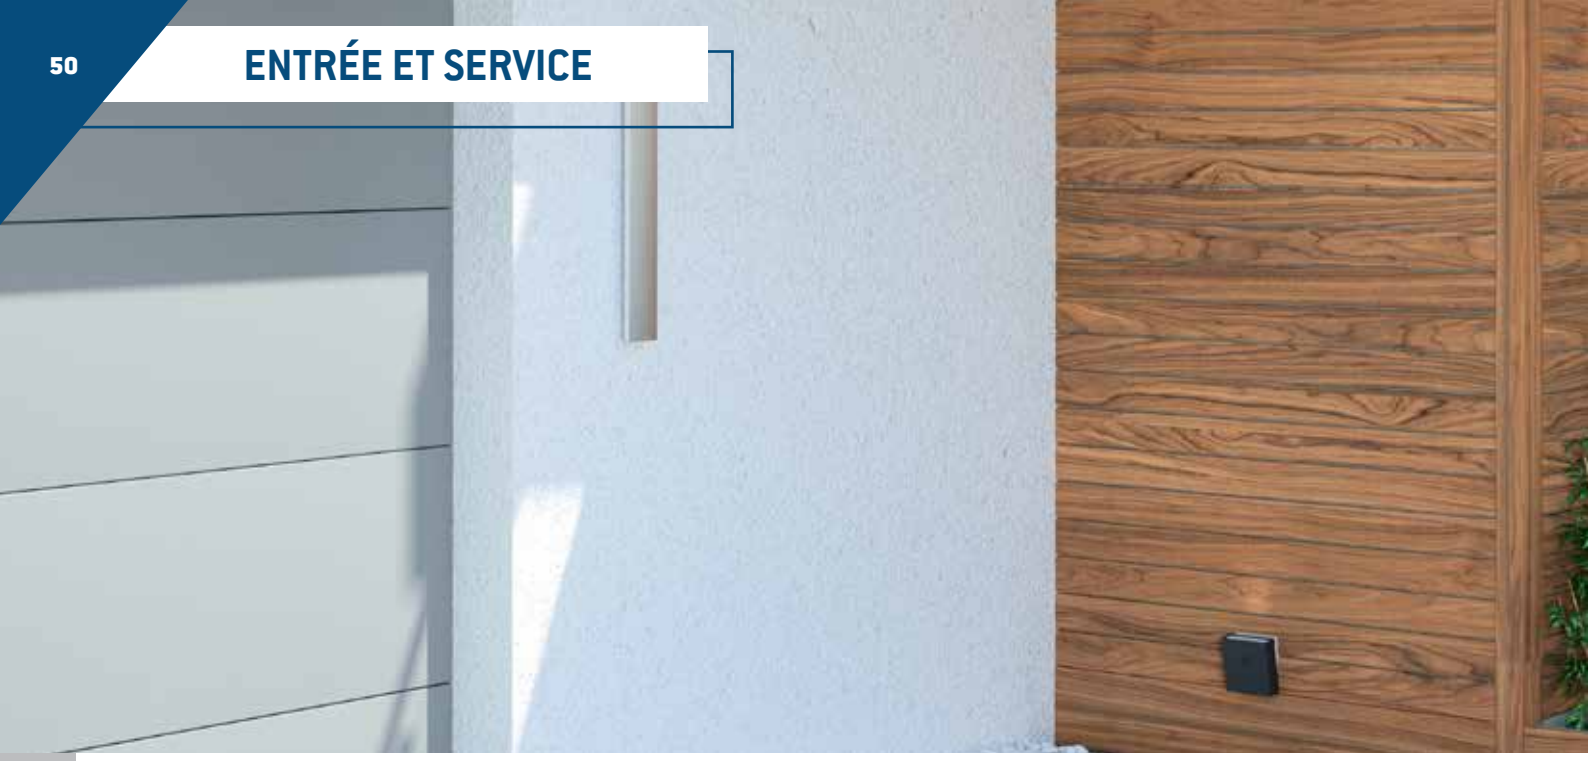

LOGIPAC+

Haute performance thermique

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant

- Coefficient thermique optimal pour la RT 2012
- Nombreuses finitions et décors disponibles

HM=30 (-1;-3)
HB=31 (-2;-4)

HM=1.1
HB=0.8

A.E.V.
A*4.E*5B.V*C4
A*4.E*7B.V*C4

STABILITÉ
Garantie

LOGIPAC+ 38

Protection contre les nuisances sonores

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et acoustique

- Haute performance acoustique
- Décors sculptés contemporains Créateur

38 (-3;-6)

HM=1.5
HB=1.3

A.E.V.
A*3.E*3B.V*C2
A*3.E*3B.V*C2

STABILITÉ
Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^{BRE} DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m^2.°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	30 (-1;-3)	—	—	1.1	A*4.E*5B.V*C4	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+
	X	1	52	31 (-2;-4)	—	—	0.8	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+CP
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+CV
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		2	52	—	—	—	1.3	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+DV
	X	2	52	—	—	—	1.1	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+IP
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+IV
	X	1	52	—	—	—	—	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	1.3	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+TP
	X	1	52	—	—	—	1.1	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	—	—	—	1.9	—	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+TV
	X	1	52	—	—	—	1.4	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	38 (-3;-6)	—	—	1.5	A*4.E*5B.V*C4	Garantie	Système 3	LOGIPAC+ 38	A2+
	X	1	52	38 (-3;-6)	—	—	1.3	A*4.E*7B.V*C4	Garantie	Système 3		

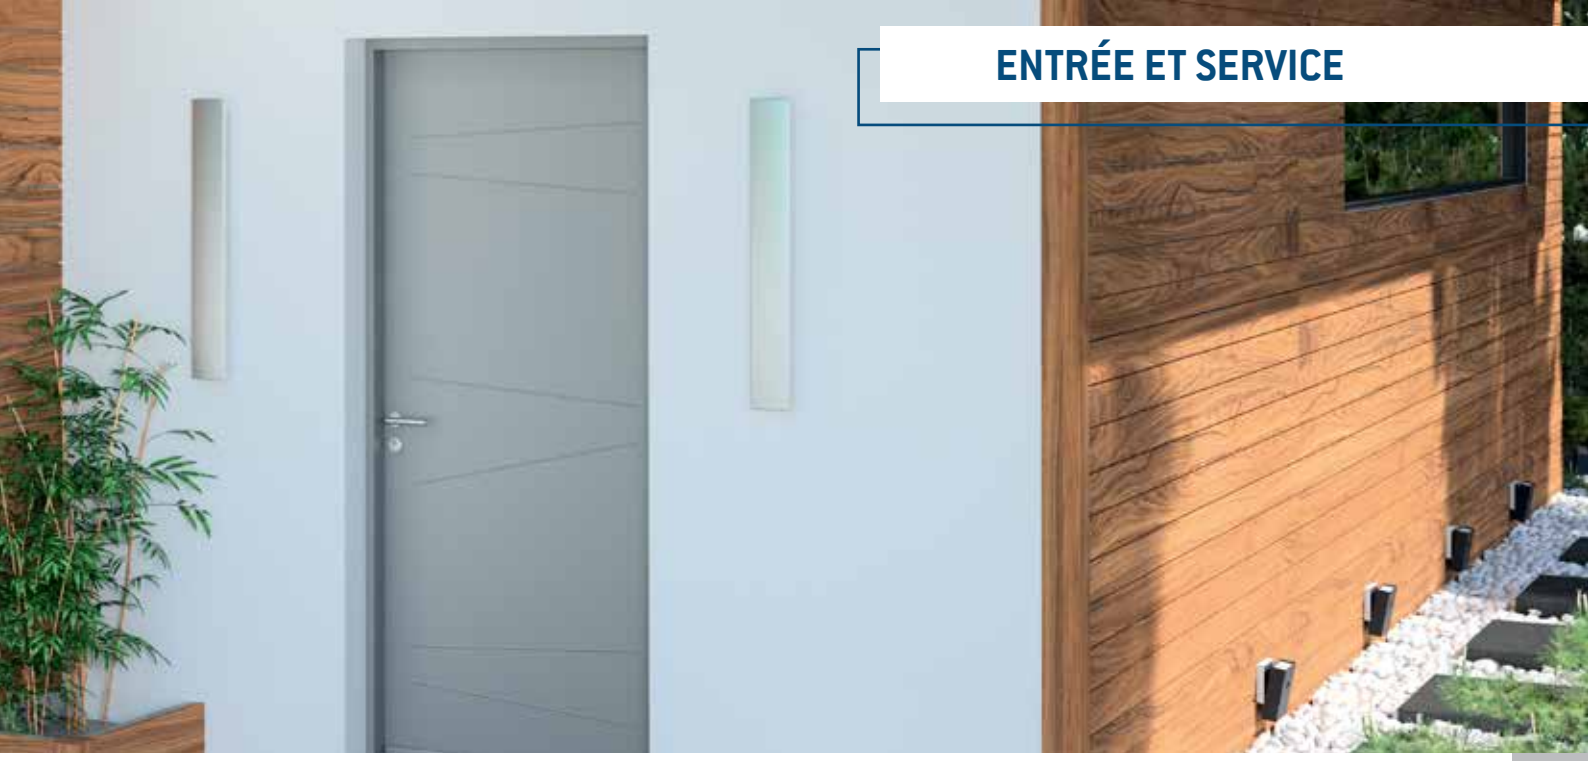

LOGIBLIND BP1

Porte d'entrée certifiée antieffraction A2P BP1

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction BP1 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur

43 (-2;-6) | 5 minutes A2P BP1 | 1.5 | A*4.E*7B.V*C3 | Garantie

LOGIBLIND EN3

Porte d'entrée certifiée antieffraction EN3

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction EN3 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur

43 (-2;-7) | 5 min EN CR niveau 3 | 1.5 | A*4.E*7B.V*C3 | Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 (-2;-6)	5 minutes A2P BP1	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND BP1	A3
X		1	52	43 (-2;-7)	5 min EN CR niveau 3	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND EN3	A3 Bis

ENTRÉE ET SERVICE

LOGIPAC+

Haute performance thermique

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant pour la réhabilitation

- Coefficient thermique optimal pour la RT 2012
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreuses finitions et décors disponibles

HM=31(-1;-3)

HM=1.1

A*4.E*4B.V*C2

Garantie

LOGIPAC+ 38

Protection contre les nuisances sonores

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et acoustique pour la réhabilitation

- Haute performance acoustique
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur

38 (-3;-6)

HM=1.5

A*3.E*3B.V*C2

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	31(-1;-3)	—	—	1.1	A*4.E*4B.V*C2	Garantie	Système 3	LOGIPAC+	A1+R
X		1	52	38 (-3;-6)	—	—	1.5	A*3.E*3B.V*C2	Garantie	Système 3	LOGIPAC+ 38	A2+R

LOGIBLIND BP1

Porte d'entrée certifiée antieffraction A2P BP1

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction BP1 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction A2P BP1
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur

43 (-2;-6) — 5 minutes A2P BP1

Ud=1.5 — A*4.E*7B.V*C3 — Garantie

LOGIBLIND EN3

Porte d'entrée certifiée antieffraction EN3

Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant et antieffraction EN3 pour la réhabilitation

- Porte blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Décors sculptés contemporains Créateur

43 (-2;-7) — 5 min EN CR niveau 3

Ud=1.5 — A*4.E*7B.V*C3 — Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N[ère] DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	43 (-2;-6)	5 minutes A2P BP1	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND BP1	A3R
X		1	52	43 (-2;-7)	5 min EN CR niveau 3	—	Ud=1.5	A*4.E*7B.V*C3	Garantie	Système 3	LOGIBLIND EN3	A3R Bis

ENTRÉE ET SERVICE

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

• Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
• 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps

32 (-1;-4)

HM=1.5
HB=1.1

STABILITÉ

Garantie

STABIPAC EXTERIEUR

Isolation thermique élevée

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique pour la réhabilitation

• Seuil aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau
• 3 fiches réglables permettant une stabilité durable dans le temps

32 (-1;-4)

HM=1.5

STABILITÉ

Garantie

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	Nbre DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C;Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1
	X	1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.1	—	Garantie	Système 3		
X		1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.5	—	Garantie	Système 3	STABIPAC EXTERIEUR	E1R

BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION

BOIS

MÉTAL

PORTE DE DISTRIBUTION : NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

BP BATTANTS			SIMPLE VANTAIL	
			HM	HB
BOIS	**ALVÉOLAIRE**	RECOUVREMENT	✓ STANDARD : S01S, P. 61	✓ STANDARD : S01S, P. 61
		CHANT DROIT	✓ STANDARD : S01S, P. 62	✓ STANDARD : S01S, P. 62
	ÂME PLEINE	RECOUVREMENT	✓ STANDARD : S01S, P. 61	✓ STANDARD : S01S, P. 61
		CHANT DROIT	✓ STANDARD : S01S, P. 62 ACOUSTIQUE : 27-S01S, P. 62	✓ STANDARD : S01S, P. 62 ACOUSTIQUE : 27-S01S, P. 62
MÉTAL	**ÂME PLEINE**	RECOUVREMENT	✓ STABIPAC COMMUNICATION, P. 63	✓ STABIPAC COMMUNICATION, P. 63

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : **www.deya-pro.com.**

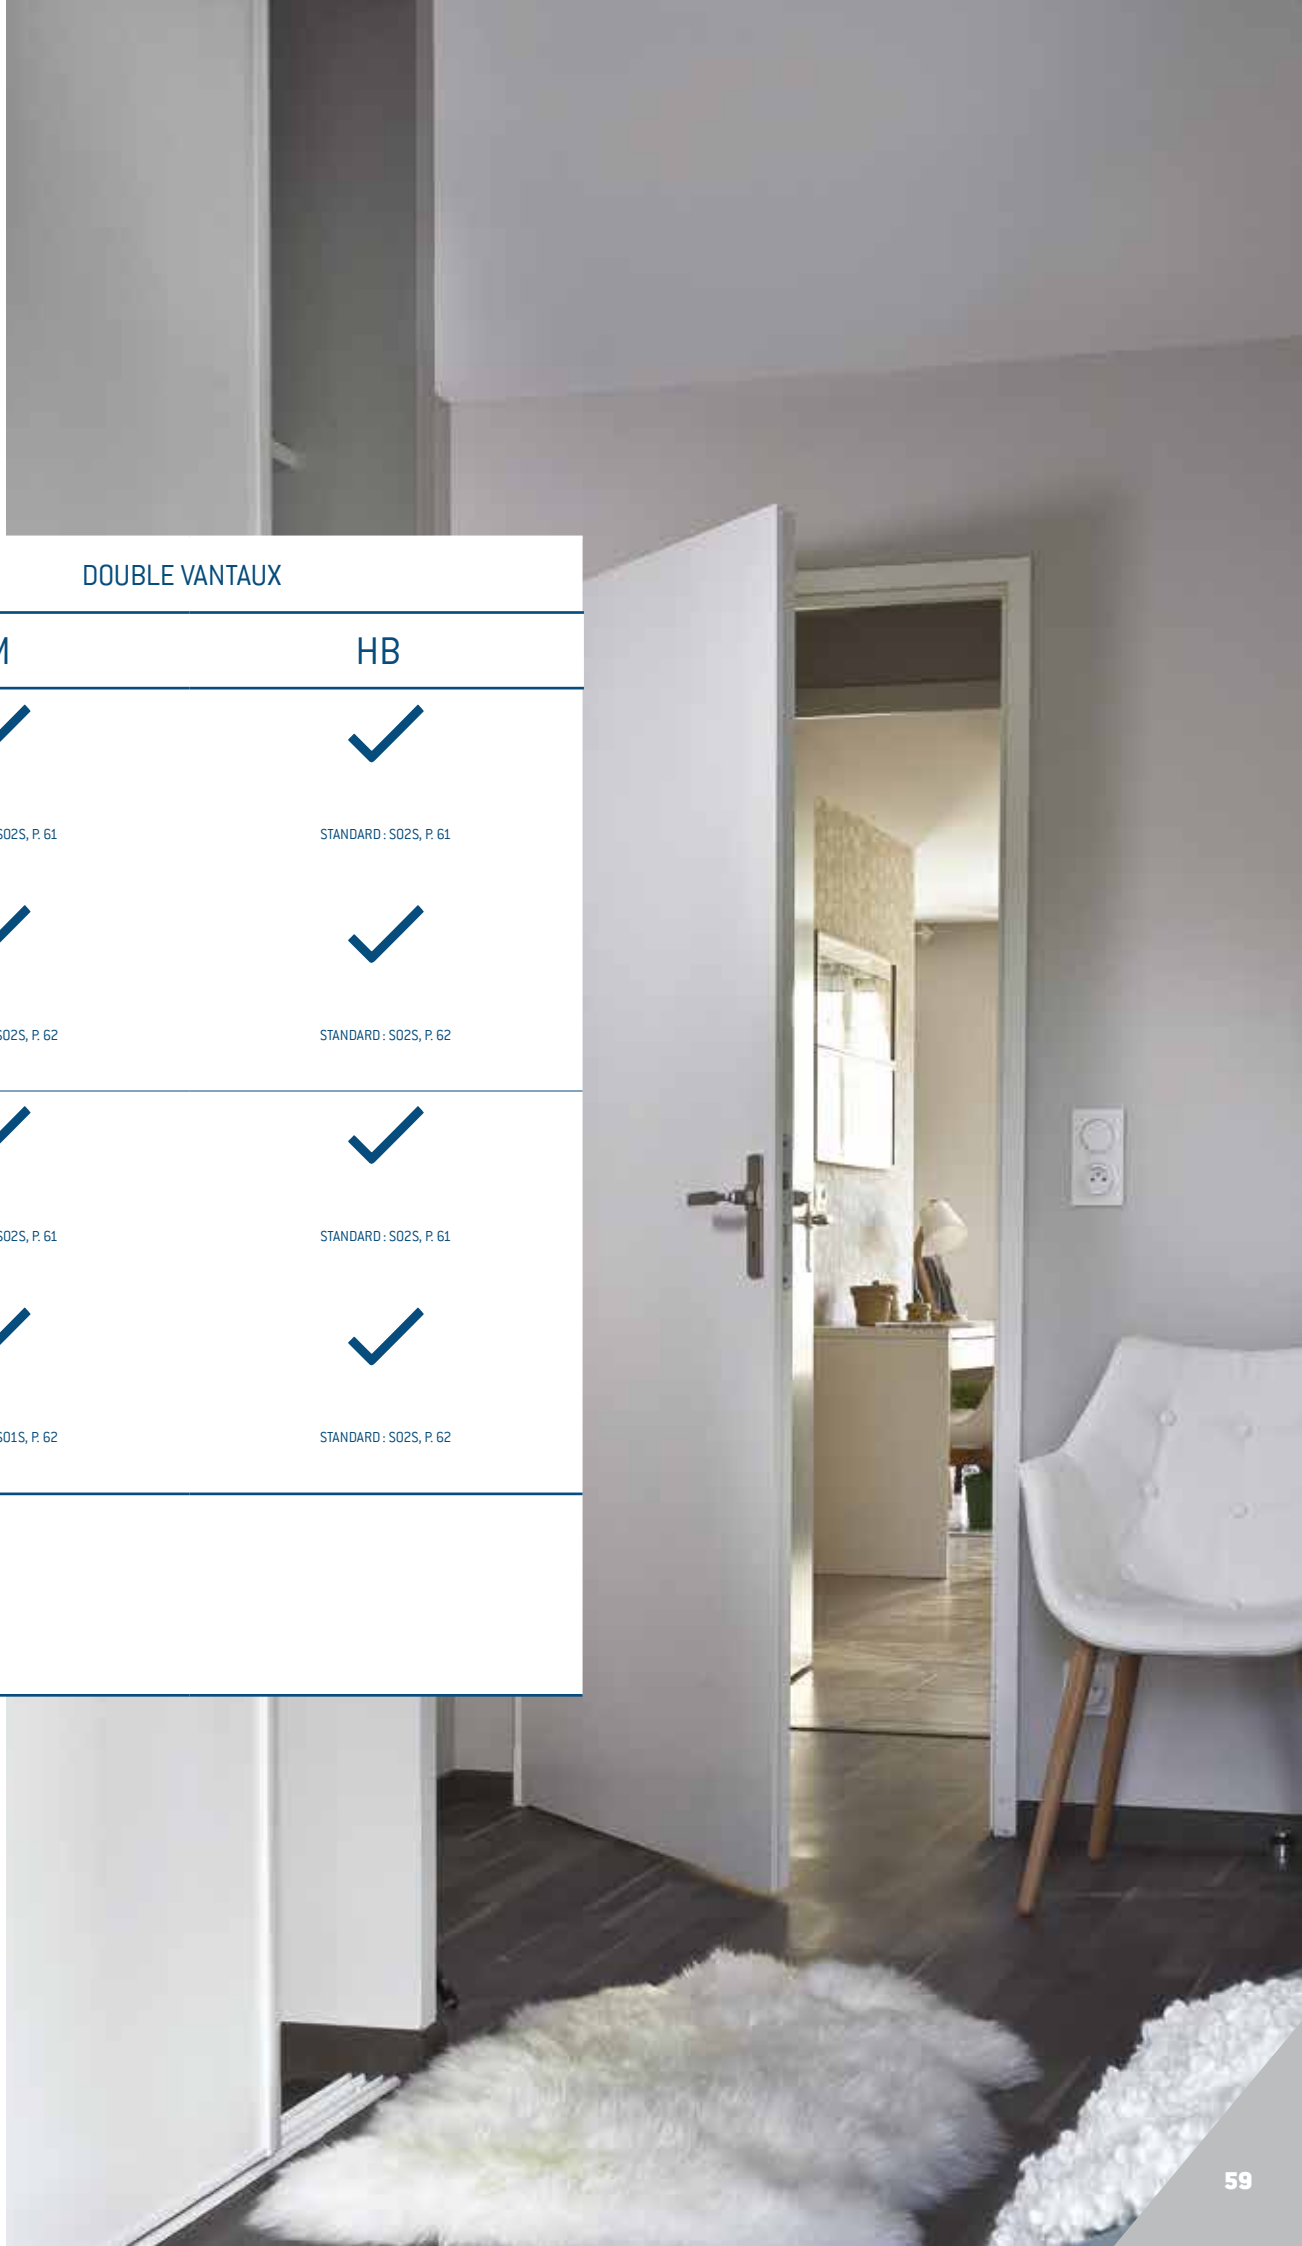

DOUBLE VANTAUX

HM	HB
✓	✓
STANDARD : S02S, P. 61	STANDARD : S02S, P. 61
✓	✓
STANDARD : S02S, P. 62	STANDARD : S02S, P. 62
✓	✓
STANDARD : S02S, P. 61	STANDARD : S02S, P. 61
✓	✓
STANDARD : S01S, P. 62	STANDARD : S02S, P. 62

STANDARD - S01S-T08

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement

• Large choix d'accessoires et de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

STANDARD - S01S-T07

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement

• Large choix d'accessoires et de finitions de porte (décors de porte, protection de porte, moulures)

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				DIMENSIONS		DESCRIPTIF	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	NBRE DE VANTAUX	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
	X	1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S01S-T03
	X	1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S01S-T04
X		1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S01S-T07
X		1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S01S-T08
	X	2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S02S-T03
	X	2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S02S-T04
X		2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement	Standard	S02S-T07
X		2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution âme pleine - à recouvrement	Standard	S02S-T08

STANDARD - 27-S01S-T01

Porte de communication acoustique à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit

- Dimensions jusqu'à 3000x1230 mm
- Large choix de serrures 1 point, de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, protection de porte, moulures)

27 dB

1,8

STABILITÉ

STANDARD - S02S-T06

Porte de communication à usage intérieur

Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit

- Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'à 3000 x 930 mm
- Large choix d'options et de finitions de porte.

Trouvez votre solution parmi cette sélection

HUISSERIE		PORTE				DIMENSIONS		DESCRIPTIF	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	N^BRE DE Vantaux	SUPPORT	ÉP. (mm)	CADRE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)		GAMME	RÉF. COMMERCIALE
	X	1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit	Standard	27-S01S-T01
X		1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution RA = 27 dB - âme pleine - chant droit	Standard	27-S01S-T02
	X	1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S01S-T01
	X	1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S01S-T02
X		1	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S01S-T05
X		1	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230 au pas de 100	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S01S-T06
	X	2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S02S-T01
	X	2	Tous	40	Sapin du nord	maxi 3000	330 à 1230	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S02S-T02
X		2	Tous	40	Sapin du nord, renfort de serrure	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930; DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830	Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit	Standard	S02S-T05
X		2	Tous	40	Sapin du nord	maxi 2750	330 à 1230	Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit	Standard	S02S-T06

STABIPAC COMMUNICATION

Isolation thermique élevé

Bloc porte de communication intérieur MÉTALLIQUE isolant et acoustique

- Idéal pour la RT2012
- Nombreuses finitions et décors disponibles

32 (-1;-4)

HM=1.2
HB=0.9

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

STABIPAC COMMUNICATION

Bloc porte métallique le plus isolant du marché

Bloc porte de communication intérieur MÉTALLIQUE isolant et acoustique pour la réhabilitation

- Idéal pour la RT2012
- Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant
- Nombreuses finitions et décors disponibles

32 (-1;-4)

HM=1.2

STABILITÉ

Selon norme NF EN 1121

HUISSERIE		PORTE		PERFORMANCES						MARQUAGE CE	NOS RÉFÉRENCES	
MÉTAL	BOIS	NBRE DE VANTAUX	ÉP. (mm)	ACOUSTIQUE RW (C,Ctr)	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².°K)	AEV	STABILITÉ		PRODUIT	FICHE PRODUIT
X		1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.2	—	Selon norme NF EN 1121	—	STABIPAC COMMUNICATION	D1
	X	1	52	32 (-1;-4)	—	—	0.9	—	Selon norme NF EN 1121	—		
X		1	52	32 (-1;-4)	—	—	1.2	—	Selon norme NF EN 1121	—	STABIPAC COUNICATION	D1R

CHÂSSIS À GALANDAGE & KITS EN APPLIQUE

CHÂSSIS À GALANDAGE & KITS EN APPLIQUE: NOTRE OFFRE EN 1 COUP D'ŒIL*

TYPE DE PRODUIT				STANDARD
CHÂSSIS À GALANDAGE	CLOISON PLAQUE DE PLÂTRE	PORTE SIMPLE	Coffre ajouré	SILLAGE INITIAL, P. 69 SILLAGE INITIAL SUR-MESURE, P. 69
			Coffre plein	SILLAGE INTÉGRAL, P. 70
		PORTE DOUBLE	Coffre ajouré	SILLAGE INITIAL, P. 69 SILLAGE INITIAL SUR-MESURE, P. 69
			Coffre plein	SILLAGE INTÉGRAL, P. 70
	CLOISON MUR À ENDUIRE	PORTE SIMPLE	Coffre plein	SILLAGE TRADITION, P. 70
		PORTE DOUBLE	Coffre plein	SILLAGE TRADITION, P. 70
KITS EN APPLIQUE	TOUS TYPES DE CLOISONS	PORTE SIMPLE	—	SILLAGE CONFORT, P. 73 SILLAGE ACCESS, P. 73

* La liste des produits présentés dans ce catalogue est non exhaustive, retrouvez l'ensemble de nos solutions sur notre site internet : **www.deya-pro.com.**

ACOUSTIQUE	AFFLEURANT
SILLAGE 29 ACOUSTIQUE, P. 71	SILLAGE ÉPURE, P. 69 SILLAGE ÉPURE SUR-MESURE, P. 69
	SILLAGE ÉPURE, P. 69 SILLAGE ÉPURE SUR-MESURE, P. 69

CHÂSSIS À GALANDAGE

SILLAGE ÉPURE

Châssis à galandage coffre ajouré pour cloisons plaques de plâtre.

Affleurant à la cloison, sans habillage de finition

- Porte simple et double
- Hauteur 1800 à 2450 mm (2040 en standard)
- Conception innovante évitant les risques de fissure
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série[3]

SILLAGE INITIAL

Châssis à galandage coffre ajouré pour cloisons plaques de plâtre

Dimensions standard et sur-mesure

- Porte simple et double
- Hauteur 1800 à 2600 mm (2040 en standard)
- Coulissement fluide et silencieux
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série[3]

L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires[1]

COFFRE	CLOISON		PORTE[2]			HABILLAGE		NOS RÉFÉRENCES
TYPE	TYPE	EP. (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	NOMBRE DE PORTES	PIN LCA	MDF ENROBE	GAMME
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1230	1 & 2	Affleurant/sans habillage		ÉPURE
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	1800 à 2450[4]	630 à 1230	1 & 2	Affleurant/sans habillage		ÉPURE GRANDE HAUTEUR
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1430	1 & 2	X	X	INITIAL
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	1800 à 2600[5]	630 à 1230	1 & 2	X	X[6]	INITIAL GRANDE HAUTEUR

[1] Retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet **www.deya-pro.com**
[2] Détail des portes disponibles sur notre site internet **www.deya-pro.com**
[3] Pour porte largeur ≥ 730 mm
[4] Sauf largeur 1230 mm : Hauteur 1800 à 2039 mm
[5] Sauf largeur 1130/1230 mm : Hauteur 1800 à 2300 mm
[6] MDF enrobé : hauteur jusqu'à 2039 mm uniquement

CHÂSSIS À GALANDAGE

SILLAGE INTÉGRAL

Châssis à galandage coffre plein pour cloisons plaques de plâtre

Le châssis le plus rigide du marché

- Porte simple et double
- 24 raidisseurs horizontaux, pour une résistance maximale
- Montage simple et rapide
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série[3]

SILLAGE TRADITION

Châssis à galandage coffre plein pour cloisons plâtrières à enduire.

Conception innovante

- Porte simple et double
- Grillage en matière synthétique anti-corrosion
- Rail extractible, ouverture de porte réglable et repères de pose
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série[3]

L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires[1]

COFFRE	CLOISON		PORTE[2]			HABILLAGE		NOS RÉFÉRENCES
TYPE	TYPE	EP. (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	NOMBRE DE PORTES	PIN LCA	MDF ENROBE	GAMME
Plein	Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1430	1 & 2	X	X	INTÉGRAL
Plein	Brique à enduire	90	2040	630 à 1430	1 & 2	X	X	TRADITION

[1] *retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet* **www.deya-pro.com**
[2] *Détail des portes disponibles sur notre site internet* **www.deya-pro.com**
[3] *Pour porte largeur ≥ 730 mm*

SILLAGE 29 ACOUSTIQUE

Châssis à galandage coffre ajouré
pour cloisons plaques de plâtre

Solution acoustique Rw = 29 (-1 ;-2) dB

- Porte simple
- Composé d'un châssis INITIAL, d'un habillage acoustique, d'une porte acoustique et d'une serrure
- Largeur de porte de 630 à 1230 mm[2]
- Double amortisseur ouverture/fermeture intégré de série[3]

L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires[1]

COFFRE	CLOISON		PORTE[2]			HABILLAGE		NOS RÉFÉRENCES
TYPE	TYPE	EP. (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	NOMBRE DE PORTES	PIN LCA	MDF ENROBE	GAMME
Ajouré	Plaque de plâtre	95 & 98	2040	630 à 1230	1	X	X	29 ACOUSTIQUE

[1] *retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet* **www.deya-pro.com**
[2] *Détail des portes disponibles sur notre site internet* **www.deya-pro.com**
[3] *Pour porte largeur ≥ 730 mm*

CHÂSSIS À GALANDAGE

KIT POUR PORTE VERRE

Solution de fixation et d'habillage pour
une mise en valeur des portes en verre

Confort d'utilisation et finition
design au plus près du verre

- Porte simple et double
- Habillage 2 en 1 avec couvre-joints intégrés
  en MDF hydrofuge enrobé blanc
- Largeur de porte de 630 à 1230 et 2 x 630 à 2 x 1030 mm
- Pour châssis INITIAL et INTÉGRAL

HABILLAGES DE FINITION SILLAGE

Des habillages esthétiques, simples
et rapides à mettre en œuvre.

Dimensions standard et sur-mesure

- Porte simple et double
- Habillage 2 en 1 avec couvre-joints intégrés
- Disponible en PIN LCA et MDF hydrofuge enrobé blanc
- Pour châssis INITIAL, INTÉGRAL, TRADITION et 29 ACOUSTIQUE

KIT CONFORT

Kit en applique avec amortisseur et ralentisseur intégrés

Pour tous types de cloisons

- Porte simple
- Montant de réception en option
- Finition en MDF et PIN enrobés blancs

KIT ACCESS

Kit en applique standard

Pour tous types de cloisons

- Porte simple
- Montant de réception en option
- Finition en MDF et PIN enrobés blancs

L'offre Sillage est uniquement disponible via nos distributeurs partenaires[1]

CLOISON		PORTE			FINITION		NOS RÉFÉRENCES
TYPE	EP. (mm)	HAUTEUR (sans montant de réception)	HAUTEUR (AVEC MONTANT DE RÉCEPTION)	LARGEUR	NOMBRE DE PORTES	ENROBÉ BLANC	GAMME
Tous types de cloisons	–	Pas de mini/maxi	2200 max	630 à 1030	1	X	CONFORT
Tous types de cloisons	–	Pas de mini/maxi	2200 max	630 à 1030	1	X	ACCESS

[1] *retrouvez la liste de nos distributeurs sur notre site internet* **www.deya-pro.com**

HUISSERIES

BOIS

MÉTAL

HUISSERIES

PROFILS STANDARDS

Huisserie bois diverses essences sans gorge isophonique avec ou sans rainure à brique pour portes de distribution intérieure à chant droit ou à recouvrement pour tout type de support.

Avantages

- Large choix d'essences de bois : pin LCA, bois exotique massif, bois exotique LCA, hêtre LCA, chêne LCA, essences durables classe 4, autres essences sur demande
- Finition brute à peindre ou à vernir
- 3 profils pour porte à chant droit
- 3 profils pour porte à recouvrement

PROFILS ISOPHONIQUES

Huisserie bois diverses essences avec gorge isophonique avec ou sans rainure à brique pour portes de distribution intérieure à chant droit ou à recouvrement pour tout type de support.

Avantages

- Large choix d'essences de bois : pin LCA, bois exotique massif, bois exotique LCA, hêtre LCA, chêne LCA, essences durables classe 4, autres essences sur demande
- Profil avec gorge isophonique de 4.5x6 pour joint isophonique
- Finition brute à peindre ou à vernir
- 6 profils pour porte à chant droit
- 6 profils pour porte à recouvrement

PROFIL CLOISON FIN DE CHANTIER

Huisserie de cloison sans contrefeuillure

Pose fin de chantier

- Installation simple et rapide
- Laquée RAL 9010



PROFIL CLOISON CONCAVE

Huisserie de cloison avec profil concave

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse
- Trait de niveau

PROFIL CLOISON TRADITIONNEL

Huisserie de cloison avec contrefeuillure

Pose à l'avancement

- Pose à l'avancement
- Trait de niveau

Trouvez votre solution parmi cette sélection

SUPPORT	ÉP. SUPPORT	FEUILLURE	FERRAGE STANDARD	1 VANTAIL	2 VANTAUX	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	TALON STANDARD	FINITION STANDARD	RÉF. COMMERCIALE
Cloison séche / à ossature métallique	50 et 72	Standard	3 paumelles universelles	X	—	X	—	0	Laqué RAL 9010	C-EC
Cloison séche / à ossature métallique	50 et 72	Standard	2fiches	X	—	—	X	0	Laqué RAL 9010	C-REC
Tous types de murs/ cloisons	50 à 110	Standard	3 paumelles universelles	X	X	X	—	0-13-22	Cataphorèse	C-TC
Tous types de murs/ cloisons	50 à 100/300	Standard	2fiches	X	X	—	X	0-13-22	Cataphorèse	C-RCS
Tous types de murs/ cloisons	50 à 300	Standard	3 paumelles universelles	X	X	X	—	0-13-22	Cataphorèse	C-TA
Tous types de murs/ cloisons	50 à 200	Standard	2fiches	X	X	—	X	0-13-22	Cataphorèse	C-RA

HUISSERIES

PROFIL CLOISON ISOPHONIQUE EDAC'SYSTÈME

Huisserie de cloison avec profil concave

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse
- Trait de niveau
- Gorge pour joint isophonique

PROFIL À BANCHER EDAC'SYSTÈME

Huisserie pour mur à bancher avec gorge isophonique

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse
- Trait de niveau
- Pré-découpe 3 et 5 points

PROFIL CLOISON BAIE LIBRE

Poteau d'about

Pose à l'avancement

- Protection par cataphorèse

Trouvez votre solution parmi cette sélection

SUPPORT	ÉP. SUPPORT	FEUILLURE	FERRAGE STANDARD	1 VANTAIL	2 VANTAUX	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	TALON STANDARD	FINITION STANDARD	RÉF. COMMERCIALE
Tous types de murs/ cloisons	50 à 300	—	—	—	—	—	—	0-13-22	Cataphorèse	C-BL
Tous types de murs/ cloisons	72 à 300	Isophonique	3 paumelles universelles	X	X	X	—	0-7-20	Cataphorèse	C-ESC
Tous types de murs/ cloisons	72 à 300	Isophonique	2fiches	X	X	—	X	0-7-21	Cataphorèse	C-RESC
Murs en béton banché	84 à 300	Isophonique	4 paumelles universelles	X	X	X	—	0-7-22	Cataphorèse	B-ES
Murs en béton banché	72 à 300	Isophonique	2fiches	X	X	—	X	0-7-23	Cataphorèse	B-RES

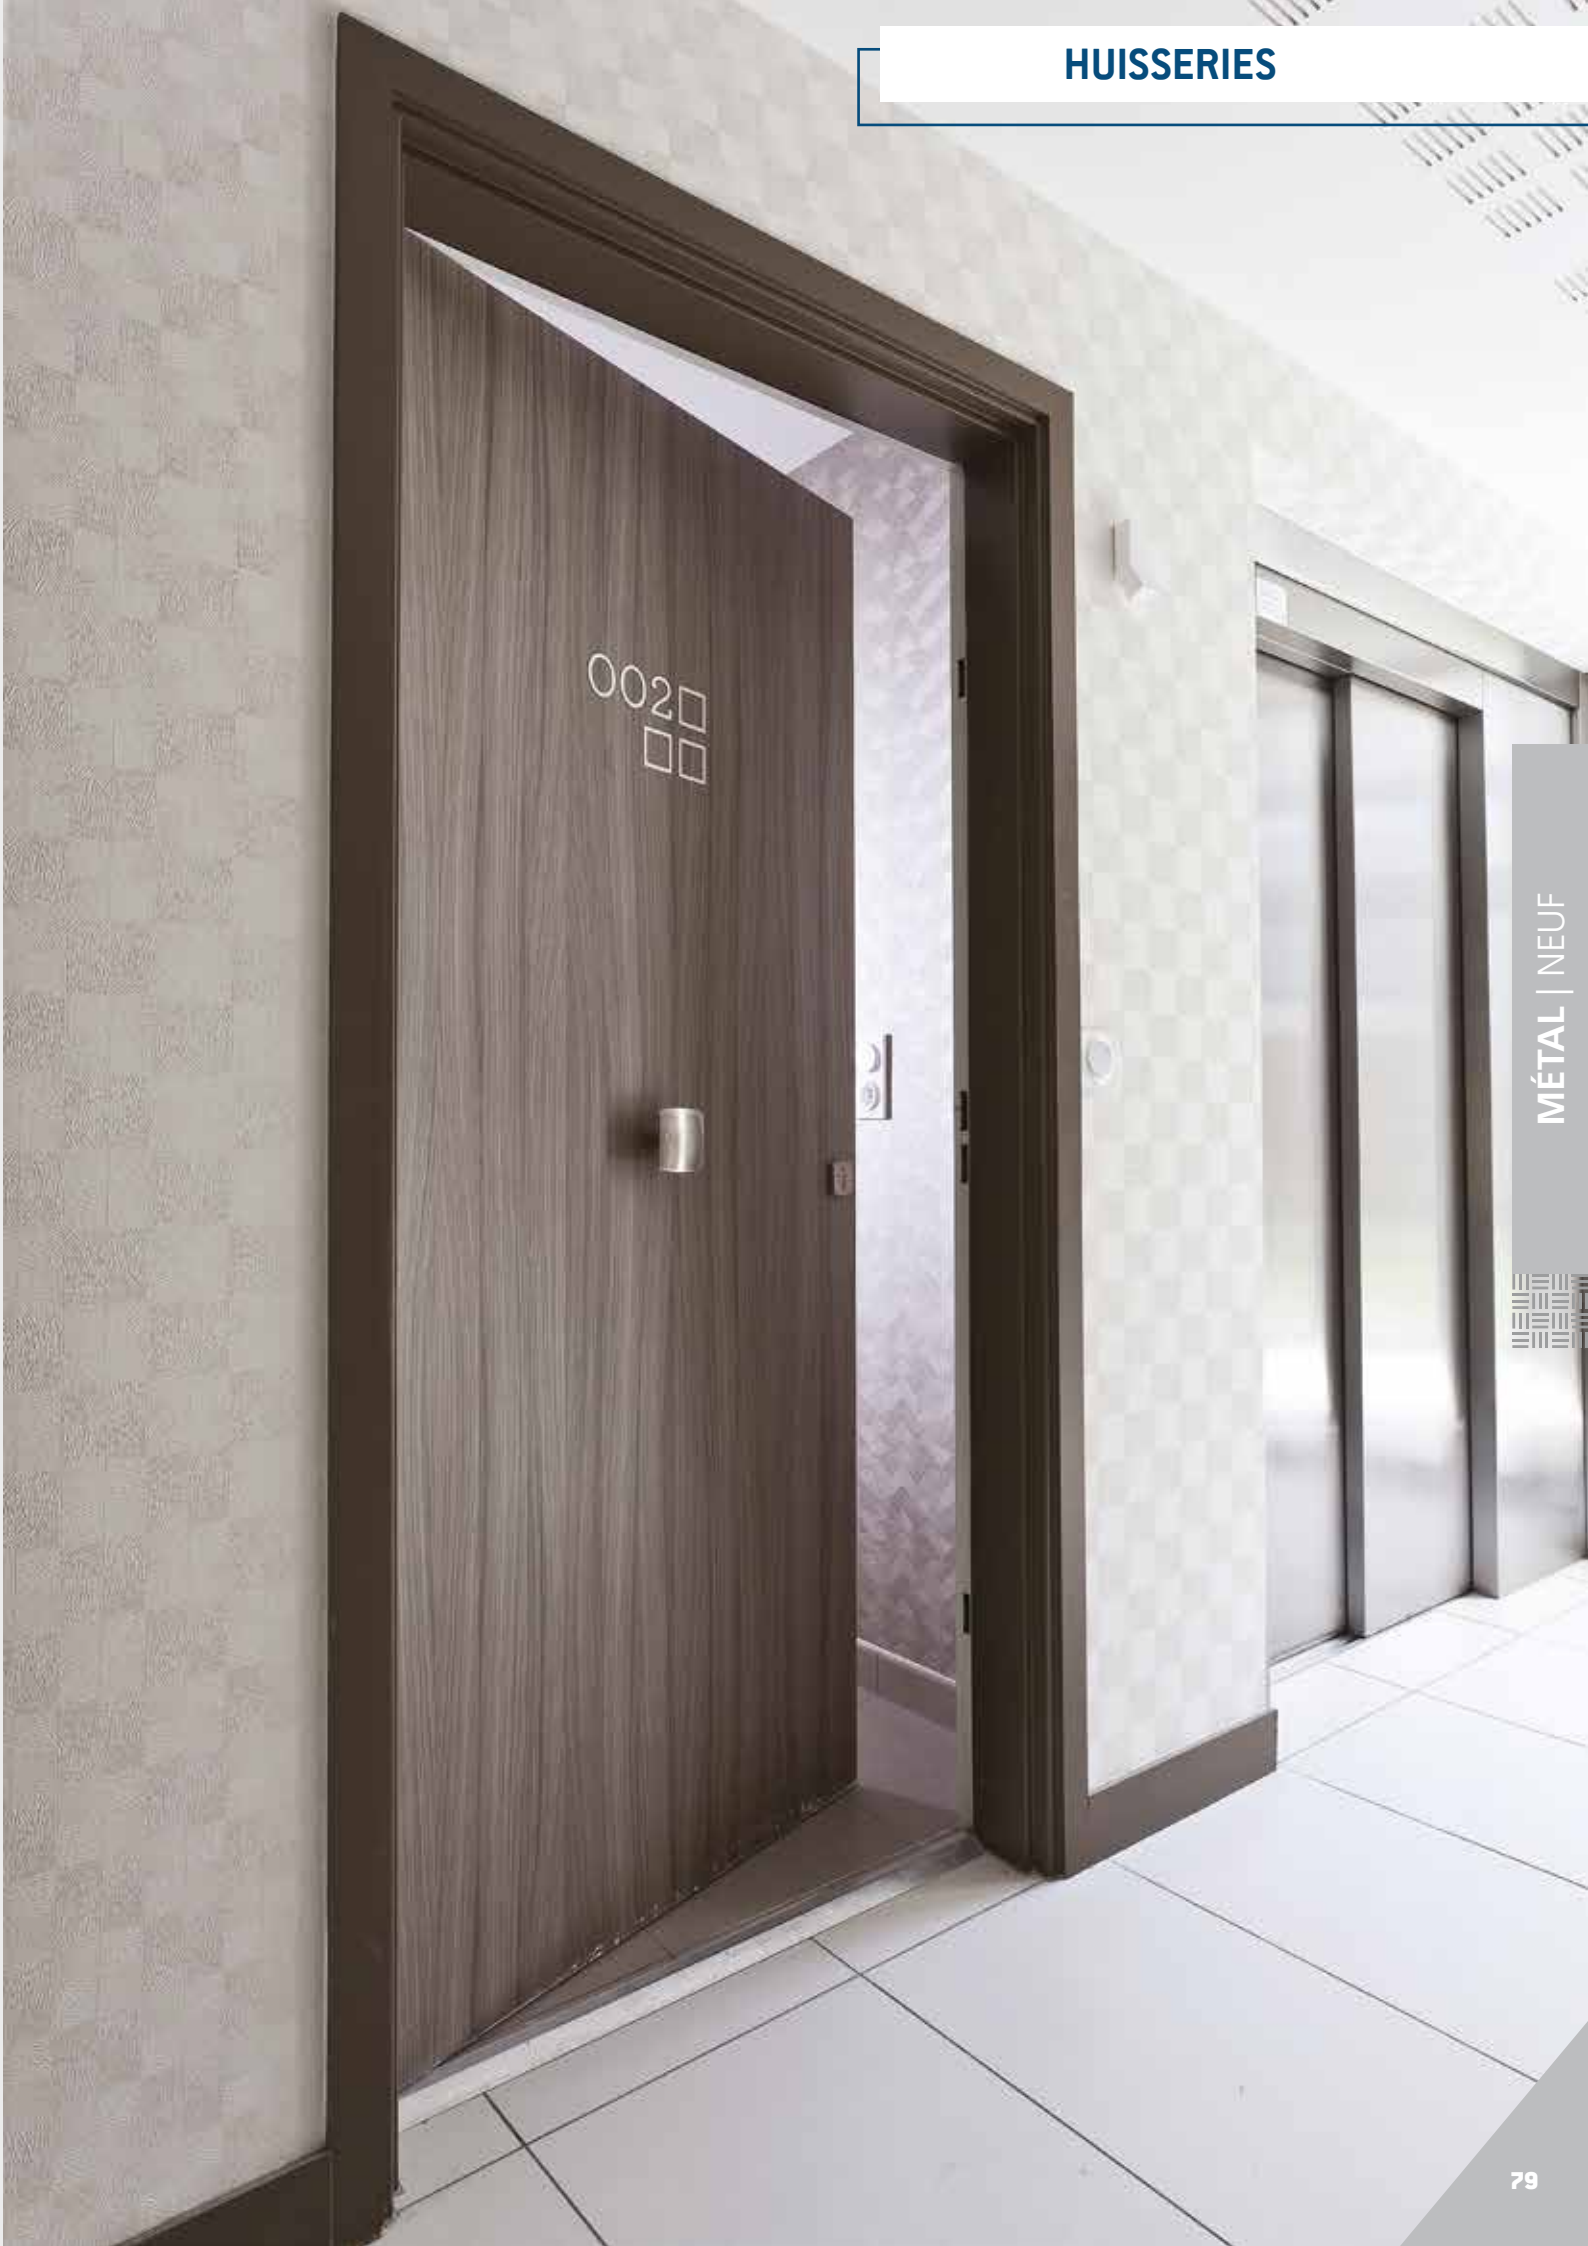
002

FINITIONS ET ACCESSOIRES

LES DÉCORS RAINURÉS ET ENCASTRÉS

Cinq motifs sont disponibles pour les décors des gammes **Urbain**, **Fantaisie**, **Designer** et **Intemporel** :

Rainure grain d'orge

Rainure trait de gouge

Rainure large

Jonc PVC encastré noir, gris ou aspect inox

Insert inox encastré *

VALABLE POUR 1 OU 2 FACES		PORTES TECHNIQUES ET ÂMES PLEINES	ALVÉOLAIRE
Rainure grain d'orge		✓	✓
Rainure trait de gouge		✓	–
Rainure large		✓	–
Jonc PVC encastré **		✓	–
Insert inox encastré **		✓	–
Type de rainure		Débouchant Non débouchant	Débouchant Non débouchant

*Trait de gouge non disponible sur les références 39BA31S et 40BA31S.
** Uniquement pour la finition stratifié "non texturé", pour plus d'informations, nous consulter.

GAMME URBAIN[1]

ÉLÉGANTS ET MODERNES

Avec ses motifs tout en légèreté, les modèles de la gamme URBAIN combinent la sobriété des lignes droites avec des rainures ou des joncs encastrés pour des ambiances design et dans l'air du temps.

GAMME DESIGNER[1]

CHIC ET DESIGN

Les modèles de la gamme DESIGNER combinent des motifs sobres et graphiques avec des rainures décoratives pour des ambiances inédites et créatives.

GAMME FANTAISIE[1]

AUDACE ET LÉGÈRETÉ

Avec ses rainures toutes en rondeurs, les décors de la gamme FANTAISIE s'adaptent aux environnements actuels et laissent libre cours à l'imagination pour des ambiances inédites aux accents ludiques.

GAMME INTEMPOREL[1]

DOUCES ET RAFFINÉES

Les courbes élégantes des décors INTEMPOREL s'accordent avec des rainures trait de gouge ou grain d'orge pour s'adapter aux ambiances classiques et contemporaines.

GAMME URBAIN

VERTIGO | LIGNA* | NAUTIC* | NÉO* | ALTER* | ZEBRA* | TERRA* | INFINITY

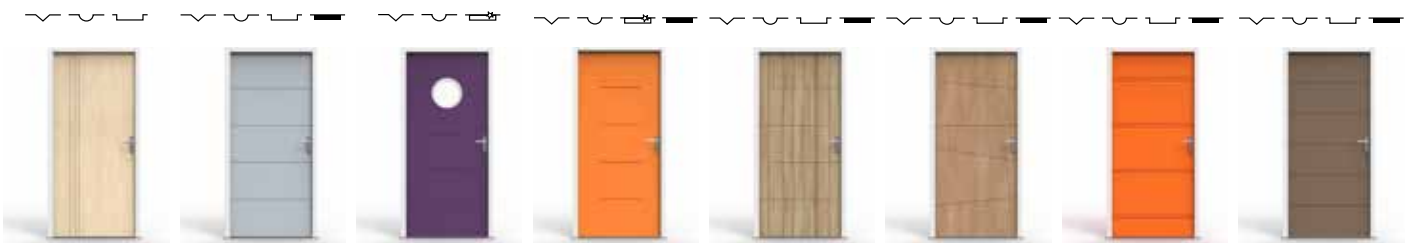

GAMME DESIGNER

GRAFIK* | ELECTRO | ARDECO | SIGNA | ZEFYR | PRESTIGE

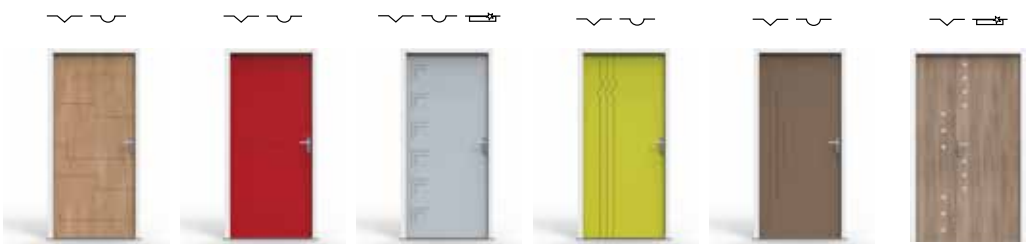

GAMME INTEMPOREL

FLANELLE | VISIO | ALTEA | ONDO | FOLIO

GAMME FANTAISIE

BUBBLE | COSMO* | GALAXY

L'ensemble des décors sont représentés avec la rainure trait de gouge (décor Folio représenté avec la rainure grain d'orge).
* Décors et finitions disponibles pour les portes coulissantes *Sillage*.

Option décor disponible sur toutes portes hauteur 2040 mm suivant fiches produits consultables sur **www.deya-pro.com**

LES DÉCORS MOULURÉS

Trois moulures sont disponibles pour la gamme traditionnelle :

Moulure 27x9

Moulure 38x12

Moulure 45x20

GAMME TRADITIONNELLE

CHARME ET AUTHENTICITÉ

Ces décors s'associent parfaitement avec le bois afin d'offrir aux logements et paliers sobriété et authenticité.

1 cadre

2 cadres

3 cadres

Décors moulurés représentés avec la moulure 27x9 :

NUANCIER
SÉLECTION #09

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.



Polyrey FA
Blanc Megève B070



Formica MAT
Blanc Cumulus F2255

Polyrey FA
Gris Tourterelle G029



Polyrey FA
Gris Dauphin G044

Formica MAT
Surf F7923

Formica MAT
Oyster Grey F7929

Polyrey FA
Brossé Gris B092

Formica MAT
Storm F7912



Formica MAT
Citadel F9266

Polyrey FA
Gris Orage G059

Formica MAT
Noir F2253

Polyrey FA
Bleu Caraïbe B086

Polyrey FA
Pomme Verte P092

Formica MAT
Levante F3210

Polyrey FA
Rouge Cerise R036

Formica MAT
Cassis F6903

Formica LNW
Soft White F7949

Polyrey EXM
Wengé Blanc Cerusé W009

Egger ST22
Fleetwood Blanc H3450

Egger ST22
Pin Aland Blanc H3430

Egger ST9
Acacia H1277
de Lakeland Crème

Polyrey EXM
Chêne Clair Horizontal C102

Egger ST12
Chêne Vicenza H3157

Polyrey EPM
Chêne de Fil Naturel C098

Egger ST10
Chêne Bardolino Naturel H1145

Formica NAT
Carpentry Oak F8583

Egger ST10
Chêne Hamilton Naturel H3303

Polyrey EXM
Chêne Québec C105

Polyrey EXM
Noisetier Naturel N056

Polyrey EXM
Fruitier Cendré F012

Egger ST22
Shorewood H3090

Formica PGN
Nevada Oak F8588

Polyrey EXM
Noyer Ombré N026

Egger ST22
Fleetwood Brun H3453

Formica MAT
Ebony Oak Cross F5477

Polyrey EPM
Banian Noirci B101

Polyrey FA
Chêne Wengé C047

Formica MAT
Poirier du Limousin F2884

: Stratifié texturé (motif trait de gouge non disponible)

FINITIONS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES CONFORT+

Microviseur

Cache-paumelles inox

Joint isophonique

Pion anti-dégondage

Entrebâilleur intégré sur serrure 3 points A2P*

Joint balai

Serrure 3 points standard, A2P*, A2P** ou A2P***

Plinthe automatique



Seuil suisse bois à peindre ou à vernir

LES ESSENCES ET FINITIONS

Notre gamme standard d'huisseries et de portes bois existe dans différents profils avec une large sélection d'essences et de finitions, vous permettant de répondre aux performances de vos ouvrages mais aussi à leurs exigences esthétiques.

Pour vos projets les plus exigeants, nous pouvons également vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives sur étude spécifique.

HUISSERIES BOIS

Sapin du Nord *

Résineux LCA

Hêtre LCA

Exotique LCA

Exotique

Chêne

Chêne LCA

Exotique durable

Exotique **

Résineux LCA **

CADRES DE PORTES

Sapin du Nord

Résineux abouté

Exotique abouté

Hêtre abouté

Exotique

Exotique durable

Exotique **

Résineux abouté **

FINITION HUISSERIES BOIS

À VERNIR

À PEINDRE

ECO CERTIFIÉ
PEFC™ 10-31-938 ou FSC® C112996

* Uniquement adapté aux produits sans performances
** Essences disponibles sous conditions spécifiques, pour plus d'informations veuillez nous consulter.

LES DÉCORS

DÉCORS VITRÉS DESIGNER

DESIGN ET INTEMPORELS

Les parcloses, inserts inox affleurants et le verre dépoli s'associent harmonieusement au travers ces 9 décors pour éclairer naturellement votre entrée.

Élégance

Clarté

Miro

Mezzo

Alba

Éclipse

Silhouette

Alto

Allure

DÉCORS NON VITRÉS DESIGNER

SOBRES ET ÉPURÉS

Les inserts inox affleurants apportent une esthétique moderne et raffinée à ces 2 nouveaux décors.

Néo

Altitude

Décors valables uniquement sur la face extérieure.
L'ensemble des décors sont compatibles avec la gamme LOGIPAC+.

FOCUS PRODUIT

Les parcloses et les inserts en inox sont parfaitement affleurants.

LES DÉCORS

DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

DESIGN ET ÉLÉGANTS

Parce que l'entrée d'une habitation est un élément de décoration à part entière, 12 décors non vitrés sont proposés pour tous les logements individuels et collectifs. Ces décors déclinables en faces extérieure et intérieure sont disponibles pour les blocs portes d'entrée, sur coursive, paliers, de communication et de service.
Deux motifs sont compatibles avec les décors Créateur :

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC⁺	LOGIPAC⁺ 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/ EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
DÉCOR CRÉATEUR GRAVÉ	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
DÉCOR CRÉATEUR SCULPTÉ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors non vitrés Créateur sur **www.deya-pro.com**.

DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

MODERNES ET ORIGINAUX

Pour de nombreux utilisateurs, la porte d'entrée, en plus de ses fonctionnalités techniques habituelles, doit aussi être source de luminosité et de décoration. 10 décors vitrés déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés sur Logipac⁺ et Stabipac.
Deux motifs sont compatibles avec les décors vitrés Créateur :

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC⁺	LOGIPAC⁺ 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/ EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
DÉCOR CRÉATEUR GRAVÉ	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
DÉCOR CRÉATEUR SCULPTÉ	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—

Retrouvez l'ensemble de nos modèles de décors vitrés Créateur sur **www.deya-pro.com**.

Décors gravés

Décors sculptés

DÉCORS NON VITRÉS CRÉATEUR

Alter

Évidence

Rythme

Expression

Distinction

Nuance

Flanelle

Élan

Trio

Sabrina

Liberté

Caractère

DÉCORS VITRÉS CRÉATEUR

Rivage

Régate

Littoral

Attraction

Influence

Symétrie[1]

Éclat[1]

Équilibre

Plénitude

Vision[1]

NB : Les modèles vitrés disposent d'un double vitrage isolant avec finition sablée (par défaut) ou transparente. Les modèles avec [1] disposent d'un double vitrage isolant et retardateur d'effraction.

DÉCORS NON VITRÉS CLASSIQUES

TRADITIONNELS ET SOBRES

De multiples décors de portes classiques sont proposés pour s'adapter aux goûts de chacun. Ces décors sont déclinables en faces extérieure et intérieure pour l'ensemble de la gamme.

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC+	LOGIPAC+ 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/ EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Classique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—

Séverine

Stéphanie

Suzana

Shakira

Santana

Samantha

Soline

Lalie

Laura

Cloé

Sonia

Sybille

Sabine

Sarah

Sophie

Nicole

Noémie

Romane

Retrouvez davantage de modèles sur le catalogue technique blocs portes métalliques.

DÉCORS VITRÉS CLASSIQUES

LUMINEUX ET VARIÉS

La gamme Classique est également disponible avec vitrage pour les portes de maisons individuelles. Ces décors sont disponibles pour Logipac⁺ et Stabipac.

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC⁺	LOGIPAC⁺ 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/ EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Classique	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—

Aude

Olivia[1]

Sandra[1]

Orphée

Océane

Paola

Lauriane

Octavia

Olga[1]

Orlane[1]

Osiris[1]

Osmose

Nicoletta

Léa

Nina

Nora[1]

Retrouvez davantage de modèles sur le catalogue technique blocs portes métalliques.
NB : Les modèles vitrés disposent d'un double vitrage isolant avec verre finition sablée (par défaut) ou transparente. Les modèles avec [1] disposent d'un double vitrage isolant et retardateur d'effraction.

LES NUANCIERS

NUANCIER STANDARD

DES COLORIS VARIÉS

10 coloris pour le vantail, les moulures aluminium et les huisseries sont proposés :

Ivoire clair * **RAL 1015** | Rouge pourpre* **RAL 3004** | Bleu cobalt * **RAL 5013** | Vert mousse * **RAL 6005** | Gris anthracite **RAL 7016** | Gris terre d'ombre * **RAL 7022** | Gris silex * **RAL 7032** | Gris lumière * **RAL 7035** | Brun sépia * **RAL 8014** | Blanc pur **RAL 9010**

Disponible pour :
- Vantail et moulure
- Huisserie
- Bouchons
- Les bâtis réhabilitation

TECHNIPAC EXT/IS :
Les coloris avec * sont limités à une dimension vantail maximale de H : 2150 x L : 930 mm.
Dimensions vantail supérieures possibles pour RAL 9010 et RAL 7016 uniquement.

BICOLORATION
Pour harmoniser le bloc porte à l'intérieur du logement, le parement intérieur peut être laqué d'une couleur différente de celle du parement extérieur (vantail uniquement)

NUANCIER HORS STANDARD

DE MULTIPLES COLORIS POUR UNE PARFAITE PERSONNALISATION DES MENUISERIES

Avec 35 coloris supplémentaires, chacun peut trouver une solution esthétique adaptée.

Blanc perlé **RAL 1013** | Beige gris **RAL 1019** | Orangé rouge **RAL 2001** | Rouge feu **RAL 3000** | Rouge rubis **RAL 3003** | Rouge signalisation **RAL 3020** | Bleu outremer **RAL 5002** | Bleu gris **RAL 5008** | Bleu gentiane **RAL 5010** | Bleu acier **RAL 5011** | Bleu pigeon **RAL 5014**

Bleu ciel **RAL 5015** | Vert olive **RAL 6003** | Vert réséda **RAL 6011** | Vert jaune **RAL 6018** | Vert tilleul **RAL 6021** | Gris beige **RAL 7006** | Gris basalte **RAL 7012** | Gris ardoise **RAL 7015** | Gris noir **RAL 7021** | Gris pierre **RAL 7030** | Gris poussière **RAL 7037**

Gris agathe **RAL 7038** | Gris quartz **RAL 7039** | Gris fenêtre **RAL 7040** | Gris signalisation **RAL 7042** | Gris soie **RAL 7044** | Brun rouge **RAL 8012** | Brun gris **RAL 8019** | Brun pâle **RAL 8025** | Blanc crème **RAL 9001** | Blanc gris **RAL 9002** | Blanc de sécurité **RAL 9003**

Noir foncé **RAL 9005** | Blanc signalisation **RAL 9016**

Disponible pour :
- Vantail et moulure
- Huisserie métallique

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC*	LOGIPAC* 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Hors standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
Bicoloration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓

NUANCIER STANDARD TECHNIPAC S-INT/EI

Blanc perlé **RAL 1013** | Jaune signalisation **RAL 1023** | Orange pastel **RAL 2003** | Rouge pourpre **RAL 3004** | Bleu cobalt **RAL 5013** | Vert mousse **RAL 6005** | Gris argent **RAL 7001** | Gris anthracite **RAL 7016** | Brun sépia **RAL 8014** | Blanc pur **RAL 9010** | Noir signalisation **RAL 9017**

LES FINITIONS

FINITIONS EVOLUPAC

PANNEAUX D'HABILLAGE INTERCHANGEABLES EN MÉLAMINÉ

Disponible pour les portes palières métalliques, le concept Evolupac permet de changer le panneau extérieur en mélaminé (épaisseur 10 mm) de la porte en toute simplicité. Avec ses nouveaux décors tendances, EVOLUPAC propose un vaste choix de tons bois (13 au total) : bois clairs, foncés ou colorés suivant les tendances de décoration actuelles et celles de demain.

Frêne blanc

Acacia clair

Chêne naturel

Chêne blond

Chêne flanelle brut

Chêne cigare brut

Bois fumé brut

Merisier romana

Wengé cannelé

À peindre/ à décorer

Sésame

Noyer des andes

Profils périphériques en aluminium

Anodisé naturel

Anodisé champagne

Laqué blanc

Laqué brun

Concept Evolupac avec panneau mélaminé hêtre naturel.

FINITIONS TONS BOIS

TÔLES FINITION TON BOIS PLASTIFIÉ ASPECT SATINÉ

Disponibles en face extérieure et/ou intérieure, les parements ton bois complètent les possibilités de finition des blocs portes métalliques afin d'harmoniser la porte avec l'architecture du logement.

Acajou

Chêne verade

Hêtre naturel

Merisier

Poirier

VALABLE CÔTÉ INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR	LOGIPAC®	LOGIPAC® 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	STABIPAC COM/ EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Finition EVOLUPAC	—	—	—	—	—	—	côté ext	—	—	—	—	—	—
Finition tons bois	côté int	côté int	côté int	côté int	côté int	côté int et ext	côté int et ext	côté int	—	—	—	côté int et ext	—

LES BÉQUILLAGES

BÉQUILLAGES STANDARDS

LARGE GAMME POUR TOUS LES BESOINS

Béquille sur Rosace Valia
Couleurs : inox
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers

Béquille sur Rosace Zen
Couleurs : argent et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers

Béquille sur plaque Jazz
Couleur : chromé velours
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers

Béquille sur plaque Zen
Couleurs : argent, champagne et inox
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers

Poignée de tirage Zen
Couleurs : argent, champagne et inox
Utilisation : blocs portes sur coursive et paliers

Béquille sur plaque San Diego
(Entraxe 165 mm)
Couleurs : argent et champagne
Utilisation : blocs portes de communication, service et cave, technipac EXT

Béquille sur plaque Laura
Couleur : laiton titane
Utilisation : blocs portes d'entrée, sur coursive et paliers

Poignée allongée (pour réglementation PMR) 130-175-240-320 mm
Couleur : argent
Utilisation : blocs portes paliers

Béquille sur plaque/poignée de tirage synthétique.
Utilisation : Technipac S-INT/EI

Béquille sur plaque inox
Utilisation : Technipac S-INT/EI

BÉQUILLAGES SÉCURITÉ+

CONTRE LES TENTATIVES D'EFFRACTION

Béquille sur plaque ou poignée de tirage Florence pour serrure standard et A2P* (SPN1 et TFN1)
Couleur : argent

Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax One pour serrure SGN2 A2P**
Couleur : argent

Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax A2P**+découpe protecteur SGN2
Couleur : argent

	LOGIPAC⁺	LOGIPAC⁺ 38	LOGIBLIND BP1/EN3	COURSIPAC 4F/44	COURSIPAC 4F BP1/EN3	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1/EN3	SECURIPAC BP1/EN3 EVOLUPAC	STABIPAC COM/EXT	SERVIPAC	STABICAVE	TECHNIPAC EXT/IS	SERVIFEU	TECHNIPAC S-INT/EI
Béquille sur rosace Valia/ Zen	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓ (NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Béquille sur plaque Jazz EA195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	✓	–
Béquille sur plaque Zen EA195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–
Poignée de tirage Zen	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Béquille sur plaque San-Diego EA65	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
Béquille sur plaque Laura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Poignée allongée PMR	(NC SERRURE SGN1 A2P*)	(NC SERRURE SGN1 A2P*)	(NC SERRURE SGN1 A2P*)	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
Béquille sur plaque Sécurité+	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Béquille sur plaque / poignée de tirage synthétiques EA90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
Béquille sur plaque inox EA195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓

ACCESSOIRES CONFORT+

Cache fiches

Entrebâilleur déporté

Microviseur
avec ou sans porte étiquette



Fiche

Entrebâilleur intégré

Béquillage sur plaque

Heurtoir

Béquillage rosace

Pions anti-dégondage

Béquillage sécurité

Plinthe automatique

Seuil aluminium

Pommeau "bouton de tirage"

MÉTAL

CLÉS À PAUMELLES

Clé standard pour paumelles universelles 130 x 86 mm

PRINCIPE

- Permettent le réglage des paumelles et gâches universelles lors de l'installation de vos portes*

AVANTAGES

- Encombrement réduit (25 cm)
- Outils robuste d'une longévité à rude épreuve

*Outil sans réglage de gâche

ACCESSOIRES POUR HUISSERIES À BANCHER

Outils de démontage des huisseries parement 36 mm (portes à chant droit)

Outils de démontage des huisseries parement 61mm (portes à recouvrement)

PRINCIPE

- Permettent le démontage de vos huisseries à bancher en exerçant un effort de levier

AVANTAGES

- Accessoires spécifiquement étudiés pour les huisseries DEYA
- Outils robuste permettant le démontage de vos huisseries sans efforts

ACCESSOIRES DE POSE

MANNEQUINS DE POSE

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries métalliques à bancher en assurant un positionnement précis et un maintien parfait lors du coulage du béton
- Les risques de déformation et de déplacement de l'huisserie sont ainsi supprimés

AVANTAGES

- Permet un grand nombre de réemploi : > 100
- Ajustement en hauteur simple et rapide grâce aux vérins réglables intégrés

OUTIL DE MONTAGE DES OMÉGAS

PRINCIPE

- Permet l'insertion des omégas amovibles sur vos huisseries

AVANTAGES

- Accessoire spécifiquement étudié pour nos profils
- Éviter des blessures ou difficultés lors de l'insertion des omégas

ACCESSOIRES DE POSE

PINCE À GÂCHES

PRINCIPE

- Cet outil vous permet de modifier l'empennage en agrandissant le grugeage de l'empennage,lorsque le réglage de la gâche s'avère inefficace

AVANTAGES

- Accessoire permettant d'obtenir une finition de qualité
- Diminution des risques de blessure grâce à un outil adapté

GABARIT DE POSE "FIN DE CHANTIER"

PRINCIPE

- Permet l'installation des huisseries "C-EC" et "C-REC" (Edac'Clip standard)

AVANTAGES

- Maîtrise la largeur fond de feuillure et le positionnement de vos plinthes
- Améliorer le rendement de pose en facilitant les contrôles

DEYA est la marque spécialiste des blocs portes bois et métal du **GROUPE DEYA**.
Marque multicanal et pensée pour les installateurs professionnels, **DEYA** s'est imposée comme le référent des produits techniques sur tous types de constructions.
Tous ses produits et services s'appuient sur les valeurs qui ont fait sa réussite :

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
notre site www.deya-pro.com

Les plans
au format DWG

Les documentations
au format PDF

Vos contacts
commerciaux

Les dernières mise
à jour de
nos fiches produits

DEYA, UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS

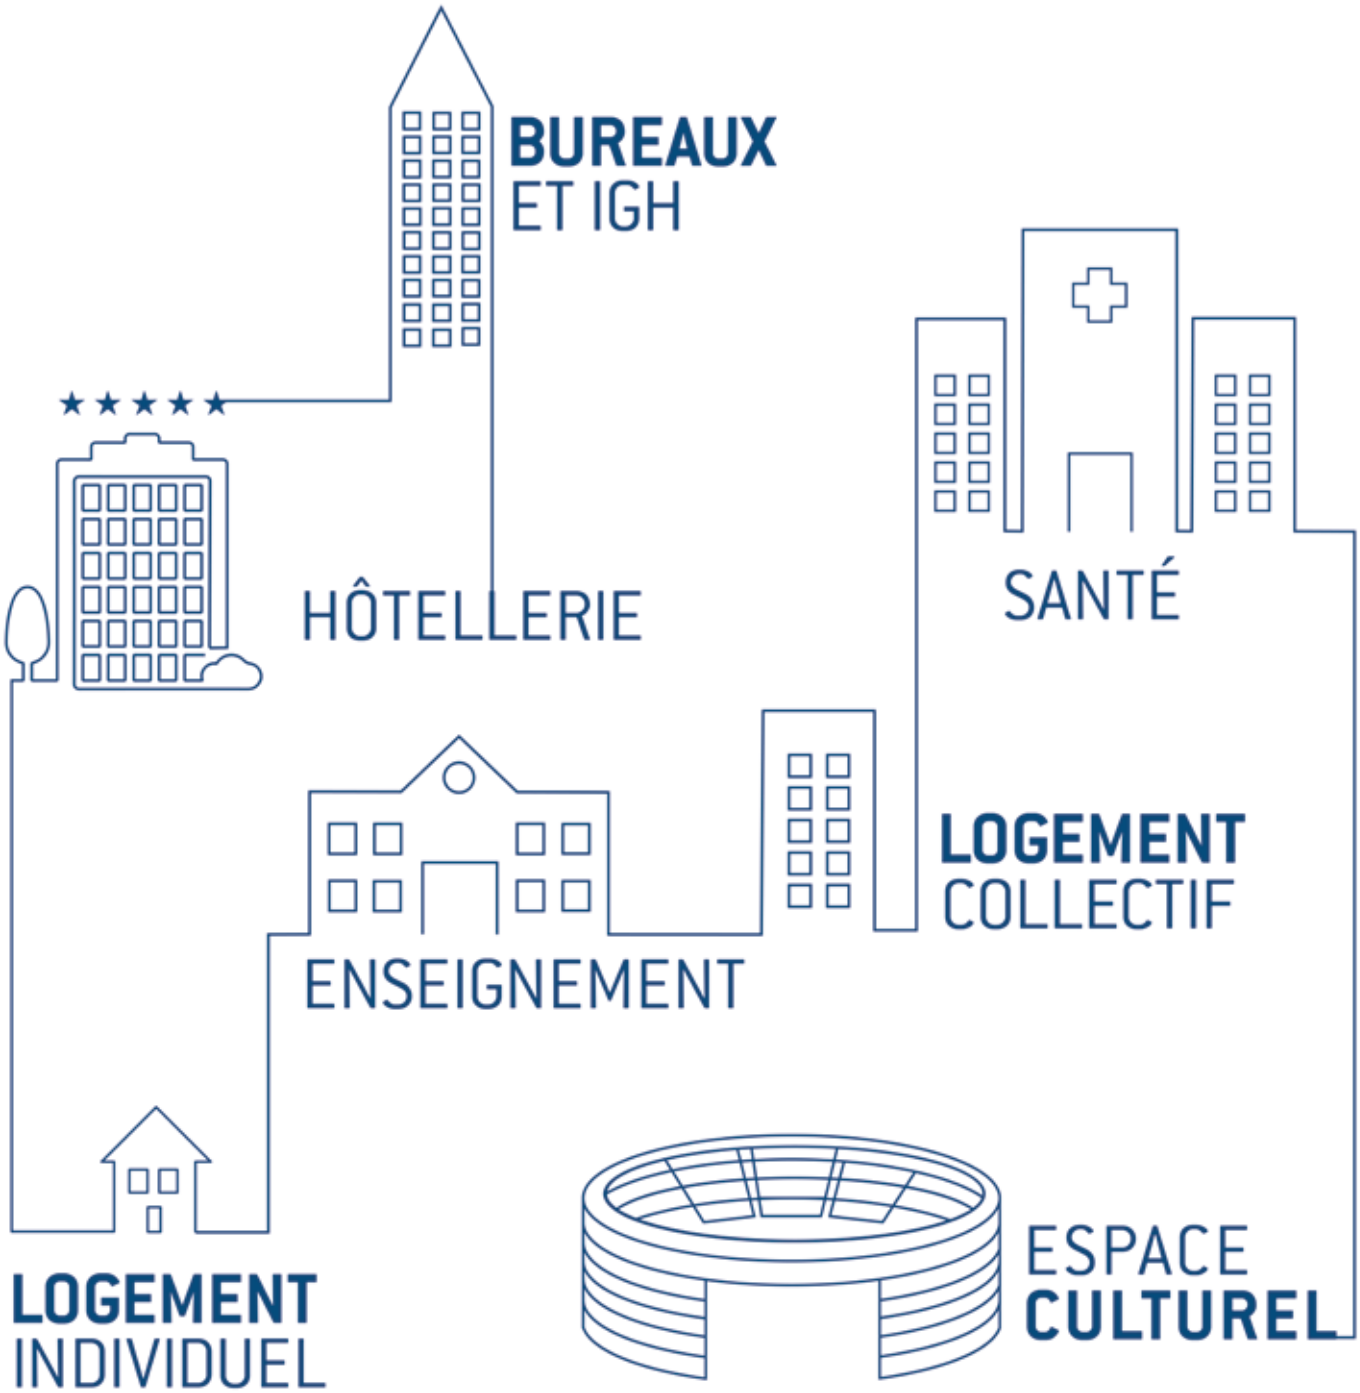

45 allée des Grands Champs
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

Tél : +33 (0)5 49 25 40 29
email : contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com

DEYA-ENTREPRISES-E04-03-2024 - Crédits photos : Bruno Warion, Deya, Fotolia, Franck Castel, Nicolas Dohr, Olivier-Henry Dancy, Studio Garnier, Vincent Bauza, Bechet photos, Dorothée Parent, Franck Couvreur, joël Assuied, Horizon photo, Vendée Grandeur
Dans un souci constant d'améliorer ses produits, DEYA se réserve le droit de procéder à toute modification. Des écarts de couleurs sont possibles entre la teinte réelle et l'impression sur cette documentation. Document non contractuel.