


PHONIBLOC : nouveaux blocs portes très hautes performances acoustiques

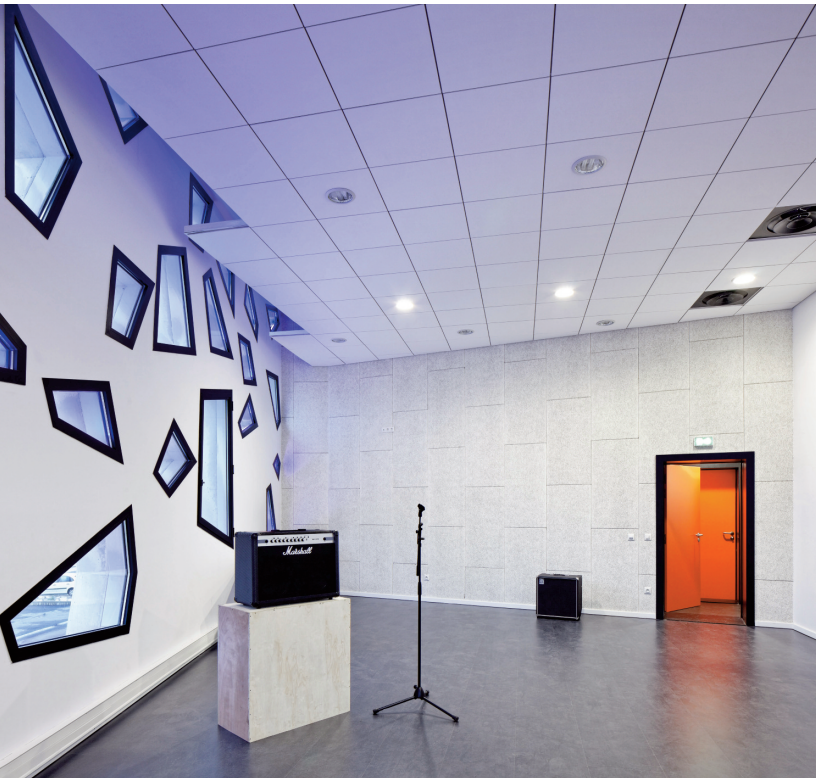

BLOCFER, leader technique sur le marché du bloc porte bois et marque du Groupe DEYA, signe deux nouvelles références de blocs portes à très hautes performances acoustiques : PHONIBLOC 50BA61S-T01 et PHONIBLOC 47BA62S-T01. À double ou simple vantail, ces blocs portes sont validés coupe-feu 1 heure (EI60) et affichent des performances acoustiques (jusqu'à Rw 52 dB) sans équivalent sur le marché.

Présentation en avant-première de ces deux nouveaux produits PHONIBLOC de BLOCFER aussi esthétiques que performants, conçus spécifiquement pour des environnements aux exigences acoustiques élevées (auditoriums, salles de spectacle, tribunaux, etc.).

© Hugo Hébrard

▲ Les deux nouvelles références de blocs portes à très hautes performances acoustiques de BLOCFER, PHONIBLOC 50BA61S-T01 et PHONIBLOC 47BA62S-T01, s'avèrent être particulièrement adaptées pour des environnements aux exigences acoustiques élevées telles que les salles de spectacle, les auditoriums, etc. À double ou simple vantail, ces blocs portes bois sont validés coupe-feu 1 heure (EI60) et affichent des performances acoustiques (jusqu'à Rw 52 dB) sans équivalent sur le marché.

PHONIBLOC de BLOCFER et le silence est d'or...

BLOCFER lance **PHONIBLOC 50BA61S-T01** et **47BA62S-T01**, deux nouveaux blocs portes validés coupe-feu 1 heure (EI60) aux performances acoustiques très élevées jamais rencontrées sur le marché des blocs portes bois techniques (jusqu'à Rw 52 dB). La version simple vantail affiche des performances acoustiques qui atteignent jusqu'à 52 (-2 ; -6) dB selon le niveau d'équipement : 51 (-2 ; -6) dB avec un double joint de seuil, 46 (-1 ; -3) dB équipé d'un seuil suisse sans joint balai et 52 (-2 ; -6) dB avec seuil suisse et joint balai.

De son côté, la version double vantail, équipée d'un double joint de seuil en standard, offre une performance de 49 (-2 ; -5) dB.

Conçus spécialement pour les environnements requérant un confort acoustique optimal tels que les auditoriums, les salles de spectacles ou encore les tribunaux, ces deux nouveaux blocs portes révèlent l'expertise du Groupe DEYA et plus particulièrement de la marque BLOCFER pour anticiper et apporter une solution technique complète aux demandes et besoins des professionnels.

De dimensions H 2 240 x L 1 060 (en mm) maxi pour le simple vantail et H 2 240 x L 2 120 (en mm) maxi pour le double vantail, les deux nouveaux blocs portes **PHONIBLOC** sont constitués de vantaux de 70 mm d'épaisseur. Ces derniers sont composés d'une âme composite blindée avec deux tôles acier 15/10^{ème}, d'un cadre en bois exotique et d'un revêtement MDF présentant une double feuillure au niveau des montants et de la traverse haute avec rainure pour les joints acoustiques.

La majorité des configurations validées comporte à minima un joint de seuil, voire un double joint de seuil. Quant à l'hubriserie, réalisée en bois exotique, elle comporte une double feuillure avec rainures pour accueillir un joint isophonique.

La combinaison de l'ensemble de ces éléments a permis de valider les performances de résistance au feu et acoustiques exceptionnelles de ces nouveaux produits. Soulignons que le classement au feu est validé sur tous types de support, y compris sur cloison flexible type cloison sèche.

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Les deux solutions de blocs portes sont certifiables PEFC™ ou FSC® et les vantaux affichent un poids unitaire allant jusqu'à 120 kg pour les dimensions maximales.

Associés au savoir-faire du groupe en matière de finitions et de gammes de décors, ces deux nouveaux blocs portes offrent pléthore d'accessoires et de combinaisons possibles sans se départir des performances techniques validées.

Diverses options, validées au feu, telles que des serrures mécaniques de sûreté ou électromécaniques, des gâches électriques ainsi que des regards vitrés (jusqu'à 900 x 400 mm), sont proposées et attestent de l'expertise du Groupe DEYA dans la réalisation de solutions toujours plus performantes.



© Joël Assuied

▲ De dimensions H 2 240 x L 1 060 (en mm) maxi pour le simple vantail et H 2 240 x L 2 120 (en mm) maxi pour le double vantail, les deux nouveaux blocs portes PHONIBLOC sont constitués de vantaux de 70 mm d'épaisseur et démontrent le savoir-faire du Groupe DEYA sur le marché du bloc porte bois.

D'ici fin 2016, **PHONIBLOC 50BA61S-T01** et **PHONIBLOC 47BA62S-T01** seront rejoints par quatre autres références, des versions simple et double vantail sur huisserie métallique validées sur cloison plaques de plâtre (EI30) et sur support béton maçonné (EI60).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PHONIBLOC 50BA61S-T01

- Résistance au feu : EI60 (H : 2 240 mm maxi - L : 1 060 mm maxi), validé sur tous types de support (cloisons banchée, maçonnée, flexible)
- Affaiblissement acoustique : 51 (-2 ; -6) dB avec double joint de seuil ; 46 (-1 ; -3) dB avec seuil suisse sans joint balai ; 52 (-2 ; -6) dB avec seuil suisse avec joint balai (H : 2 040 à 2 240 mm - L : 860 à 1 060 mm)
- Stabilité : Climat 3 c
- DEP n°3
- Classe d'émissions COV : A+
- Huisserie : en bois exotique, section 98 x 68 mini, avec double feuillure avec rainures pour joint isophonique, joint isophonique 3 côtés
- Vantail : épaisseur 70 mm, avec cadre en bois exotique, âme composite blindée 2 tôles acier 15/10^{ème}, revêtement MDF, double feuillure sur montants et traverse haute, joints intumescents, double joint de seuil/joint balai/seuil suisse
- Ferrage : avec paumelles à billes acier
- Large sélection de quincaillerie (serrures mécaniques, serrures électromécaniques, gâches, regards vitrés) et de décors et finitions de porte

PHONIBLOC 47BA62S-T01

- Résistance au feu : EI60 (H : 2 240 mm maxi - L : 1 060+ 1 060 mm maxi), validé sur tous types de support (cloisons banchée, maçonnée, flexible)
- Affaiblissement acoustique : 49 (-2 ; -5) dB (H : 2 040 à 2 240 mm - L : 860 à 1 060 mm)
- Stabilité : Climat 3c
- DEP n°3
- Classe d'émissions COV : A+
- Huisserie : en bois exotique, section 98 x 68 mini, avec double feuillure avec rainures pour joint isophonique, joints isophoniques 3 côtés
- Vantail : épaisseur 70 mm, avec cadre en bois exotique, âme composite blindée 2 tôles acier 15/10^{ème}, revêtement MDF, double feuillure sur montants et traverse haute, joints intumescents, joints de seuil, battement isophonique
- Ferrage : avec paumelles à billes acier
- Large sélection de quincaillerie (serrures mécaniques, serrures électromécaniques, gâches, regards vitrés) et de décors et finitions de porte

Les produits de la marque **BLOCFER** sont en vente auprès des entreprises et des artisans spécialisés en menuiserie intérieure. Prix et documentation disponibles auprès de : **BLOCFER - 13, rue Pierre et Marie Curie - 19400 Argentat**
Courriel : blocfer@groupe-deya.com - www.blocfer.com

Groupe DEYA : des produits de fabrication française, fruits d'une longue expertise industrielle. Acteur majeur des produits du second œuvre bâtiment, le Groupe DEYA (CA : 123 M€ en 2015 - effectif : 700 collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les types de constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf ou en rénovation), avec des marques reconnues telles que BLOCFER, EDAC, PAC DAMAS et KAZED, à travers ses pôles "Vente Aux Entreprises", "Vente À la Distribution", "Ventes À l'Industrie" et "International". Ses produits sont fabriqués dans ses 6 usines réparties sur l'ensemble du territoire français (Argentat, Blois, Chevières, Romilly-sur-Seine, La Crèche-Plakards, La Crèche-Edac).

BLOCFER. Leader national du bloc porte bois technique, BLOCFER s'impose comme le spécialiste de la protection des biens et des personnes avec des solutions spécifiques répondant aux exigences des ERP, du tertiaire et de l'habitat collectif. Avec plus de 500 blocs portes validés par des laboratoires officiels, son offre s'avère la plus large réponse du marché aux problématiques de sécurité feu, DAS, acoustique, stabilité, isolation thermique, anti-effraction, anti-rayons X... Depuis son intégration au Groupe DEYA en 2004, la marque a vu son chiffre d'affaires progresser de 50 %. Avec son site de production certifié ISO 14001 et ses produits étiquetés A+ et labellisés PEFC™ ou FSC®, BLOCFER se révèle en outre le partenaire privilégié des chantiers HQE®.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Groupe DEYA - 45, allée des Grands Champs - CS 90066 - 79260 La Crèche - France - Tél. 05 49 25 40 29 - lydie.chastan@groupe-deya.com
www.groupe-deya.com

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande