



Bloc porte bois palier antieffraction A2P

BP1 RA = 38 dB



Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCFORT
38BE31S-R31**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Feu : 13-A-981 Acoustique : AC16-26063233/3 Antieffraction : 21.39 Stabilité : 404-11-215-1 Thermique : PC.CIAT/2014.14.04/BP/36 	 El ₂ 30  RA = 38  A2P BP1  -  Climat 3b  2,3 W/m ² .°K	<ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 6 Poids du vantail (kg/m²) : 35,5 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		DIMENSIONS ANTIEFFRACTION	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Edac Clip Technic	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	930 maxi	2240 maxi	930 maxi	1640 à 2240	730 à 930

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 0 mm Epaisseur mini support : 160/180/200
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 8/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86; 4 pions anti-dégondage
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints A2P* axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB, ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P** axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; FERCO PPMR2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> SALTO : XS4; XS4 One Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 1
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur(s)
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> Huisserie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)


MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 10 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	--


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA



- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles acier 8/10ème
- 4 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P*, A2P**
- Installation en cours ou en fin de chantier avec une mise en oeuvre simple et rapide

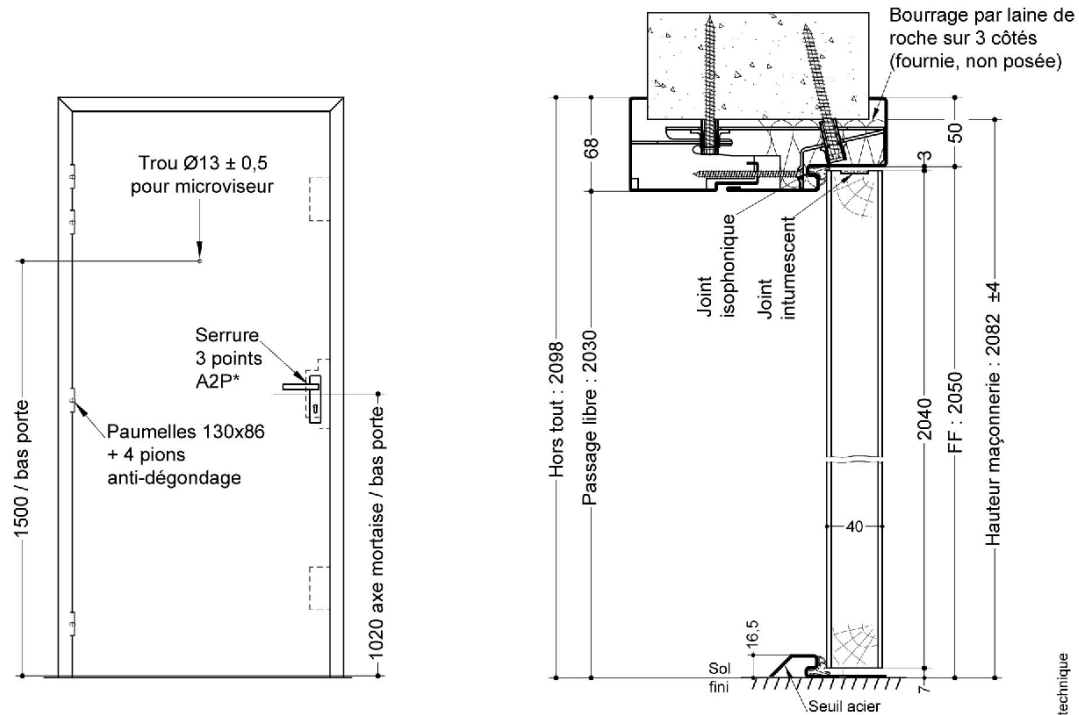

Option avec
seuil suisse
bois (56x18)



Option avec
joint balai

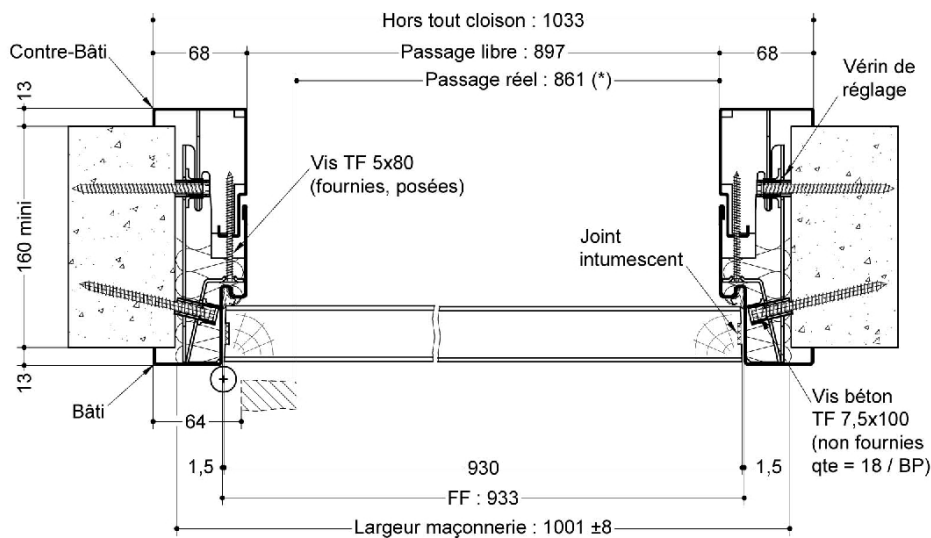

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique