



Bloc porte bois coupe-feu EI30

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F31S-T02**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none">Feu : 13-A-528	 EI 30  -  -	 -  -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 3 / n° 11Poids du vantail (kg/m²) : 19,5Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	2,77

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; feuillure de 49x15 isophonique; huisserie 4ème côté Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'habillage à gorge isophonique Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ650
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles ANSELMINI AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiseraxe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P***axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en tête de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en tête de 250 x 20)axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur tête selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en tête de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOYaxe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter.



Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> • ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100 • CISA : eSIGNO • DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger • INHOVA : DONNA • ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID • SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One • VINGCARD : ALLURE; ESSENCE V2; SIGNATURE RFID <p>Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 15</p>		
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 • Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm) 		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> • Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) • Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; • Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter • Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 • Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
<p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • Microviseur(s) • mesures conservatoires (oui nous consulter) 		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000	hauteur maxi 922
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • autres essences (sur consultation) <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge) • Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.
-------------------	--

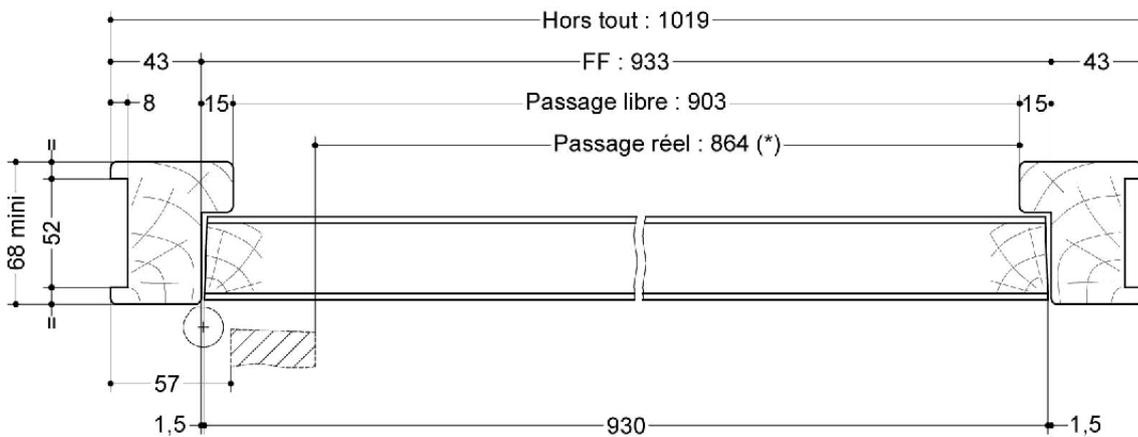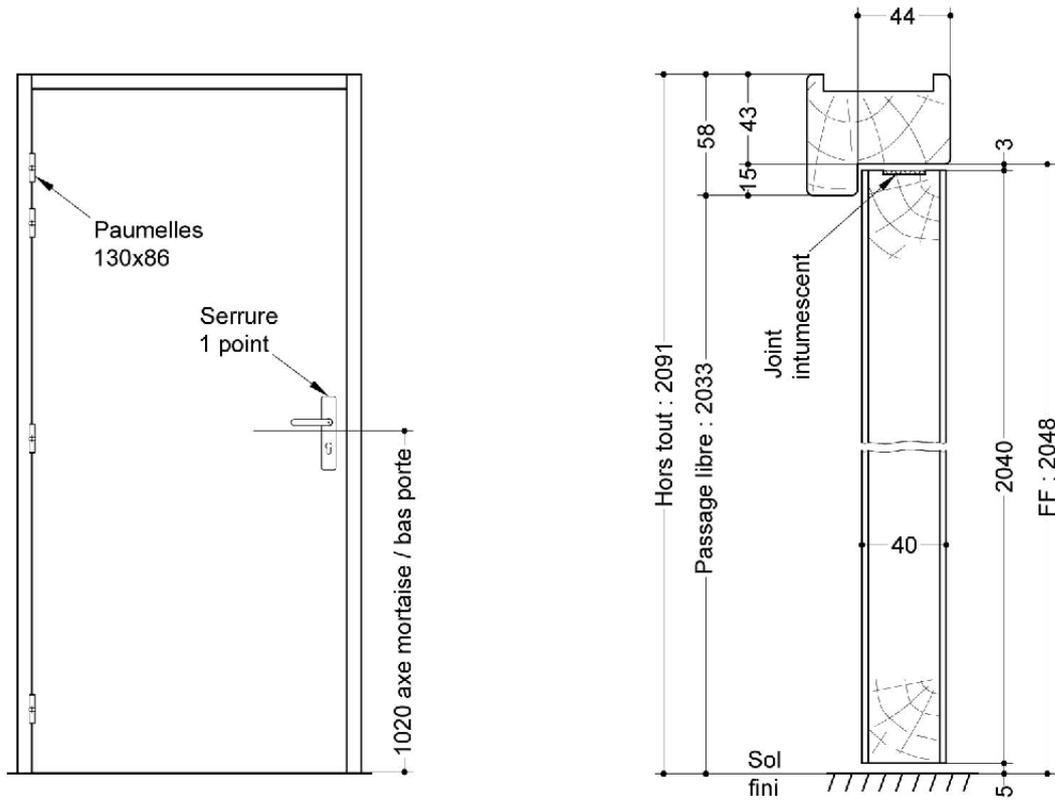

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402512, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huissierie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)**