

	Bloc porte bois coupe-feu EI30 Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCOFEU F31S-T04 GRANDES DIMENSIONS
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
Feu : 13-A-528	 EI 30  -  -  - STABILITÉ  -  -	- FDES : n° 3 / n° 11 - Poids du vantail [kg/m²] : 20 - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	3000 maxi	1180 maxi	3,42


EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ650
Ferrage	- Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 - Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles ANSELM I AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : - axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : - axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**; - axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Serrure électrique	Serrure 1 point : - axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20) - axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints : - axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY - axe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter.

Serrure à carte électronique	- ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100 - CISA : eSIGNO - DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger - INHOVA : DONNA - ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID - SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One - VINGCARD : ALLURE; ESSENCE V2; SIGNATURE RFID Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 15		
Ferme-porte	- Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 - Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 - Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS		
Equipements électriques	- Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) - Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; - Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter - Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 - Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
Divers	- Barre de tirage (non fournie) - Microviseur(s) - mesures conservatoires (oui nous consulter)		
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : - autres essences (sur consultation) Finition du vantail : - Parements contreplaqués - Panneaux stratifiés - Placage Décors du vantail : - Moulures - Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection - Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection - Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : - Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique - Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	- Bloc porte de grande dimension jusqu'à 3000x1180 mm - Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

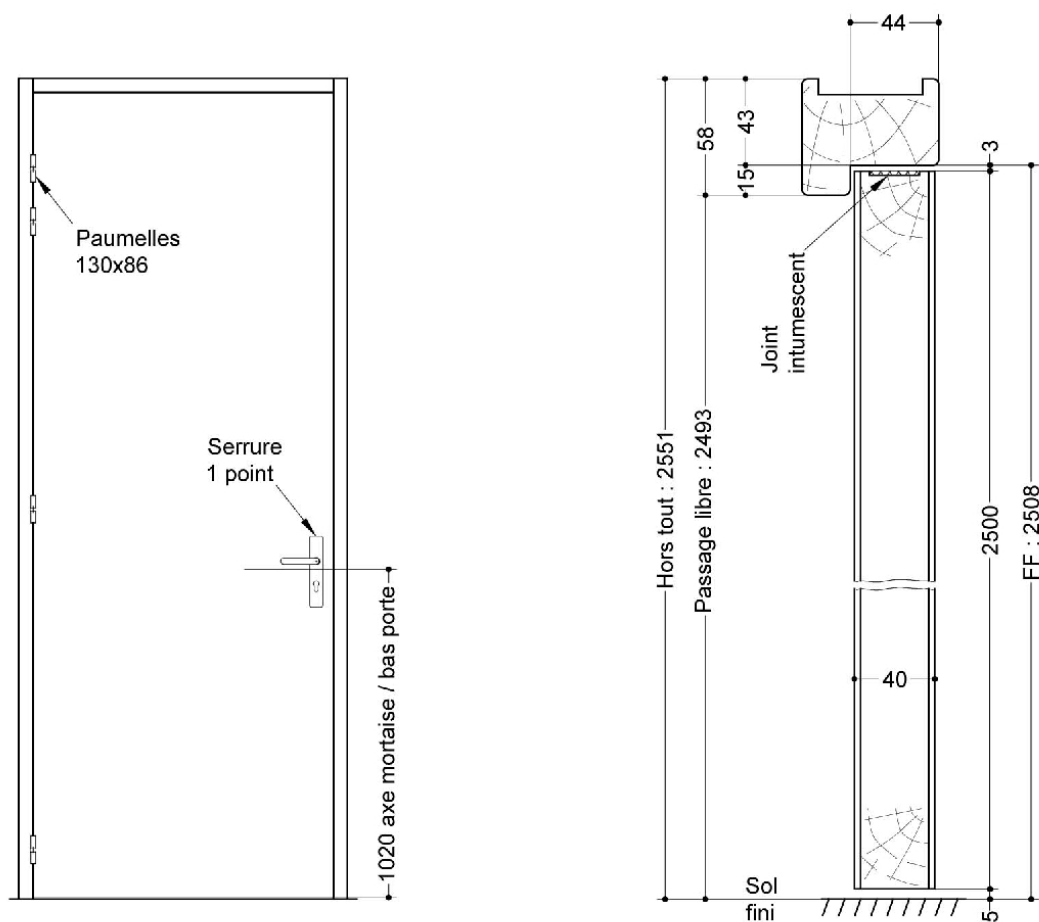

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402541, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissierie et cadre de porte en bois
feuilleux de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique