



Bloc porte bois coupe-feu EI60







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F61S-T02
GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none">Feu : RS13-048	 EI 60  -  -	 -  STABILITÉ -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 3 / n° 11Poids du vantail (kg/m²) : 42,16 (poids maxi du vantail 120kg)Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	2,69

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 71x15 Section : 98 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 ou paumelles Picarde 160x80 selon poids du vantail
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	Divers profils; feuillure de 76x15 isophonique; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai; Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 600; Plinthe automatique : ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnières invisibles TECTUS 640 3D; Charnières invisibles TECTUS 540 3D A8
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiseraxe à 120 mm : VACHETTE série D450 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; VACHETTE XL, XL SGN1
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none">CISA : eSIGNO Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 4
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93Ferme-porte encastré : DORMA ITS 96
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)Verrou motorisé EFF EFF série 351M;Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulterContact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passé-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> mesures conservatoires (oui nous consulter) 		
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE



Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50
[Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Blocs portes de grandes dimensions adaptés pour tous types de supports
- Divers équipements et accessoires disponibles (joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, charnières invisibles, vitrage)

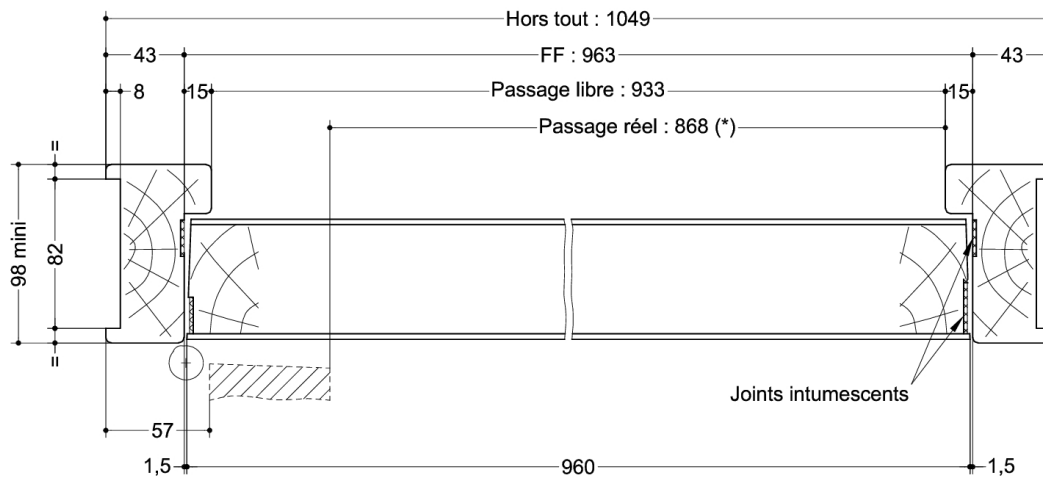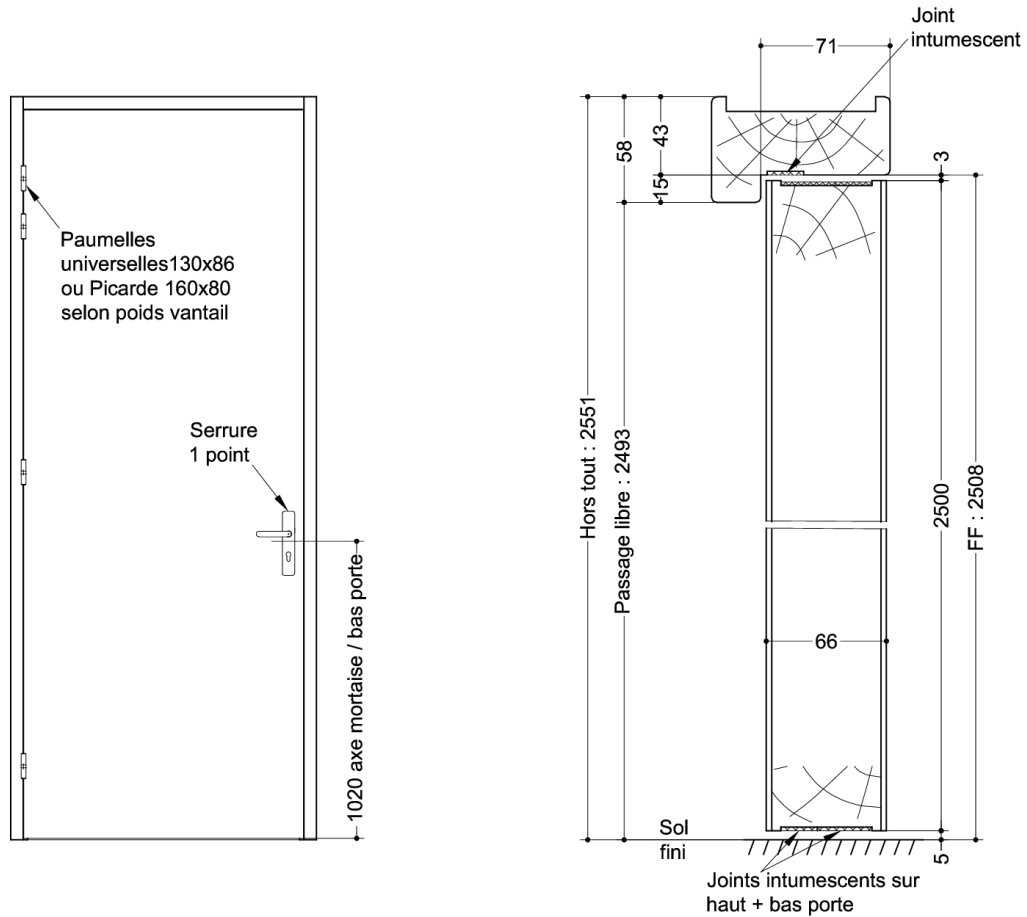

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A04-1402871, indice F

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissierie et cadre de porte en bois
feuilés de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)