



Bloc porte bois coupe-feu EI60

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F62S-R02
GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX

- Feu : RS13-004

PERFORMANCES



EI 60



-



-



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 7
- Poids du vantail [kg/m²] : 42,16 (poids maxi du vantail 120kg)
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	DVE : 1180 DVI : 0 : 1180 maxi + SF : 430 mini	5,4



EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 57x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 98
Vantail	Type de vantail : Chant droit avec contrefeuillure Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 ou paumelles Picarde 160x80 selon poids du vantail
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Crémone en applique Vachette CFPF (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; feuillure de 59x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Vantail	Battement feuilluré sans point de fermeture (ferme-porte obligatoire sur chaque vantail, avec entraîneur de sécurité et sélecteur)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique; joint intumescent pare-fumée double lèvres Joint balai
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles Monin inox 100x77Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none">CISA : eSIGNO Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 4
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Fermeture d'urgence; Verrous en applique (non fourni); sans point de fermeture : <ul style="list-style-type: none">verrous automatiques à mortaiser LBA 31HZ/C; DORMA HZ31
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93Ferme-porte encastré : MULTIGENIUSEntraîneur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR

Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission ou à rupture : EFF EFF 118F Prefix 2, ou 138 Prefix 2 (ferme-porte sur chaque vantail OBLIGATOIRE avec gâche à rupture associé à un verrouillage du semi-fixe à engagement automatique). Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 		
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclose"		
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> Hubriserie métallique laquée hubriserie en acier inoxydable Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte grande dimension validé sur support rigide Large choix de serrures, de ferme-portes, autres accessoires et finitions. 		

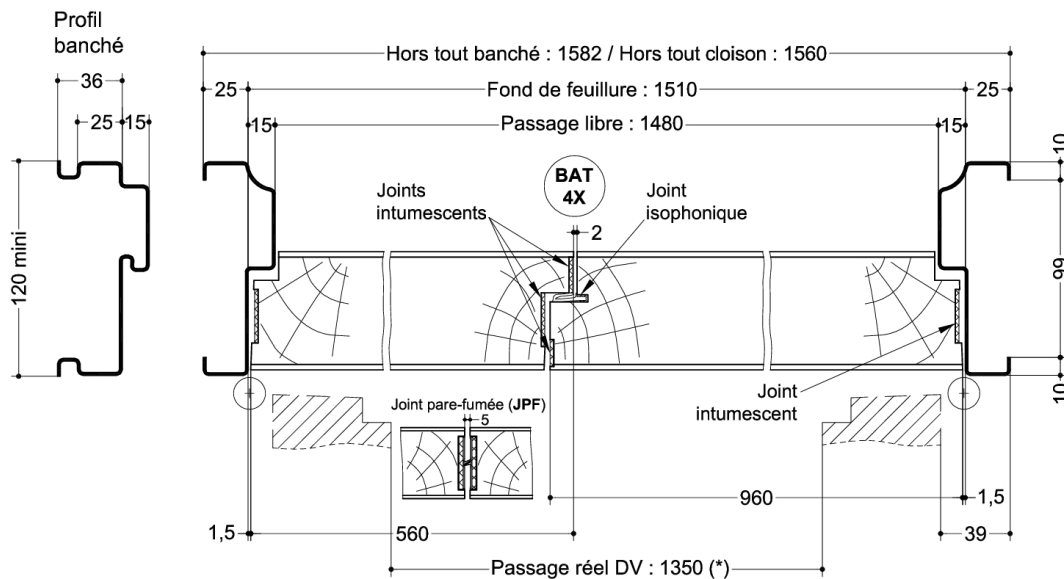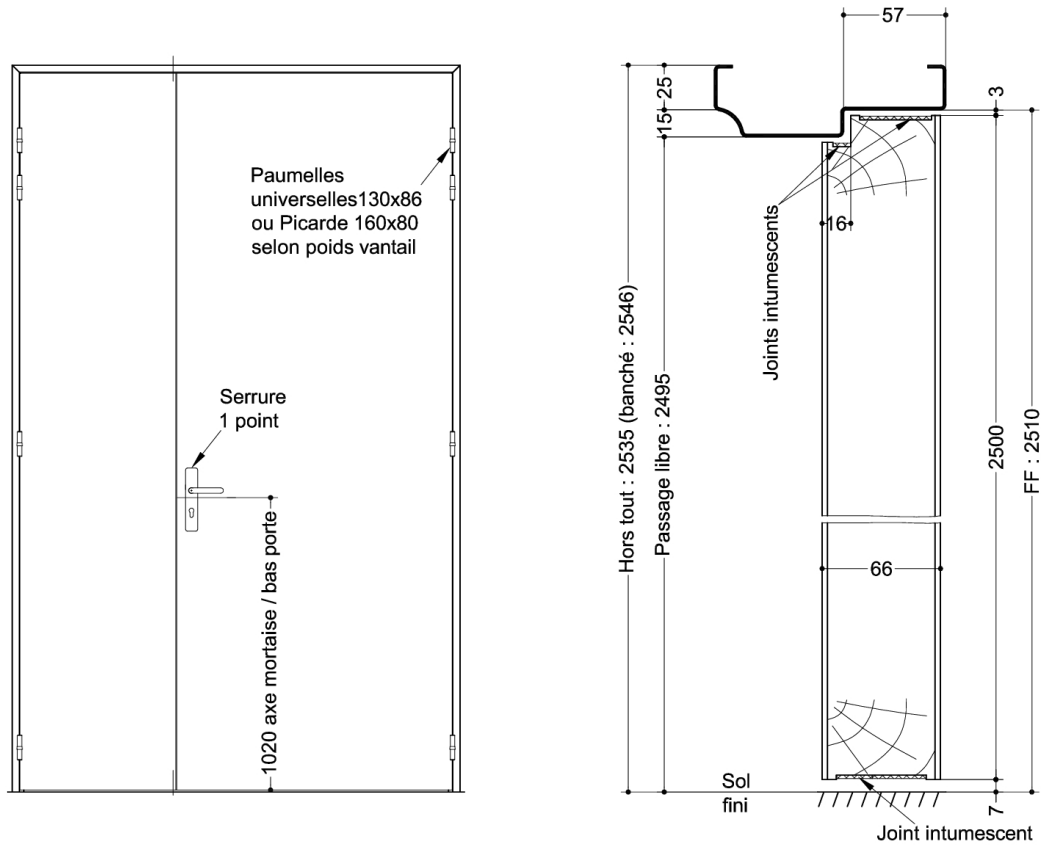

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique