



BLOC PORTE D.A.S. EI30
Grandes dimensions
Huisserie métal scellée ou banchée
Ferme-porte en applique
Simple vantail / Simple action

BLOCDAS
D31SFR
GD

(Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/Verso)

PROCÈS VERBAUX

Feu : 13-A-528
 D.A.S. : SA 14 01 32
 Perméabilité à l'air : BV-1098/A
 N° certification NF : 131/15/2035
 Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP

PERFORMANCES



Asservissement séparé - NF 131






Hors NF :
 Ud HM : 1,8 W/m².K



AUTRES INFORMATIONS

Hors NF
 DEP : N°4
 Pouvoir calorifique : 187150 ±5% Kcal
 Poids : 24,51 kg/m²
 Classe d'émission COV : A+

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSERIE	FERME-PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DE RETENUE SÉPARÉ
D31SFR31	Bois exo.	HM	Bras compas GROOM GR150, GR300	2-4, 3-6	170°	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ventouse électromagnétique MECALECTRO • Mode rupture 0,6W en 24V et 48V • Mode émission 3W en 24V et 48V
D31SFR32	Bois exo.	HM	Bras compas LEVASSEUR HL100, HL300	2-4, 3-6	170°	
D31SFR33	Bois exo.	HM	Bras compas ISEO IL300	3-6	170°	
D31SFR34	Bois exo.	HM	Bras glissière GROOM GR400, GR500	3, 2-5	170°	
D31SFR35	Bois exo.	HM	Bras glissière LEVASSEUR HL105, HL305	3-4, 2-6	165°	
D31SFR36	Bois exo.	HM	Bras glissière ISEO IL305	2-6	165°	
D31SFR37	Bois exo.	HM	Bras glissière DORMA TS91, TS93	3-4, 2-5	165°	

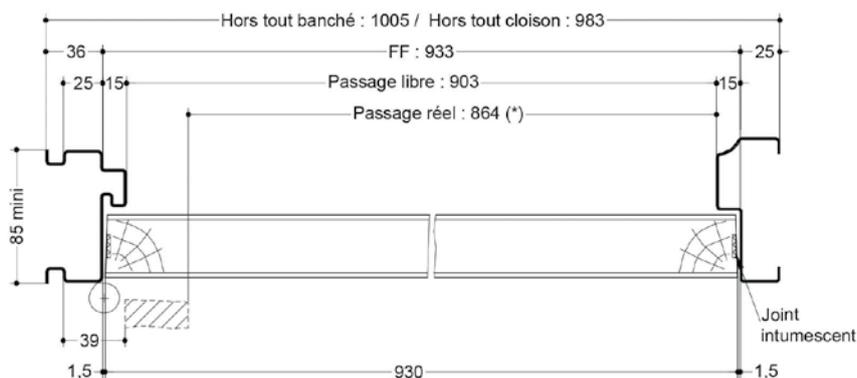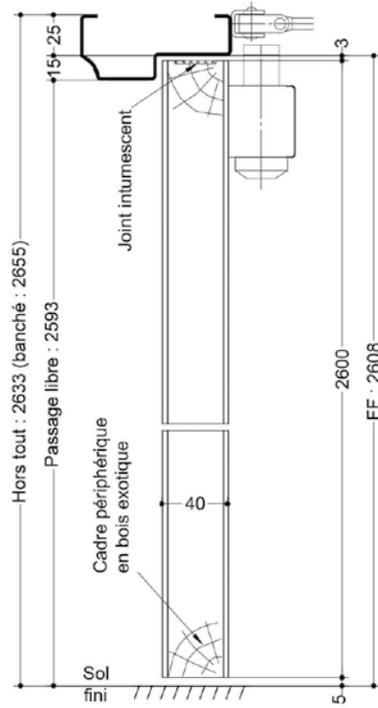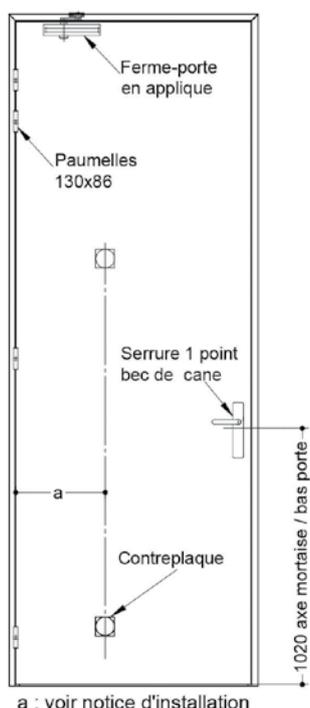

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1401401, indice A

Cadre en bois exotique

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> • Profil : HM scellée ou banchée • Epaisseur cloison : 70 mm mini • Finition : peinture époxy par cataphorèse • Talon standard : 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 40 mm • Cadre : bois exotique • Âme : panneau de particules • Revêtement : MDF, finition prépeinte • Étanchéité : joints intumescents sur traverse haute et montants 	1840 à 3000	630 à 1180	Support rigide ⁽¹⁾
		s.p.l.h.m.* : 3,32 m ²		

* Surface passage libre huisserie maximum

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Ferrage** • 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** • serrure 1 point bec de cane à mortaiser

OPTIONS ET VARIANTES

- Huisserie**
- divers profils : talons de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
 - bâti scellé section mini 74x40 mm
 - huisserie métallique laquée
 - huisserie en acier inoxydable
- Étanchéité**
- joint isophonique 3 côtés avec profil d' huisserie à gorge isophonique
 - joint anti-pince doigts maternelle
- Ferrage**
- 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86 dont 1 ou 2 paumelles contre-coudées
 - 4 ou 5 paumelles à billes acier PICARDE de 160x80
 - 4 ou 5 paumelles universelles 130x86 inox
 - 4 ou 5 paumelles universelles 130x86 grand débattement
- Serrure⁽²⁾**
- serrure mécanique de sûreté :
 - 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D45
 - 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D45
 - 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - JPM série Multibat - MARQUES série 725 - MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - VACHETTE série D35, D350, D45, D450
 - 1 point axe à 60 mm JPM Liona
 - 1 point axe à 80 mm JPM Liona
 - 1 point axe à 120 mm DENY FONTAINE série PMR - VACHETTE série D45
- Boîtier de connexion**
- avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position
- Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937**
- gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF 332 (contrepartie EFF 807)
 - verrou électromagnétique : EFF série 351
 - passe-câble dans le vantail : DORMA KU 260 - EFF EFF 10312.10
 - serrure électro-mécanique :
 - 1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL565 avec boîtier CKEL DAS - JPM ELX568
 - 1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ6257
 - 1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 100 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - serrure électro-mécanique :
 - 3 points axe à 50 mm ABLOY KMP564, KMP565 avec boîtier CKEL DAS
 - 3 points axe à 55 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DAS
 - 3 points axe à 60 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DAS
 - 3 points axe à 65 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DAS
 - 3 points axe à 80 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DAS
 - 3 points axe à 100 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DASS
- Contact de position**
- contact de sécurité : EFF EFF 10405-10, EFF 10400-20
 - contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V
 - ventouse anti-vandalisme de sol : puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V
- Système de retenue séparé**
- Oculi (E1,30 ou E30)**
- rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi
 - circulaire Ø 500 mm maxi
 - triangulaire côté 450 mm maxi
 - losangique (angle mini 60°) 400x400 mm maxi
 - oblong (Ø maxi 400 mm) 1400x400 mm maxi
 - demi-lune 917x300 mm maxi
- Finitions et accessoires**
- parements contreplaqués, panneaux rapportés, panneaux stratifiés, placage
 - moulures ou miroirs rapportés
 - décors de porte grain d'orge, trait de gouge ou rainure plate
 - protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
 - protection des chants : alaise en bois exotique, cornière inox ou revêtement PVC
 - barre de tirage
 - rattrapage de jeu en bas du vantail avec alaise ép. 20 mm maxi en bois exotique
 - rattrapage de jeu en bas du vantail avec joint pare-fumée doubles lèvres, jeu maxi 15 mm
- Certification environnementale**
- PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

Cf Annexes /
Vitrages et parclozes

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 (Cf Annexes / configurations de pose).

⁽²⁾ Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.