



BLOC PORTE D.A.S. EI30

Grande hauteur

Huisserie bois

Ferme-porte encastré

Simple vantail / Simple action

(Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/Verso)

BLOCDAS

D31SGT

GH

PROCÈS VERBAUX

Feu : RS09-063
 D.A.S. : SA 14 01 33
 N° certification NF : 131/15/2035
 Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP

PERFORMANCES



Asservissement intégré - NF 131

Stabilité




Hors NF :
 Ud HB : 1,5 W/m².K



AUTRES INFORMATIONS

Hors NF
 DEP : N°3
 Pouvoir calorifique : 308299±5% Kcal
 Poids : 32,67 kg/m²
 Classe d'émission COV : A+

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSERIE	FERME PORTE	BANDEAU AVEC SYSTEME DE RETENUE INTEGRÉ	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	
							MODE EMISSION	MODE RUPTURE
D31SGT46 (≈ D220)	Bois exo.	Bois exo.	DORMA ITS96	Glissière encastrée DORMA G96 EMF	2-4	120°	-	1,4W en 24V 2.2W en 48V

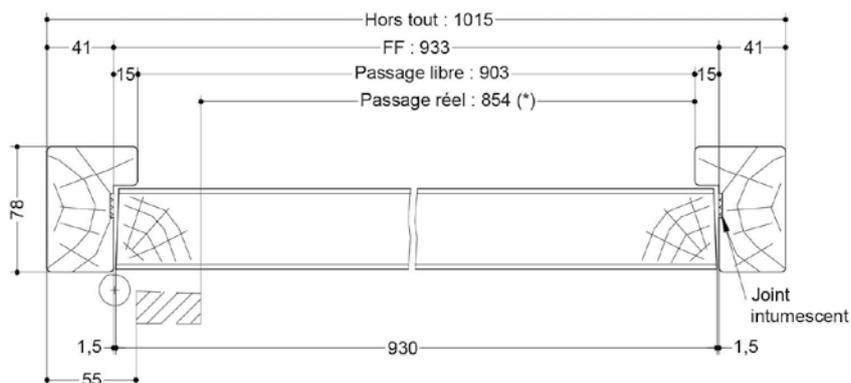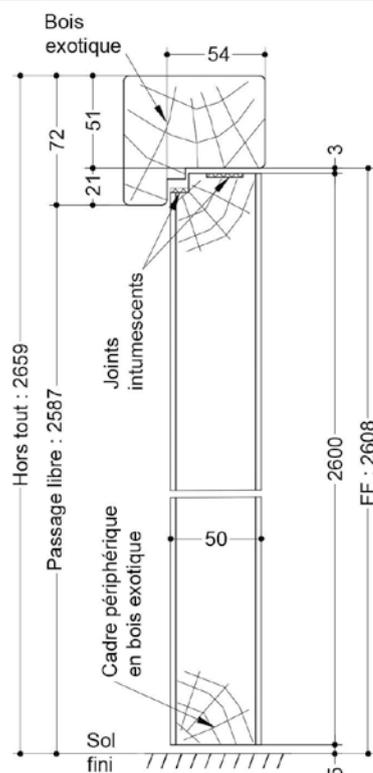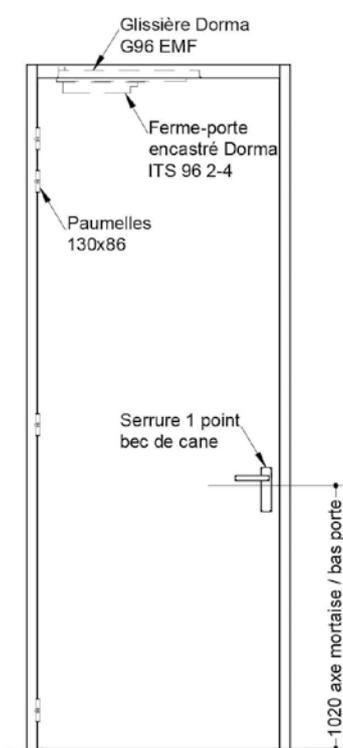

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1401081, indice A

Cadre en bois exotique

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> • Essence : bois exotique • Section : 78x56 mm mini, traverse haute 78x72 mm mini • Étanchéité : joints intumescents sur les montants • Finition : brute • Talon standard : 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 50 mm • Cadre : bois exotique • Âme : composite • Revêtement : MDF, finition prépeinte • Étanchéité : joints intumescents sur traverse haute 	1840 à 2990	630 à 1100	Tous types de support ⁽¹⁾
		s.p.l.h.m.* : 3,594 m ²		

* Surface passage libre huisserie maximum

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Ferrage** • 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** • serrure 1 point bec de cane à mortaiser

OPTIONS ET VARIANTES

- Huisserie**
- divers profils, talons 0, 15, 50, 70 mm
 - bois durable (exemple Makore ou Pau Amarelo)
- Étanchéité**
- joint isophonique 3 côtés avec profil d'huisserie à gorge isophonique
- Ferrage**
- 3 ou 4 paumelles à billes Picarde 160x80
 - 3 ou 4 paumelles Monin inox 100x86 ou 100x87
 - 3 ou 4 charnières invisibles TECTUS 340 3D 540 3D, 640 3D, 540 3D A8, 640 3D A8 (dimensions maxi vantail 2567x1153 mm)
- Serrure⁽²⁾**
- serrure mécanique 1 point axe à 50 mm VACHETTE D45, D450 - MARQUES 725 de sûreté : 1 point axe à 80 mm JPM Liona
- Boîtier de connexion**
- avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion de contact de position
- Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937**
- gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF 332 (contrepartie EFF 807) vantail de 960 mini
 - verrou électromagnétique : EFF série EFF 351 vantail de 960 mini
- Contact de position**
- serrure électro-mécanique : 1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL565 avec boîtier CKEL DAS - JPM ELX 568
 - 1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ 6257
 - 1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
- Oculi (E1,30 ou E30)**
- passe-câble dans le vantail : DORMA KU260 - EFF EFF 10312.10
 - contact magnétique : EFF 10390 (SECURITRON SAM201)
 - contact de sécurité : EFF EFF 10405-10, EFF 10400-20
 - rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi
 - circulaire Ø 500 mm maxi
 - losangique (angle mini 60°) 400x400 mm maxi
 - triangulaire côté 450 mm maxi
- Finitions et accessoires**
- placage, panneaux stratifiés
 - protection des parements : PVC en applique
- Certification environnementale**
- PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

Cf Annexes /
Vitrages et parclozes

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 et 24 (Cf Annexes / configurations de pose).

⁽²⁾ Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.