

	BLOC PORTE D.A.S. EI30 Huissierie bois Ferme-porte encastré Double vantail / Simple action (Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/Verso)	BLOCDAS D32SGT FPE
PROCÈS VERBAUX Feu : 13-A-768 D.A.S. : SA 14 01 33 N° certification NF : 131/15/2035 Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP	PERFORMANCES  EI _{2,30}  Asservissement intégré - NF 131  -  Hors NF : Ud HB : 1,5 W/m ² .K 	AUTRES INFORMATIONS Hors NF DEP : N°3 Pouvoir calorifique : 305549±5% Kcal Poids : 24,68 kg/m ² Classe d'émission COV : A+

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSIERIE	FERME-PORTES	GLISSIERE ENCASTREE AVEC SYSTEME DE RETENUE INTEGRÉ	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	
							MODE EMISSION	MODE RUPTURE
D32SGT41	Bois exo.	Bois exo.	DORMA ITS96	DORMA G96 GSR EMF	2-4	120°	-	2x1,4W en 24V 2x2,2W en 48V

HUISSIERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (EN MM)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> • Essence : bois exotique • Section : 78x56 mm mini, traverse haute 78x72 mm mini • Finition : brute • Talon standard : 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 50 mm • Cadre : bois exotique • Âme : composite • Revêtement : MDF, finition prépeinte • Étanchéité : joints intumescents sur traverse haute et chants du battement 	1840 à 2240	<ul style="list-style-type: none"> • DVE : 930 maxi • DVI : O : 930 maxi + SF : 430 mini 	Tous types de support ⁽¹⁾

ÉQUIPEMENTS DE BASE

Ferrage	• 2x4 ou 2x5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
Jonction DV	• battement tiercé
Entraîneur de sécurité	• DORMA MK 397

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	<ul style="list-style-type: none"> • autres essences de bois validées $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ (sur consultation) • divers profils, talons 0, 15, 50, 70 mm • bois durable (exemple Makore ou Pau Amarelo)
Jonction DV	<ul style="list-style-type: none"> • joint anti-pince doigts } sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur • joint pare-fumée }
Etanchéité	<ul style="list-style-type: none"> • joint isophonique 3 côtés avec profil d'huisserie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> • 2x4 ou 2x5 paumelles à billes acier PICARDE de 160x80 • 2x4 ou 2x5 paumelles acier ou inox de 140x70 • 2x4 ou 2x5 paumelles universelles 130x86 inox • 2x3 ou 2x4 charnières invisibles TECTUS 340 3D • 2x3 ou 2x4 charnières invisibles TECTUS 540 3D - 540 3D A8 - 640 3D - 640 3D A8 (vantail ép. 50 mm sans contrefeuillure)
Verrouillage sur semi-fixe⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • verrou à mortaiser : JEP1000, LBA 31HZ/C, DORMA HZ31, ABLOY 9931 • fermeture d'urgence : JPM Europad 179, VACHETTE Safe Pad, BRICARD Pushpad, LA CROISÉE DS Sevad
Serrure⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • serrure mécanique de sûreté : <ul style="list-style-type: none"> 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D45 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D45 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - JPM série Multibat - MARQUES série 725 - MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - VACHETTE série D35, D350, D45, D450 1 point axe à 60 & 80 mm JPM série Liona 1 point axe à 120 mm DENY FONTAINE série PMR - VACHETTE série D45
Boitier de connexion	<ul style="list-style-type: none"> • avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion de contact de position
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937	<ul style="list-style-type: none"> • serrure électro-mécanique : <ul style="list-style-type: none"> 1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL 565 avec boîtier CKEL DAS - JPM ELX568 1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ6257 1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS 1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS 1 point axe à 70 mm ABLOY KEL564, KEL565 avec boîtier CKEL DAS 1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS 1 point axe à 100 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
Contact de position	<ul style="list-style-type: none"> • passe-câble dans le vantail : DORMA KU 260 - EFF EFF 10312.10 • contact de sécurité : séparé : EFF 10405-10, EFF 10400-20
Oculi (E₂30 ou E30)	<ul style="list-style-type: none"> • rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi • circulaire Ø 500 mm maxi • triangulaire côté 450 mm maxi • losangique (angle mini 60°) 692x400 mm maxi • oblong (Ø maxi 400 mm) 1400x400 mm maxi • demi-lune 917x300 mm maxi
Finitions et accessoires	<ul style="list-style-type: none"> • parements contreplaqués, panneaux rapportés, panneaux stratifiés, placage • moulures ou miroirs rapportés • décors de porte grain d'orge, trait de gouge ou rainure plate • protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • protection des chants : alaise en bois exotique, cornière inox ou revêtement PVC • barre de tirage • rattrapage de jeu en bas du vantail avec alaise ép. 20 mm maxi • rattrapage de jeu en bas du vantail avec joint pare-fumée doubles lèvres, jeu maxi de 15 mm
Certification environnementale	<ul style="list-style-type: none"> • PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

Cf Annexes /
Vitrages et parclores

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 (Cf Annexes / configurations de pose).




⁽²⁾ Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.



BLOC PORTE D.A.S. EI30
Huissierie bois
Ferme-porte encastré
Double vantail / Simple action

(Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/Verso)


BLOCDAS
D32SGT
FPE

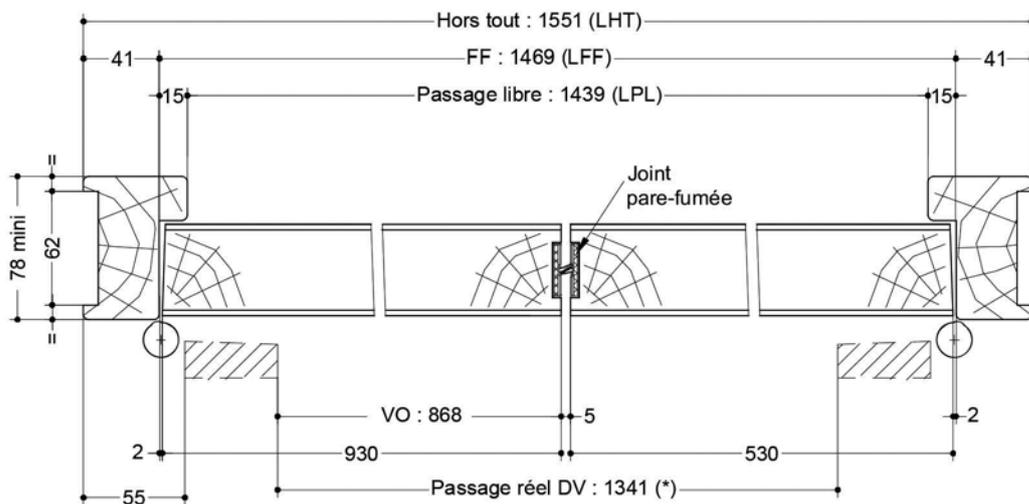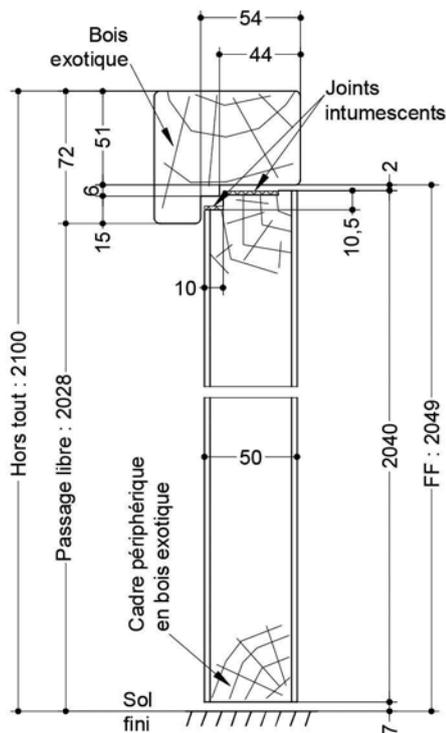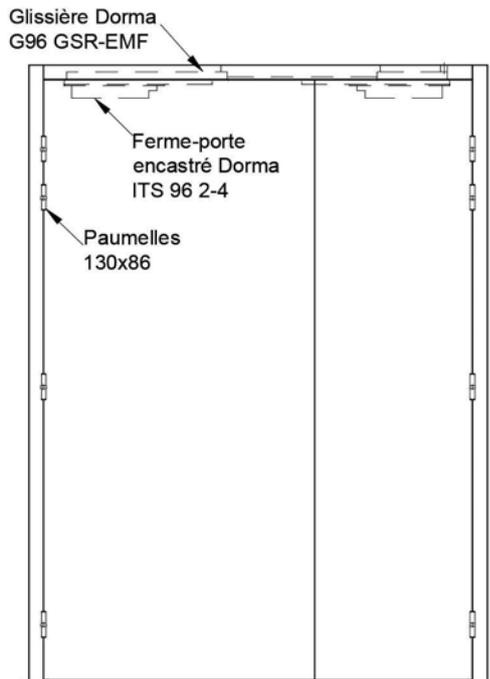

	LHT	LFF	LPL	PR	VO
JAPD	1594	1512	1482	1384	868

Joint anti pince-doigt (JAPD)

Pour JPF et JAPD
 => ni sélecteur de vantaux
 ni entraîneur de sécurité






(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A11-1402101, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Cadre en bois exotique
battement chant droit

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

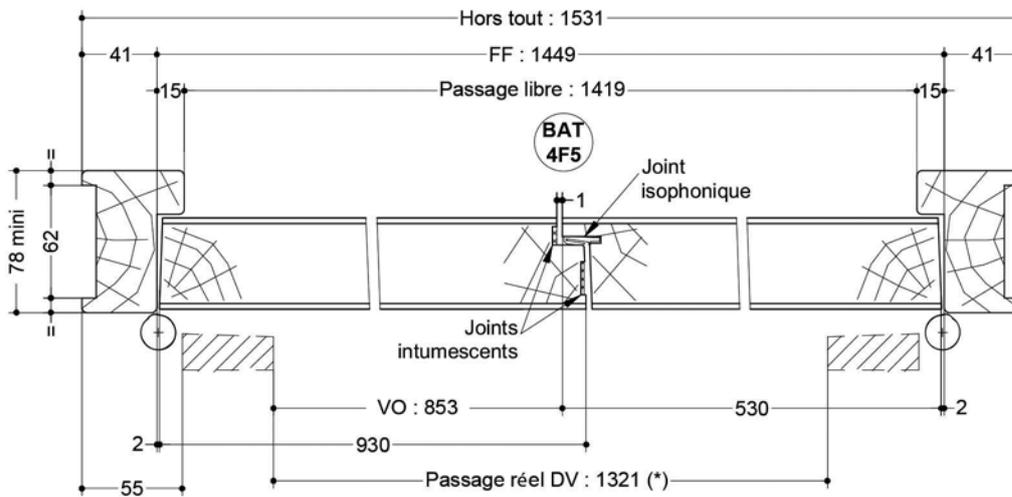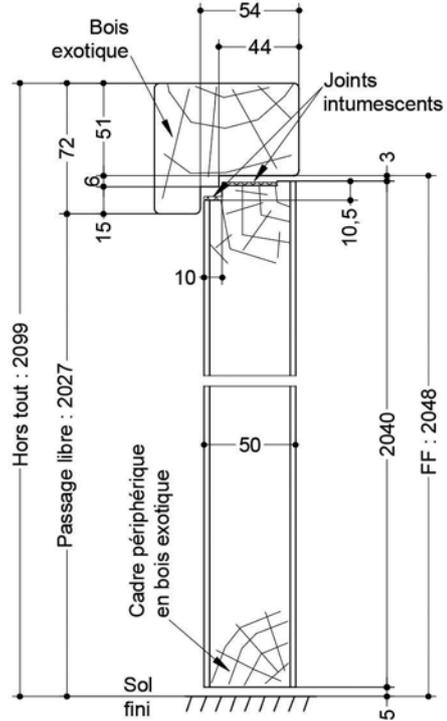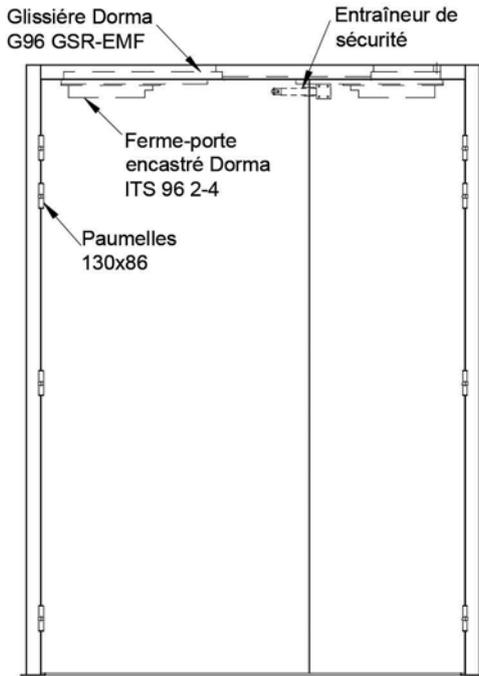

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A11-1402102, indice B

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Cadre en bois exotique
battement tiercé**

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique