



BLOC PORTE D.A.S. EI30

Grandes dimensions

Huissierie bois

Ferme-porte en applique

Double vantail / Simple action

(Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/Verso)

BLOCDAS

D32SGT

GD

PROCÈS VERBAUX

Feu : RS08-127
 D.A.S. : SA 14 01 33
 N° certification NF : 131/15/2035
 Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP

PERFORMANCES






Hors NF :
 Ud HB : 1,5 W/m².K


AUTRES INFORMATIONS

Hors NF
 DEP : N°3
 Pouvoir calorifique : 366338±5% Kcal
 Poids : 29 kg/m²
 Classe d'émission COV : A+

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSIERIE	FERME PORTE	BANDEAU AVEC SYSTÈME DE RETENUE INTÉGRÉ	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	
							MODE EMISSION	MODE RUPTURE
D32SGT45 (≈ D215)	Bois exo.	Bois exo.	LEVASSEUR HL105, HL305	Bandeau LEVASSEUR BCS 2000/2	3-4, 2-6	165° Rup. 135° Emiss.	6W	2,5W

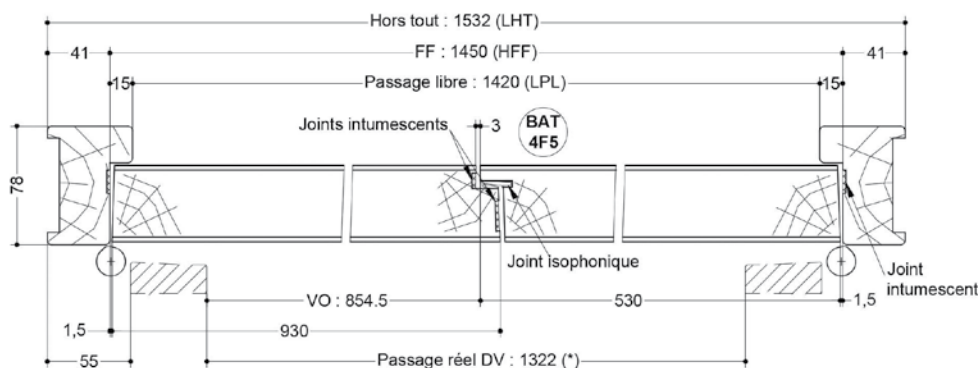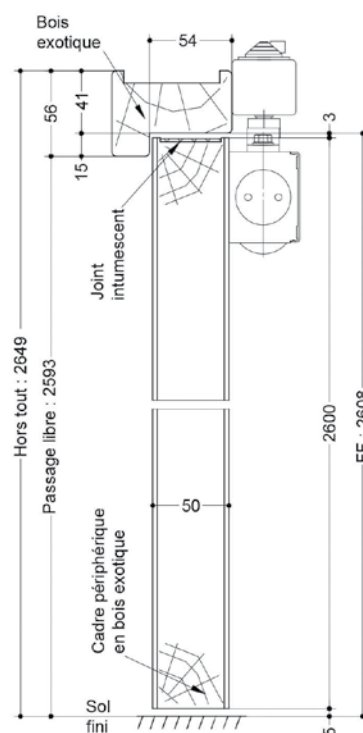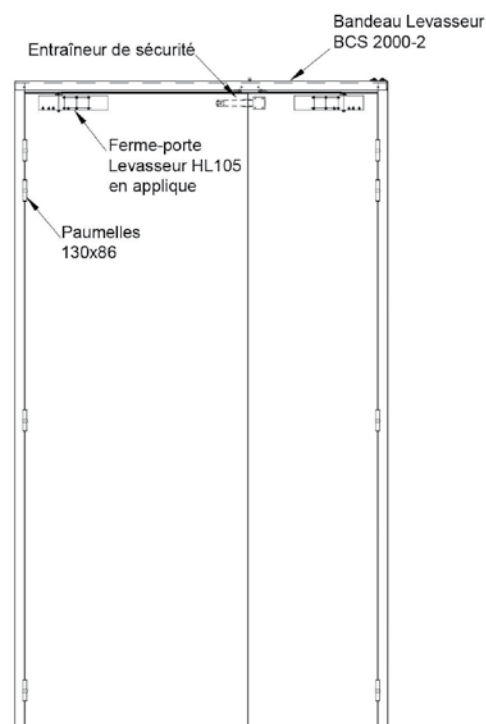

	LHT	LFF	LPL	PR	VO
Bat. tiercé	1532	1450	1420	1322	854,5
JPF	1550	1468	1438	1340	867,5
JAPD	1593	1511	1481	1383	867,5

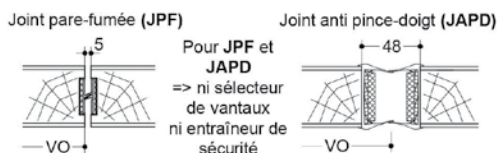

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A11-1401111, indice A

Cadre en bois exotique

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> • Essence : bois exotique • Section : 78x56 mm mini • Étanchéité : joints intumescents sur les montants • Finition : brute • Talon standard : 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 50 mm • Cadre : bois exotique • Âme : composite • Revêtement : MDF, finition prépeinte • Étanchéité : joints intumescents sur traverse haute et chant du battement de l'ouvrant 	1840 à 2980	<ul style="list-style-type: none"> • DVE : 530 à 1230 • DVI : <ul style="list-style-type: none"> - O : 730 à 1230 + SF : 630 à 1130 - ou O : 530 à 1030 + SF : 430 à 930 	Tous types de support ⁽¹⁾
		s.p.l.h.m.* : 7,2332 m ²		

* Surface passage libre huisserie maximum

ÉQUIPEMENTS DE BASE

Ferrage	• 2x4 ou 2x5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
Jonction DV	• battement tiercé avec joint isophonique
Entraîneur de sécurité	• LEVASSEUR DS90
Sélecteur de fermeture	• intégré

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	<ul style="list-style-type: none"> • divers profils, talons 0, 15, 50, 70 mm • bois durable (exemple Makore ou Pau Amarelo)
Jonction DV	<ul style="list-style-type: none"> • joint anti-pince doigts • joint pare-fumée } sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture
Étanchéité	• joint isophonique 3 côtés avec profil d'huisserie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> • 2x4 ou 2x5 paumelles à billes acier Picarde 160x80 • 2x4 ou 2x5 paumelles Monin 100x86 ou 100x87 • 2x3 ou 2x4 charnières invisibles TECTUS 340 3D, 540 3D, 640 3D, 540 3D A8, 640 3D A8 (dimensions maxi vantail 2567x1153 mm)
Serrure⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • serrure mécanique 1 point axe à 50 mm VACHETTE D45, D450 - MARQUES 725 de sûreté : 1 point axe à 80 mm JPM Liona
Boîtier de connexion	• avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion de contact de position
Verrou sur semi-fixe⁽²⁾	• verrou automatique LBA 31 H2/C
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937	<ul style="list-style-type: none"> • gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF 332 (contrepartie EFF 807) • verrou électromagnétique : SEVAX S.M.A. ; EFF série 351 • ventouse électromagnétique : SECURITRON SAM201 • serrure électro-mécanique : <ul style="list-style-type: none"> 1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL565 avec boîtier CKEL DAS - JPM ELX 568 1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ 6257 1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS 1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS 1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
Contact de position	<ul style="list-style-type: none"> • passe-câble dans le vantail : EFF EFF 10312.10 - DORMA KU260 • contact magnétique : EFF 10390 (SECURITRON SAM201) • contact de sécurité et d'attente : intégré (bandeau LEVASSEUR)
Oculi (E1,30 ou E30)	<ul style="list-style-type: none"> • rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi • circulaire Ø 500 mm maxi • losangique (angle mini 60°) 400x400 mm maxi • triangulaire côté 450 mm maxi
Finitions et accessoires	<ul style="list-style-type: none"> • placage, panneaux stratifiés • protection des parements : PVC en applique
Certification environnementale	• PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

Cf Annexes / Vitrages et parclozes

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 et 24 (Cf Annexes / configurations de pose).

⁽²⁾ Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.