



Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
29-A31S-T02**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

- Feu : 13-A-974
- Acoustique : AC16-26063233/12



EI 30



-



30(-1;-2) dB



-



-



-

- FDES : n° 1 / n° 9
- Poids du vantail [kg/m²] : 23,5
- Classe d'émission COV : A+

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | RESISTANCE AU FEU Dimension vantail | | | DIMENSIONS ACOUSTIQUE | |
|--|---------------|--|----|--|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Cadre porte | Ep | Hauteur | Largeur | Surface max (en m ²) | Hauteur | Largeur |
| Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | Tous supports | Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 40 | 2300 maxi | 1030 maxi | 2,77 | 2300 maxi | 1030 maxi |

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|---|
| Huisserie | Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique Joint balai |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser |

OPTIONS ET VARIANTES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Huisserie | Divers profils; hubriserie 4ème côté Talon de 5 en 5 mm |
| Etanchéité | Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none">• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86• Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles ANSELM I AN160 |
| Serrure mécanique à mortaiser | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser• axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**;• axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI F120, SF2 F120 |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)• axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY• axe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter. |
| Serrure à carte électronique | <ul style="list-style-type: none">• ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100• CISA : eSIGNO• DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger• INHOVA : DONNA• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID• SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One• VINGCARD : ALLURE; ESSENCE V2; SIGNATURE RFID Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 15 |



| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Ferme-porte | <ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm) | | |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
| | Bois | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | |
| <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p> | | | |
| Divers | <ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur(s) mesures conservatoires (oui nous consulter) | | |
| Imposte | Types d'imposte | vantail + imposte | imposte démontable |
| | Hauteur maximum (mm) | hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire) | hauteur maxi 773 |
| Finitions et décors | <p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Parements contreplaqués Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC | | |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) | | |

MISE EN OEUVRE


| | |
|-----------------------|--|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose] |
|-----------------------|--|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



| | |
|-------------------|--|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> Porte acoustique grande largeur validée sur tous types de supports jusqu'à 2300x1030mm Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires |
|-------------------|--|

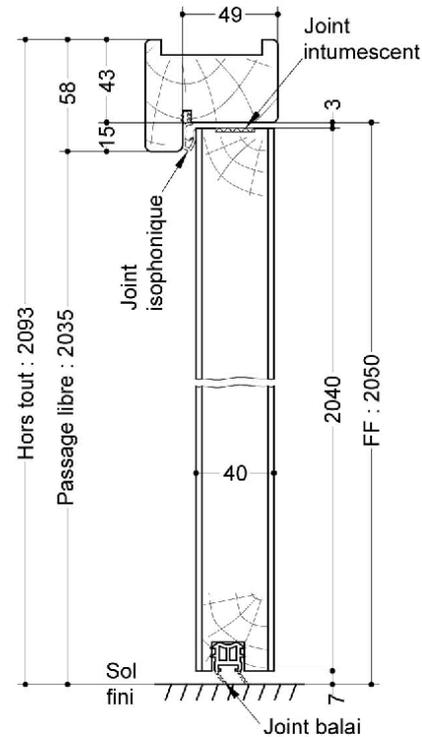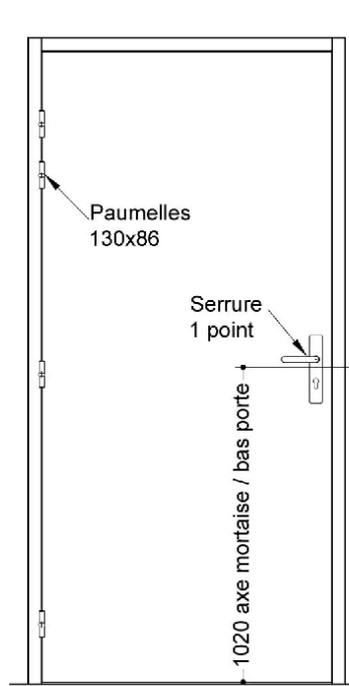

Option avec
seuil suisse
acier



Option avec
seuil suisse
bois (56x18)

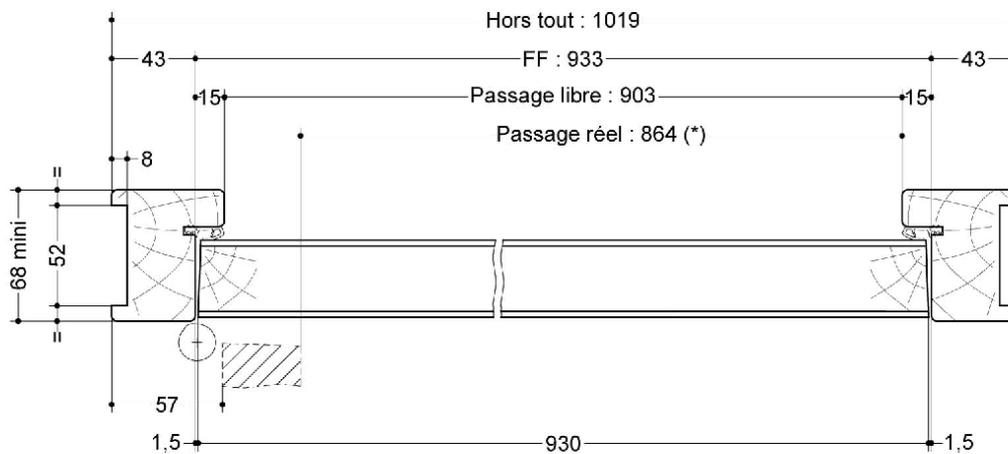

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique