



Bloc porte bois acoustique RA = 47 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
47BA62S-T01**

PROCES VERBAUX

- Feu : RS 15-044
- Acoustique : AC14-26050635/4

PERFORMANCES



El₂ 60



-



jusqu'à 49[-2;-5] dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 2 / n° 10
- Poids du vantail (kg/m²) : 60
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	70	2240 maxi	DVE : 1040 maxi DVI : 0 : 1040 maxi + SF : 1040 maxi	2040 à 2240	DV : 860 à 1040

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Spécifique : double feuillure avec rainures pour joint isophonique; sans rainure à brique Section : 98 x 72 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement avec joint isophonique
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Double joint balai (RA = 47 dB)
Ferrage	Paumelles picarde 160x80
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 60mm Verrou en applique (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	Divers profils; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : axe à 60 mm : ABL0Y KEL 160; VACHETTE série D450; MARQUES série 725
Serrure électrique	Serrure 1 point : axe à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABL0Y avec têtière de 235 x 20, gâche spécifique DEYA posée; ABL0Y KEL 520; ABL0Y KEL 560; ABL0Y KEL 561 (fourniture possible); Autres modèles ABL0Y avec têtière de 235 x 20 Usinage seul possible, gâche spécifique DEYA posée Autres références possibles, nous consulter.
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni) :
Ferme-porte	Ferme-porte encastré : ITS96 EN3-6
Equipements électriques	Passe-câble : DORMA KU 260
Finitions et décors	Finition de l'huissierie : - autres essences (sur consultation) Finition du vantail : - Panneaux stratifiés - Placage Protection du vantail : - Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE



Mise en oeuvre

- Configuration(s) de pose validée(s) : 14; 16; 18; 21; 23; 24; 30; 32; 36
[Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Porte blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Validée sur tous supports jusqu'à 2240x1060 mm

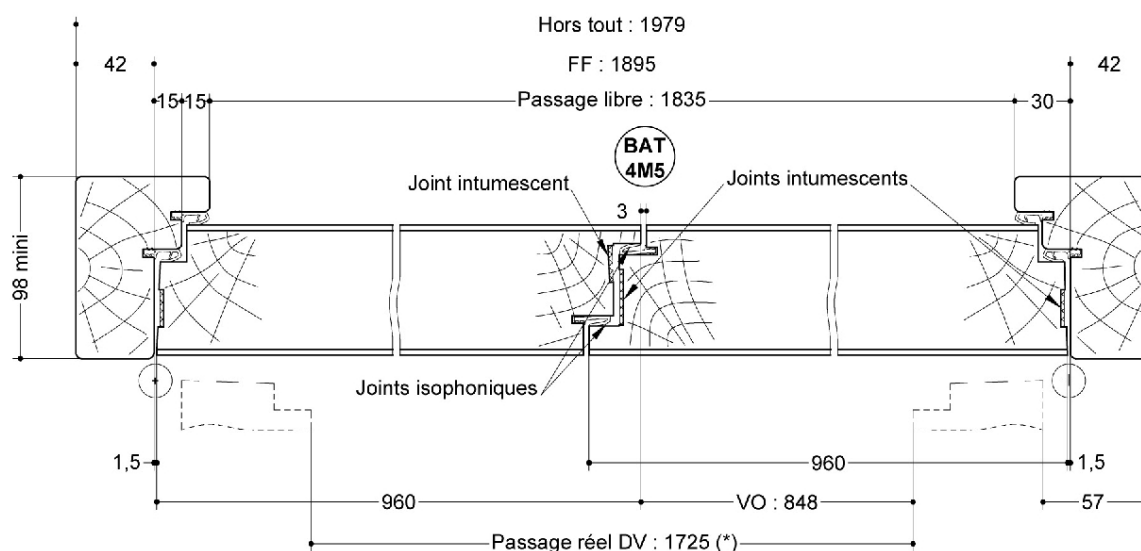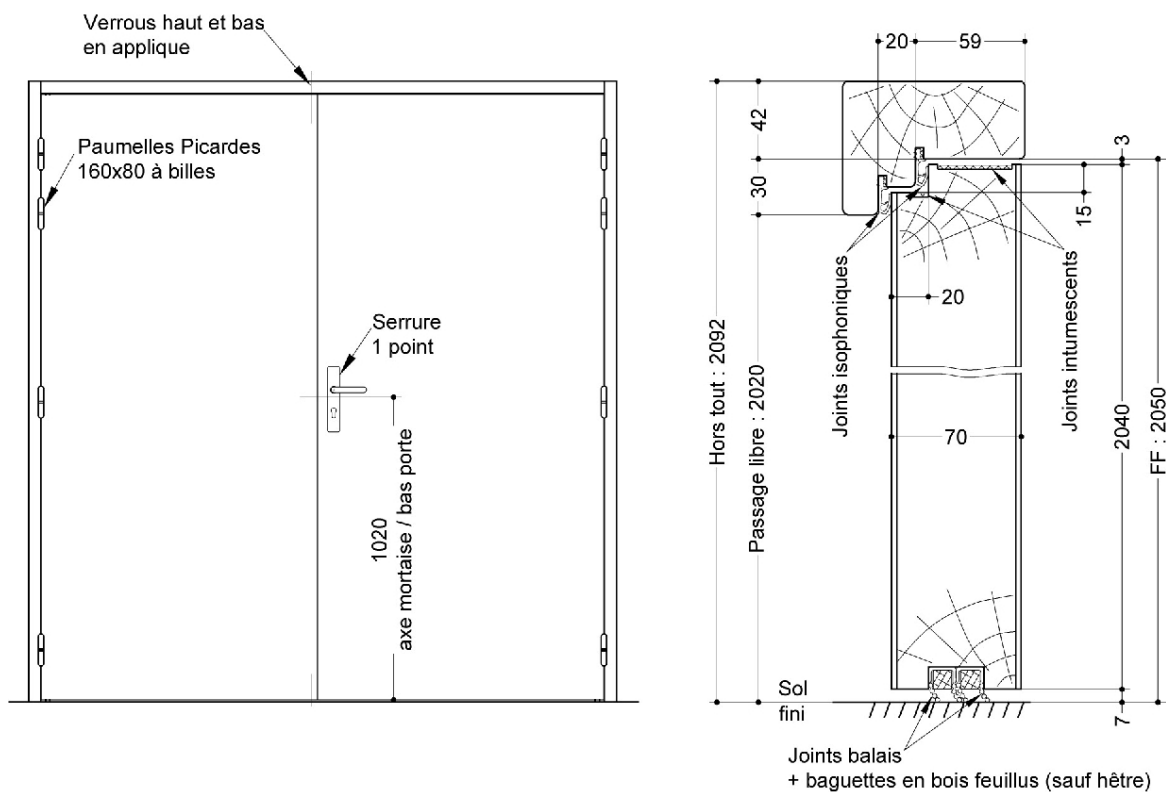

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique