



Bloc porte bois de distribution âme

pleine - chant droit

Double vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti métallique

**STANDARD
S02S-T06**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
	 -  -  -	 -  -  -	<ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 14 Poids du vantail [kg/m²] : 19 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Tous supports	Sapin du nord	40	2750 maxi	330 à 1230 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 50
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas




OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)		
Vantail	Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique, Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée		
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai; Plinthe automatique		
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 Autres ferrages visibles ou invisible nous consulter 		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 		
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Vantail : cadre en bois feuillus (sauf hêtre), contreplaqué ép. 3 mm 		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum [mm]	hauteur maxi 3000mm	hauteur maxi 922 mm

Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie m�tallique laqu�e Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifi�s • Placage D�cors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • D�cor rainure grain d'orge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure trait de gouge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure large face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'� 3000 x 930 mm • Large choix d'options et de finitions de porte.
-------------------	---

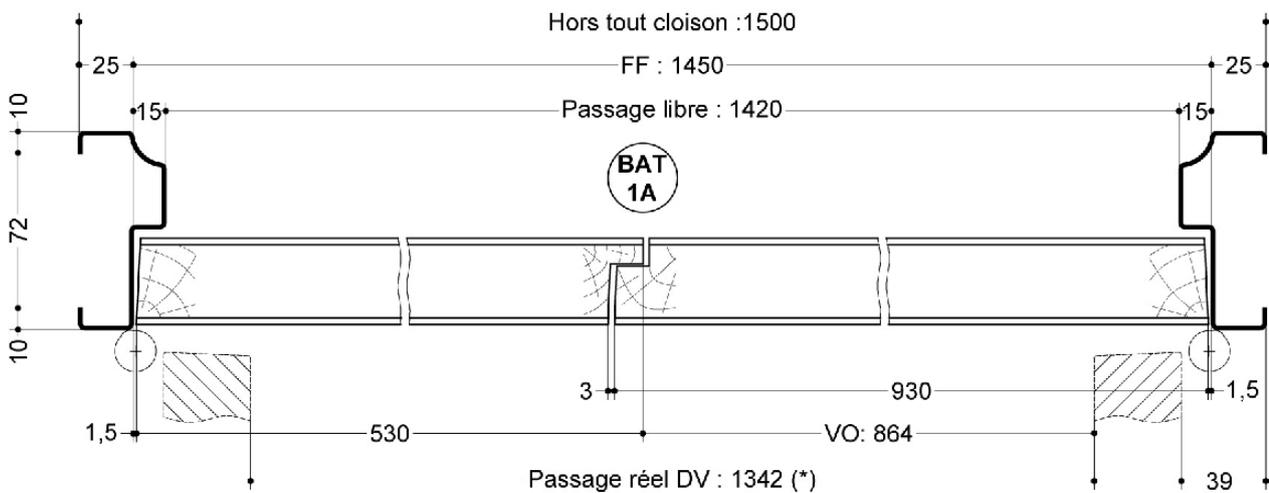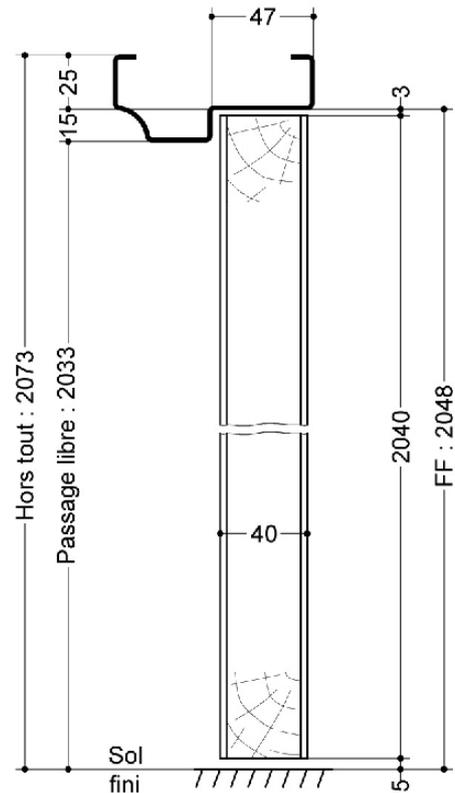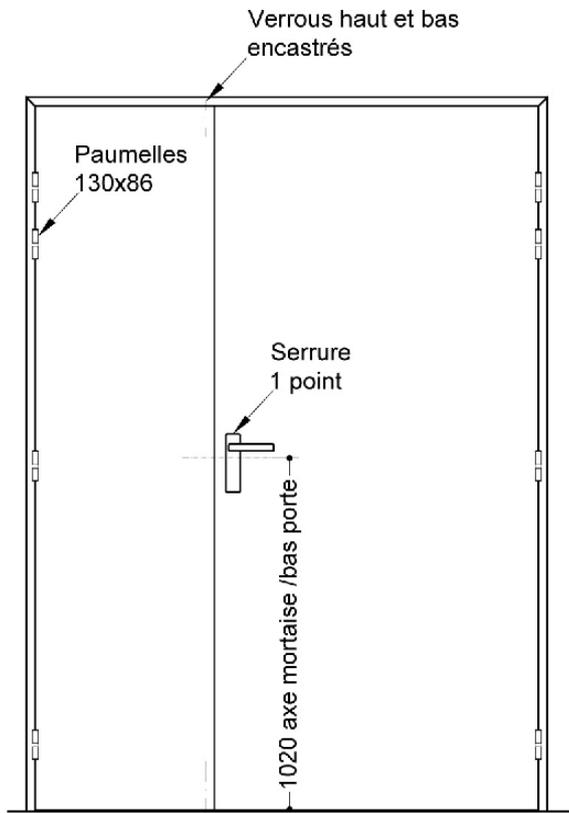

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique